

NEW

角度付きソケット

樹脂管の曲げ角度が厳しい場合に便利!

斜め方向の配管にも柔軟に対応!

従来の施工例



バルブ付アダプターを使用した施工例



POINT

ソケットが回転
様々な向き
の配管に
対応可能です。


座付水栓エルボを使用した施工例



給湯器下など収まり・曲げ角度の条件が
厳しい場所で、他の継手と組み合わせ
て柔軟に施工いただく事ができます。



NSD13JJ
NSD16JJ

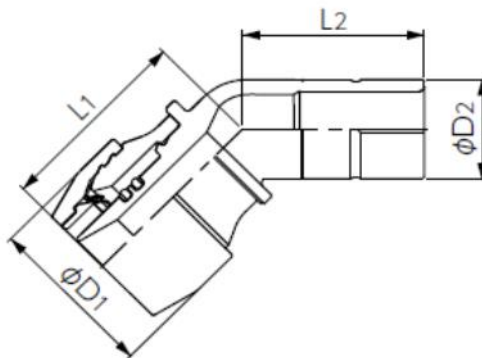

品番	寸法				発注単位 (個)	価格 (円/個)
	L1	L2	φD1	φD2		
NEW NSD13JJ	39.5	38.2	30.4	17	10	1,800
NEW NSD16JJ	42.9	39.4	36.7	22	10	2,000

①材質：PPS

②寸法：mm