



BRIDGESTONE
Solutions for your journey



Tire Catalogue

2023

タイヤ総合カタログ 乗用車・商用車/バン/小型トラック/バス



CHASE YOUR DREAM

BRIDGESTONE
Solutions for your journey

株式会社ブリヂストン

〒104-8340
東京都中央区京橋三丁目1番1号
ブリヂストン タイヤサイト <https://tire.bridgestone.co.jp/>



ブリヂストンリテールジャパン株式会社

〒104-0031
東京都中央区京橋三丁目1番1号
ブリヂストン ホイールサイト <https://www.bs-awh.ne.jp>



ブリヂストングループの環境への取り組み

<https://www.bridgestone.co.jp/csr/environment/index.html>



お客様相談室

0120-392936 (フリーダイヤル)
受付時間: 月～金 9:00～17:00 (祝日・当社指定休日は除く)
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

ホイールに関するお問い合わせ先

0120-036710 (フリーダイヤル)
受付時間: 月～金 9:00～12:00/13:00～17:00 (祝日・当社指定休日は除く)
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

商品の在庫確認、価格のお問い合わせはご購入予定の販売店に、またタイヤ不具合のご相談はご購入された販売店にお申し出ください。

タイヤの製品等に関する
お問い合わせは、
一般社団法人日本自動車
タイヤ協会でも承っております。



適正表示で安心なタイヤ選び
タイヤ公正取引協議会
当社はタイヤ公正取引協議会の会員です。
「月に一度は空気圧の点検を!」



ミックス
紙 | 責任ある森林
管理を営んでいます
FSC® C014969

2023年1月制作
ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社
商品企画本部

2023.1 © SC 5

見つかる、
私にぴったりの
タイヤ!

見つかる

100人の
ちゃんと
買い。

POTENZA
S007A



REGNO
GR-XII



ECOPIA
NH200



NEWNO



ALENZA
001



ALENZA
LX100



ブリヂストンは環境先進
企業として、環境省より
「エコ・ファースト企業」
の認定を受けています。



私たちブリヂストンは、

2050年へ向けて、サステナブルなソリューションカンパニーへと進化していく。

私たちらしい8つの「E」、私たちらしい8つの価値を、私たちらしいやり方で創出していくことで、

持続可能な社会を支えることにコミットしていく。

Energy カーボンニュートラルなモビリティ社会の実現を支えることにコミットする。

Ecology 持続可能なタイヤとソリューションの普及を通じ、より良い地球環境を将来世代に引き継ぐことにコミットする。

Efficiency モビリティを支え、オペレーションの生産性を最大化することにコミットする。

Extension 人とモノの移動を止めず、さらにその革新を支えていくことにコミットする。

Economy モビリティとオペレーションの経済価値を最大化することにコミットする。

Emotion 心動かすモビリティ体験を支えることにコミットする。

Ease より安心で心地よいモビリティライフを支えることにコミットする。

Empowerment すべての人が自分らしい毎日を歩める社会づくりにコミットする。

Bridgestone E8 Commitment to Our Future

未来の子供たちからの預かり物であるこの地球のために。ブリヂストンはコミットする。

ブリヂストンの思い	1
タイヤの役割 — 7つの性能	3
タイヤの選び方	5
車種別タイヤラインアップ	7

乗用車用タイヤ

REGNO	15
GR-X II	17
GRV II	21
GR-Leggera	23

POTENZA	25
RE-71RS	27
S007A	29
Adrenalin RE004	31
RE-12D / for Motorsport	32
S001 RFT	33
Playz PX-RV II	35
ECOPIA	36
EP001S / EV-01	36
NH200 シリーズ	37
NH200	39
NH200 C	40
NEWNO	41

SUV・4×4	43
ALENZA	44
DUELER	46
新車装着タイヤ	47
SUV・4×4	47
ECOPIA 新車装着タイヤ	48
ランフラットテクノロジー採用タイヤ	49
for High Performance Cars	50

バン・小型トラック・バス用タイヤ

VAN / LIGHT TRUCK	51
注釈一覧	58
ピクト説明一覧	59
グレーディング	60
タイヤを上手に使っていただくために	61
タイヤの基礎知識	62
ホイール	65
ボタン・サイズ保有一覧表	69



タイヤの性能を十分
発揮するためには、
適正空気圧で使用
することが大切です。



タイヤは、生命を乗せている

タイヤはクルマの部品の中で
路面に接している唯一の保安部品です。
タイヤ一本の接地面積は、わずか手のひら一枚分。



そして、ドライバーの安心・安全を守るため
タイヤには主に5つの役割があります。

	車両の重量を 支える 車体や乗員・荷物などの重量を支えます。
	駆動力・制動力を 伝える エンジンやブレーキのパワーを速やかに路面に伝え、車を進めたり止めたりします。
	路面からの衝撃を やわらげる 路面の凹凸によって発生する衝撃を吸収し緩和します。
	進行方向へ 曲がる 車両の曲げる力を地面に伝えます。
	情報と つながる 車両のデジタル技術の発展、タイヤへのセンシング技術適用により、将来様々な情報とつながっていきます。

ブリヂストンが考える タイヤに大切な7つの性能



タイヤの役割を果たすだけでなく、
安心・安全を追求し
お客様のニーズにお応えするために
ブリヂストンは7つの性能が重要だと考えます。

タイヤの選び方はP.5へ



クルマの性能を 引き出すための タイヤの選び方。

タイヤ交換をしてもクルマの性能を引き出すために、
新車装着タイヤ^{*}の性能を基準に
お客様のニーズに応えるタイヤ
を選ぶことをオススメします。

※カーメーカー工場出荷時点で新車についているタイヤ

新車装着タイヤは、クルマの性能を引き出すために
そのクルマの特性に合わせて
設計されたタイヤです。



※ブリヂストンの基準であり、タイヤ業界全体の基準ではありません。

お客様にピッタリのタイヤ、選びませんか？

ミニバン	P.7	セダン・クーペ	P.11	スポーツ	P.13
軽自動車	P.9	コンパクト	P.12	SUV	P.14

お客様のお車に
フィットするタイヤが
検索できます。

[WEB]
<https://tire.bridgestone.co.jp/search/car/>

[スマート
フォン]



[月に一度は
空気圧の点検を！]
詳細はP.63をご覧ください。

<https://tire.bridgestone.co.jp/tire-cp/>





ミニバン用タイヤラインアップ

ミニバンタイヤの特徴

ミニバンの特徴


車が重く(特に多人数乗車時)、タイヤへの負担が大きい、早く減りやすい



重心が高くふらつきやすい



コーナーグリップ時やブレーキング時に部分的に強く力がかかるためタイヤが偏摩耗しやすい



ブレーキング時
タイヤの内側に
力が集中



コーナリング時
タイヤの外側に
力が集中

だから **ブリヂストンではミニバンの特徴に配慮してタイヤを設計しています**


さらに **ブリヂストンのミニバン用タイヤは雨の日🌧️にも安心感!**



ECOPIA EP150

同等性能レベル

ブリヂストンの新車装着タイヤ(例)※1



※1 車種により装着タイヤが異なり、TURANZA (REGNOのグローバルブランド)、POTENZAが装着されている場合があります。

疲れにくい

ミニバン専用

プレイズ ビーエックス アールブイツー

Playz

PX-RV II

運転中の疲れにくさと極めて高いウェット性能を実現。新品時から摩耗時まで高いウェット性能を発揮。

3.5	低燃費性能
5	直進安定性
4	ドライ性能
5	ウェット性能
3.5	静粛性
3	乗り心地
5	ライフ性能



P. 35

快適性

ミニバン専用

レグノ ジーアールブイ ツー

REGNO GRV II

サードシートまで静かで快適な乗り心地を実現。車内を心やすまるリビング空間に。

3.5	低燃費性能
4.5	直進安定性
5	ドライ性能
4.5	ウェット性能
5	静粛性
5	乗り心地
4	ライフ性能



P. 21

スポーティ

ポテンザ アドレナリン・アールイー・ゼロ・ゼロ・フォー

POTENZA

Adrenalin RE004

幅広い車種に対応する、スタイリッシュPOTENZA

2.5	低燃費性能
4	直進安定性
5	ドライ性能
4.5	ウェット性能
2.5	静粛性
3	乗り心地
3	ライフ性能



P. 31

※ラベリング適用サイズについては、P.31をご覧ください。

エコピア エヌエッチ ニヒャク

ECOPIA NH200

進化した低燃費性能と雨の日の安心感が長持ち。

4.5	低燃費性能
3.5	直進安定性
3.5	ドライ性能
4.5	ウェット性能
3.5	静粛性
3	乗り心地
5	ライフ性能



P. 39

ニューノ **NEWNO**

基本性能の進化は、さらなる安心・安全のために。

3	低燃費性能
3	直進安定性
3	ドライ性能
4	ウェット性能
3	静粛性
3	乗り心地
4	ライフ性能



P. 41

NEW

※上表はミニバン用タイヤカテゴリー内での性能特性のイメージを表したものです。ご購入の際はタイヤ販売店等にご相談ください。

※ラベリング表示とグレーディングの詳細は各商品の掲載ページをご覧ください。

※ミニバン専用タイヤ、軽・コンパクト専用タイヤ、セダン・クーペ専用タイヤ、SUV専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。

従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外のご使用いただいても問題ありません。

	低燃費性能	タイヤを転がりやすくする性能
直進安定性	直進安定性	直進安定性
ドライ性能	ドライ性能	ドライ性能
ウェット性能	ウェット性能	ウェット性能
静粛性	静粛性	静粛性
乗り心地	乗り心地	乗り心地
ライフ性能	ライフ性能	ライフ性能

	NEWNO	新車装着	ECOPIA	POTENZA	Playz	REGNO
		EP150	NH200	Adrenalin RE004	PX-RV II	GRV II
235/50R18	●	—	—	—	¥40,700	¥47,080
215/50R17	●	—	¥37,400	¥37,400	¥35,090	¥40,480
215/55R17	●	—	¥31,460	¥32,450	¥29,370	¥38,830
215/60R17	●	—	—	—	¥28,820	¥33,990
215/60R16	●	—	¥27,280	—	¥25,740	¥31,570
205/60R16	●	—	¥25,850	—	¥24,200	¥29,810
195/65R15	●	¥22,660	¥22,000	—	¥20,020	¥24,310

※上記の価格はメーカー希望小売価格となります。●はオープン価格です。

(税込)



軽自動車用タイヤラインアップ

軽自動車タイヤの特徴

軽自動車の特徴

タイヤの径が普通車と比べて小さいので、同じ距離を走るにも回転数が多くなり早く減りやすい




普通車用タイヤ



軽自動車用タイヤ

小回りがきくので
据え切りが多くなり、
偏摩耗しやすい

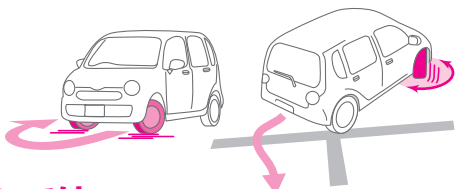

だから
ブリヂストンでは
軽自動車の特徴に配慮して
タイヤを設計しています

さらに
ブリヂストンの軽自動車用タイヤは
雨の日🌧️にも安心感!

快適性

レグノ ジーアール・レジェーラ

REGNO GR-Leggera

静かで快適な車内空間
ロングライフで経済性に
も貢献。

パワーサイド
構造採用で
ハイト軽にも
オススメ

3.5	低燃費性能
4.5	直進安定性
5	ドライ性能
5	ウェット性能
5	静粛性
4.5	乗り心地
5	ライフ性能



車室専用



P. 23

スポーティ

ポテンザ アドレナリン・アールイー・ゼロ・ゼロ・フォー

POTENZA Adrenalin RE004

幅広い車種に対応する、
スタイリッシュPOTENZA

2.5	低燃費性能
4	直進安定性
5	ドライ性能
5	ウェット性能
2.5	静粛性
3	乗り心地
3	ライフ性能



P. 31


※ラベリング適用サイズについては、P.31をご覧ください。



ECOPIA EP150

同等性能レベル

ブリヂストンの新車装着タイヤ(例)※1



※1 車種により装着タイヤが異なり、
POTENZAが装着されている場合もあります。

付加価値

エコピア エヌエッチ ニハク シー

ECOPIA NH200 C

進化した低燃費性能と 雨の日の安心感が長持ち。

4	低燃費性能
4	直進安定性
3.5	ドライ性能
5	ウェット性能
3.5	静粛性
3.5	乗り心地
5	ライフ性能



車室専用

ラベリング
AA-b
4サイズ

P. 40

パワーサイド構造とは？

ハイト系※2軽自動車は
重心が高くふらつきやすい



サイドを強化し、
ハイト軽特有の
ふらつきを防止!

※パワーサイド構造については、P.59をご覧ください。

※2 ハイト系軽自動車とは車高1,700mm以上を想定しています。

ニューノ

NEWNO

基本性能の進化は、
さらなる安心・安全の
ために。

3	低燃費性能
3	直進安定性
3	ドライ性能
4	ウェット性能
3	静粛性
3	乗り心地
3.5	ライフ性能



P. 41

NEW

性能イメージ	
低燃費性能	タイヤを転がりやすくする性能
直進安定性	ふらつきを抑え安定してまっすぐ走ろうとする性能
ドライ性能	乾いた路面でのブレーキ&コーナリング性能
ウェット性能	濡れた路面でのブレーキ&コーナリング性能
静粛性	タイヤが路面に接することで発生する音を抑える性能
乗り心地	路面からの振動が車に伝わるのを抑える性能
ライフ性能	使用限度までの走行距離を長くする性能

	NEWNO	新車装着	ECOPIA	POTENZA	REGNO
		EP150	NH200 C	Adrenalin RE004	GR-Leggera
165/55R15	●	¥18,810	¥17,600	¥18,040	¥21,890
165/55R14	●	—	¥16,610	¥17,160	¥20,020
155/65R14	●	¥14,300	¥13,090	—	¥16,500
155/65R13	●	—	¥11,440	—	—
145/80R13	●	—	¥10,450	—	—

※上記の価格はメーカー希望小売価格となります。
●はオープン価格です。

(税込)

※上表は軽自動車用タイヤカテゴリー内での性能特性のイメージを表したものです。ご購入の際はタイヤ販売店等にご相談ください。

※ラベリング表示とグレーディングの詳細は各商品の掲載ページをご覧ください。

※ミニバン専用タイヤ、軽・コンパクト専用タイヤ、セダン・クーペ専用タイヤ、SUV専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。

従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外での使用いたいただいても問題ありません。



セダン・クーペ用タイヤラインアップ

快適性

REGNO ジーアール・クロスツー

REGNO GR-XII

上質な静粛性、優雅な乗り心地、冴えわたる運動性能。
グレートバランスが更なる進化を遂げる。

4	低燃費性能
4.5	直進安定性
4.5	ドライ性能
4.5	ウェット性能
5	静粛性
5	乗り心地
4.5	ライフ性能



ラベリング
AA-b

ラベリング
A-b

31サイズ

38サイズ

P.17

スポーティ

POTENZA エス・ゼロ・ゼロ・セブン

POTENZA S007A

さらなる高みに到達した、プレミアムPOTENZA

2	低燃費性能
5	直進安定性
5	ドライ性能
5	ウェット性能
3.5	静粛性
4	乗り心地
3.5	ライフ性能



ラベリング
B-b

ラベリング
C-b

31サイズ

42サイズ

P.29

POTENZA アドレナリン・アールイー・ゼロ・ゼロ・フォー

POTENZA Adrenalin RE004

幅広い車種に対応する、スタイリッシュPOTENZA

2.5	低燃費性能
4	直進安定性
4.5	ドライ性能
4.5	ウェット性能
3	静粛性
3	乗り心地
3	ライフ性能



ラベリング
AA-b

ラベリング
A-b

31サイズ

42サイズ

P.31

※ラベリング適用サイズについては、P.31をご覧ください。


ECOPIA エコピエ

EP150 EP25



同等性能レベル

ブリヂストンの新車装着タイヤ(例)※1



※1 車種により装着タイヤが異なり、POTENZA、
TURANZA (REGNOのグローバルブランド)
が装着されている場合もあります。

エコピエ エヌエッチ ニハク

ECOPIA NH200

進化した低燃費性能と雨の日の安心感が長持ち。

4.5	低燃費性能
4	直進安定性
3.5	ドライ性能
4.5	ウェット性能
4	静粛性
3	乗り心地
5	ライフ性能



ラベリング
AA-b

ラベリング
A-b

4サイズ

23サイズ

P.39



コンパクトカー用タイヤラインアップ

快適性

REGNO ジーアール・クロスツー

REGNO GR-XII

ワンランク上の静粛性と乗り心地による快適な車内空間を実現。
グレートバランスが更なる進化を遂げる。

3.5	低燃費性能
4.5	直進安定性
5	ドライ性能
4.5	ウェット性能
5	静粛性
5	乗り心地
4.5	ライフ性能



ラベリング
AA-b

ラベリング
A-b

31サイズ

38サイズ

P.17

スポーティ

POTENZA アドレナリン・アールイー・ゼロ・ゼロ・フォー

POTENZA Adrenalin RE004

幅広い車種に対応する、スタイリッシュPOTENZA

2.5	低燃費性能
4	直進安定性
5	ドライ性能
4.5	ウェット性能
2.5	静粛性
3	乗り心地
3	ライフ性能



ラベリング
AA-b

ラベリング
A-b

31サイズ

42サイズ

P.31

※ラベリング適用サイズについては、P.31をご覧ください。

ECOPIA エコピエ

EP150 EP25



同等性能レベル

ブリヂストンの新車装着タイヤ(例)※1



※1 車種により装着タイヤが異なり、POTENZA、
TURANZA (REGNOのグローバルブランド)
が装着されている場合もあります。

エコピエ エヌエッチ ニハク シー

ECOPIA NH200 C

進化した低燃費性能と雨の日の安心感が長持ち。

4	低燃費性能
4	直進安定性
3.5	ドライ性能
4.5	ウェット性能
3.5	静粛性
3	乗り心地
5	ライフ性能



ラベリング
AA-b

ラベリング
A-b

4サイズ

23サイズ

P.40

基本性能の進化は、
さらなる安心・安全の
ために。

NEWNO

3	低燃費性能
3	直進安定性
3	ドライ性能
3.5	ウェット性能
3	静粛性
3	乗り心地
4	ライフ性能



ラベリング
AA-b

ラベリング
A-b

4サイズ

23サイズ

P.41

※上表はセダン・クーペ用タイヤカテゴリー内での性能特性のイメージを表したものです。ご購入の際はタイヤ販売店等にご相談ください。
※ラベリング表示とグレーディングの詳細は各商品の掲載ページをご覧ください。
※ミニバン専用タイヤ、軽・コンパクト専用タイヤ、セダン・クーペ専用タイヤ、SUV専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。
従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。

	NEWNO	新車装着	ECOPIA	POTENZA	POTENZA	REGNO
		EP150	NH200	Adrenalin RE004	S007A	GR-XII
215/45R17	●	—	¥37,950	¥37,950	¥43,010	¥43,560
215/55R17	●	—	¥31,460	¥32,450	¥39,050	¥39,160
215/60R16	●	—	¥27,280	—	—	¥31,790
195/65R15	●	¥22,660	¥22,000	—	—	¥24,420
185/70R14	●	¥17,710	¥17,160	—	—	¥18,810

※上記の価格はメーカー希望小売価格となります。

●はオープン価格です。

(税込)

基本性能の進化は、
さらなる安心・安全の
ために。

NEWNO

3	低燃費性能
3	直進安定性
3	ドライ性能
3.5	ウェット性能
3	静粛性
3	乗り心地
4	ライフ性能



ラベリング
AA-b

ラベリング
A-b

4サイズ

23サイズ

P.41

※上表はコンパクトカー用タイヤカテゴリー内での性能特性のイメージを表したものです。ご購入の際はタイヤ販売店等にご相談ください。
※ラベリング表示とグレーディングの詳細は各商品の掲載ページをご覧ください。
※ミニバン専用タイヤ、軽・コンパクト専用タイヤ、セダン・クーペ専用タイヤ、SUV専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。
従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。


性能イメージ	低燃費性能	タイヤを転がりやすくする性能
	直進安定性	ふらつきを抑え安定してまっすぐ走ろうとする性能
	ドライ性能	乾いた路面でのブレーキ&コーナリング性能
	ウェット性能	濡れた路面でのブレーキ&コーナリング性能
	静粛性	タイヤが路面に接することで発生する音を抑える性能
	乗り心地	路面からの振動が車に伝わるのを抑える性能
	ライフ性能	使用限度までの走行距離を長くする性能

	NEWNO	新車装着	ECOPIA	POTENZA	REGNO
		EP150	NH200 C	Adrenalin RE004	GR-XII
185/55R15	●	—	¥22,770	¥23,540	¥25,740
185/65R15	●	—	¥19,800	—	¥22,110
175/65R15	●	¥20,570	¥17,710	—	¥19,580
175/65R14	●	—	¥15,950	—	¥17,050
165/70R14	●	¥14,520	¥14,080	—	—

※上記の価格はメーカー希望小売価格となります。

●はオープン価格です。

(税込)




スポーツタイヤラインアップ

リアルスポーツ

最速へのこだわりが生んだ、
リアルスポーツPOTENZA



P. 27

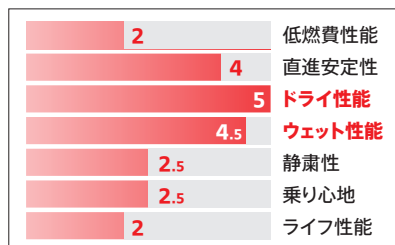

ポテンザ アールイー・ナナイチアールエス

POTENZA
RE-71RS


▲プレミアム

プレミアムスポーツ

さらなる高みに到達した、
プレミアムPOTENZA



P. 29

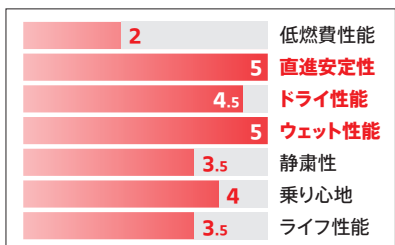

POTENZA
RE050/S001/S007

同等性能レベル



ブリヂストンの
新車装着タイヤ(例)※1

ポテンザ エス・ゼロ・ゼロ・セブン

POTENZA
S007A

ランフラットの新たな次元

ポテンザ エス・ゼロ・ゼロ・ワンアールエフティー

POTENZA
S001RFT



P. 33

※1 車種により装着タイヤが異なり、TURANZA (REGNOのグローバルブランド) が装着されている場合もあります。

◀スポーツ

コンフォート▶


カジュアルスポーツ

ポテンザ アドレナリン・アールイー・ゼロ・ゼロ・フォー

POTENZA

Adrenalin RE004

幅広い車種に対応する、
スタイリッシュPOTENZA



P. 31



※上表はスポーツタイヤカテゴリ内での性能特性のイメージを表したものです。ご購入の際はタイヤ販売店等にご相談ください。
※上記性能イメージは、POTENZA内での比較となります。



SUV・4×4用タイヤラインアップ

オンロードスポーツ

SUVの走りこそ、
最上*の「運動性能」を。




P. 45

*当社商品中

おすすめ車種

※軽車 小型SUV 中型SUV 輸入車 SUV クロカン 4×4



アレンザ ゼロゼロワン

ALENZA 001

オンロードコンフォート

SUVの走りこそ、
最上*の「快適」を。




P. 44

*当社商品中

おすすめ車種

※軽車 小型SUV 中型SUV 輸入車 SUV クロカン 4×4



アレンザ エルエクス ヒヤク

ALENZA LX100



新車装着タイヤ

◀スポーツ

H/P H/T H/L シリーズ

コンフォート▶


オン&オフロード

おすすめ車種

※軽車 小型SUV 中型SUV 輸入車 SUV クロカン 4×4

デューラー エーティー・ゼロゼロワン

DUELER A/T 001



様々な道での走破性と快適な走りを
両立したオールステージタイヤ。



P. 46




オフロード

おすすめ車種

※軽車 小型SUV 中型SUV 輸入車 SUV クロカン 4×4

デューラー エムティー・ロクナヨン

DUELER M/T 674



ハードなマッドステージをも走破する
本格オフロードタイヤ。



P. 46



オフロード

※上表はSUV・4×4用タイヤカテゴリ内での性能特性のイメージを表したものです。ご購入の際はタイヤ販売店等にご相談ください。DUELERの性能イメージは、DUELER内での比較となります。A/T001、M/T674はサマー性能に加え、浅雪での性能に配慮したタイヤですが、氷雪性能に特化したタイヤではありませんので、凍結路面や積雪路面を走行する際は、必要に応じてタイヤチェーン等をご使用ください。
※低燃費性能、直進安定性、ドライ性能、ウェット性能、静粛性、乗り心地、ライフ性能については、オンロードでの性能イメージとなります。

<https://tire.bridgestone.co.jp/>

REGNO

POTENZA

POTENZA
for Motorsport

PLAYZ

ECOPIA

NEWMO

SUV・4×4

RFT
High Performance

VAN/LIGHT TRUCK

14

13




手のひら一枚分に込められた技術が、
 圧倒的なパフォーマンスをうみだす。

※当社商品中、性能評価の総合値。

REGNO FEELING

GREAT BALANCE※

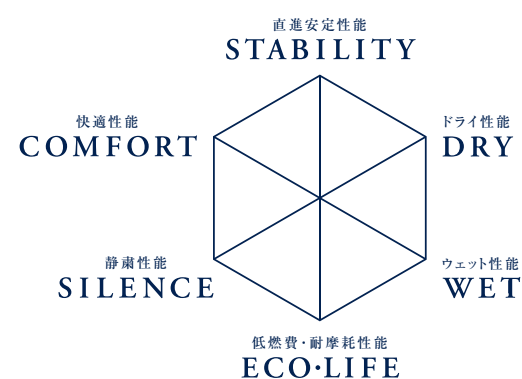

すべての性能を磨き、
 究極のバランスを追求した
 REGNOだけの走り心地。

※正六角形のシンボルマークは、レグノの性能をイメージ化したものです。また、「究極のバランス」は、当社製品内でのレグノ特有の性能バランスを表します。



REGNO GR-XII

上質な静粛性能、
 優雅な乗り心地、
 冴えわたる運動性能。
 グレートバランスが、
 更なる進化を遂げる。



REGNO GRV II

音楽や会話が
 穏やかに満ちてくる、
 静かで快適な乗り心地。
 ミニバンは心やすまる
 リビング空間に
 近づいてくる。



REGNO GR-Leggera

“REGNO”の名を
 持つに相応しい性能を
 持つ軽自動車専用
 GR-Leggera。
 ワンランク上の静粛性、
 乗り心地であなたの車は
 タイヤで変わる。



進化を遂げた、グレートバランス。



STABILITY
COMFORT
SILENCE
ECO-LIFE
WET
WET

GREAT BALANCE

※正六角形のシンボルマークは、レグノの性能をイメージ化したものです。



推奨
車種

セダン

コンパクト

転がり抵抗係数: AA
ウェットグリップ性能: b
31サイズ

転がり抵抗係数: A
ウェットグリップ性能: b
38サイズ

REGNO GR-XII は全サイズ「低燃費タイヤ」です。
※ラベリング表示とグーディングの詳細はP.60、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。


- 1 新品時・摩耗時ともに
上質な静粛性を実現

2 優雅な乗り心地と応答性の
良いハンドリングを両立

3 低燃費・ライフ・ウェット性能を
高次元でバランス

1 新品時・摩耗時ともに上質な静粛性を実現

様々な路面でのノイズ抑制が進化。更に、摩耗時も静粛性が持続。
REGNOは静かで快適な車内空間を追求するため、「路面ごと」の音の違いに着目。進化したサイレントテクノロジーにより、荒れた路面と滑らかな路面、それぞれのノイズ抑制を実現し、静粛性を向上。さらに、通常はタイヤの摩耗度に比例して大きくなるノイズに対し、REGNO GR-XIIは摩耗時でも高い静粛性を維持するために、新たなトレッドパターン技術を開発。飽くなき技術の探究により、REGNOは更に上のステージへ。

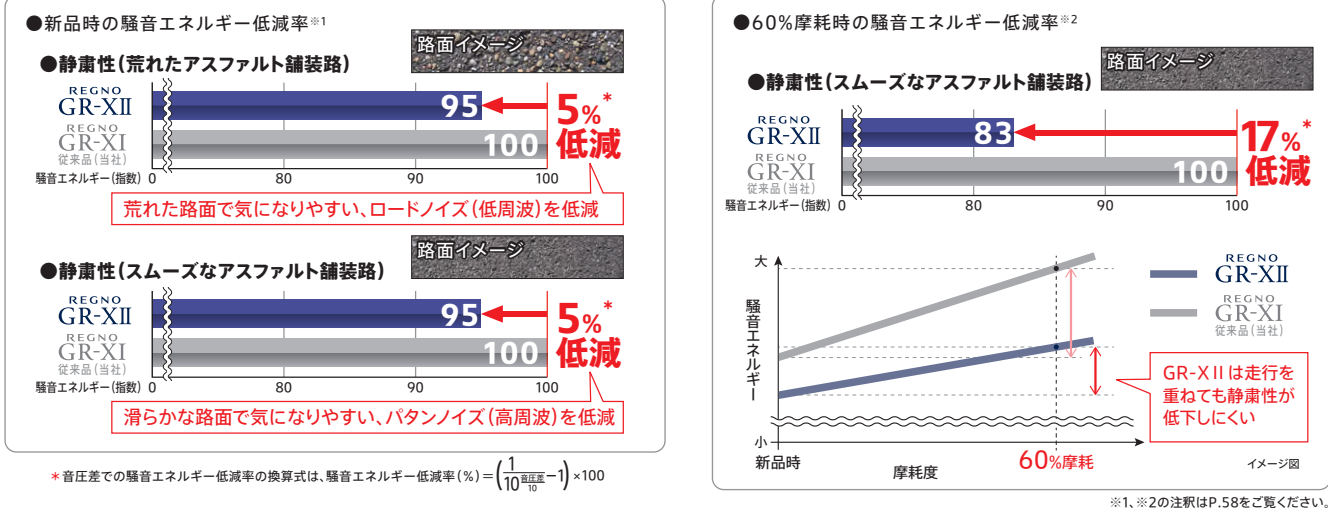

「路面ごと」の音の違いに着目 ロードノイズとパタンノイズ

「ロードノイズ」とは
タイヤと路面が接地することによって発生する振動がタイヤサイド部を伝わり車内へと聞こえる「ゴー」「ガー」といった低周波音域の音のことです。

「パタンノイズ」とは
パタンデザインに起因する音で、「ヒュー」「シャー」といった高周波音域の音のことです。

静粛性を更に進化させたサイレントテクノロジー

ロードノイズを低減し、荒れた路面で静かな走行を実現。

ノイズ吸収シートII

地面からの振動により引き起こされるベルトの振動がノイズとなり、車内に伝わっています。「ノイズ吸収シートII」がベルトの振動を抑え車内へのノイズの伝わりを低減し、静かな走行を実現。

3Dノイズカットデザイン

ショルダー部にクッション効果をもたせ、トレッド部からの振動をやわらげサイド部へ伝わりにくくし、ロードノイズを低減。

※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

パタンノイズを低減し、滑らかな路面で高い静粛性を発揮。

◎シークレットグループ

③サイレントACブロック

新品時の気柱管共鳴音を低減

④3Dノイズ抑制グループ

⑤サイレントACブロック

※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

摩耗時の気柱管共鳴音を低減

◎シークレットグループ

摩耗後も消音効果を発揮させるため、摩耗推移に応じて形状が変化する消音器を新たに開発。摩耗後もブランチ型消音器による気柱管共鳴音の低減が持続する。

断面図(シークレットグループ)

断面図(従来品)

新品時 REGNO GR-XII

60%摩耗

新品時 REGNO GR-XI 従来品(当社)


60%摩耗

※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。




STABILITY DRY COMFORT

路面との接地形状の最適化により、突起乗り越し時の衝撃を軽減。




ECO-LIFE WET

ナノプロ・テック®によるゴムの進化と、トレッド形状の最適化が、
「GREAT BALANCE」の名にふさわしい総合性能を高次元で実現。



※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

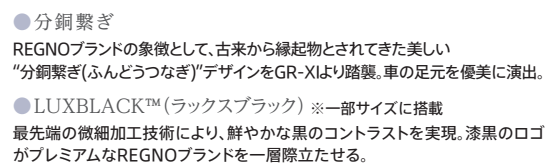

※1、※2、※3、※4、※5の注釈はP.58をご覧ください。

IN側/OUT側 指定有

インチ	径年 [%]	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	緑	リム ガード	外径 (mm)	幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
20	30	◎ PSR07825	275/30R20 97W XL	¥103,950 (¥94,500)	A	b	674	9½	272
	35	◎ PSR07844	275/35R20 102W XL	¥99,000 (¥90,000)	AA	b	702	9½	276
		◎ PSR07819	245/35R20 95W XL	¥92,290 (¥83,900)	AA	b	682	8½	246
	40	◎ PSR07850	265/40R20 104W XL	¥86,570 (¥78,700)	AA	b	722	9½	277
		◎ PSR07830	245/40R20 95W	¥82,390 (¥74,900)	AA	b	706	8½	253
19	30	◎ PSR07756	275/30R19 96W XL	¥87,340 (¥79,400)	A	b	649	9½	272
	35	◎ PSR07731	275/35R19 100W XL	¥81,730 (¥74,300)	AA	b	677	9½	276
		◎ PSR07840	265/35R19 94W	¥79,310 (¥72,100)	A	b	671	9½	269
		◎ PSR07824	245/35R19 93W XL	¥75,570 (¥68,700)	A	b	657	8½	246
	40	◎ PSR07826	235/35R19 91W XL	¥72,160 (¥65,600)	A	b	647	8½	239
		◎ PSR07848	275/40R19 101W	¥78,540 (¥71,400)	AA	b	705	9½	284
		◎ PSR07847	255/40R19 100W XL	¥73,040 (¥66,400)	AA	b	689	9	265
		◎ PSR07765	245/40R19 98W XL	¥71,500 (¥65,000)	A	b	681	8½	253
	45	◎ PSR07843	235/40R19 92W	¥68,310 (¥62,100)	A	b	673	8½	246
		◎ PSR07823	225/40R19 89W	¥66,770 (¥60,700)	A	b	665	8	234
		◎ PSR07851	255/45R19 104W XL	¥67,540 (¥61,400)	AA	b	715	8½	260
		◎ PSR07780	245/45R19 98W	¥64,680 (¥58,800)	AA	b	705	8	248
18	35	◎ PSR07766	225/45R19 96W XL	¥58,410 (¥53,100)	AA	b	687	7½	229
		◎ PSR07828	265/35R18 93W	¥73,810 (¥67,100)	A	b	645	9½	269
		◎ PSR07758	255/35R18 90W	¥69,190 (¥62,900)	A	b	637	9	258
		◎ PSR07816	255/40R18 95W	¥72,380 (¥65,800)	AA	b	663	9	265
	40	◎ PSR07745	245/40R18 93W	¥65,450 (¥59,500)	A	b	655	8½	253
		◎ PSR07827	235/40R18 91W	¥61,820 (¥56,200)	A	b	647	8½	246
		◎ PSR07755	225/40R18 88W	¥60,280 (¥54,800)	A	b	639	8	234
		◎ PSR07793	255/45R18 99W	¥62,920 (¥57,200)	AA	b	689	8½	260
	45	◎ PSR07716	245/45R18 100W XL	¥59,950 (¥54,500)	AA	b	679	8	248
		◎ PSR07789	235/45R18 94W	¥58,850 (¥53,500)	A	b	671	8	240
		◎ PSR07732	225/45R18 95W XL	¥53,900 (¥49,000)	AA	b	661	7½	229
		◎ PSR07757	215/45R18 89W	¥50,930 (¥46,300)	A	b	653	7	217
17	50	◎ PSR07744	245/50R18 100W	¥49,940 (¥45,400)	AA	b	707	7½	248
		◎ PSR07769	235/50R18 101V XL	¥47,520 (¥43,200)	AA	b	697	7½	241
		◎ PSR07810	225/50R18 95W	¥47,850 (¥43,500)	A	b	685	7	229
		◎ PSR07784	225/55R18 98V	¥47,080 (¥42,800)	AA	b	709	7	231
	40	◎ PSR07804	245/40R17 91W	¥52,140 (¥47,400)	A	b	630	8½	253
	45	◎ PSR07791	245/45R17 95W	¥57,200 (¥52,000)	AA	b	654	8	248
		◎ PSR07792	235/45R17 94W	¥49,280 (¥44,800)	A	b	646	8	240


◆印サイズは右写真の
タテ溝3本ボタンとなります。



上記のメーカー希望小売価格は、2023年1月1日現在のもです。(詳しくはP.61を参照ください。)すべてチューブレスタイプです。●印サイズは、LUXBLACK™適用となります。*XLはエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。(P.62参照)タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.62参照)リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。GR-XIIは非対称形状を採用しており、外側のタイヤ幅は内側対比1~2mm程度ふくらむ場合があります。適用リム幅は、P.69~70を参照ください。

ULTIMATE[®] EYE

タイヤに求められる性能を最大限に高めるブリヂストン独自の徹底したシミュレート&計測技術。
タイヤ開発時にシミュレーションとタイヤの現物の計測を繰り返し行うことで、**タイヤ解析のさらなる精度向上**を図ります。

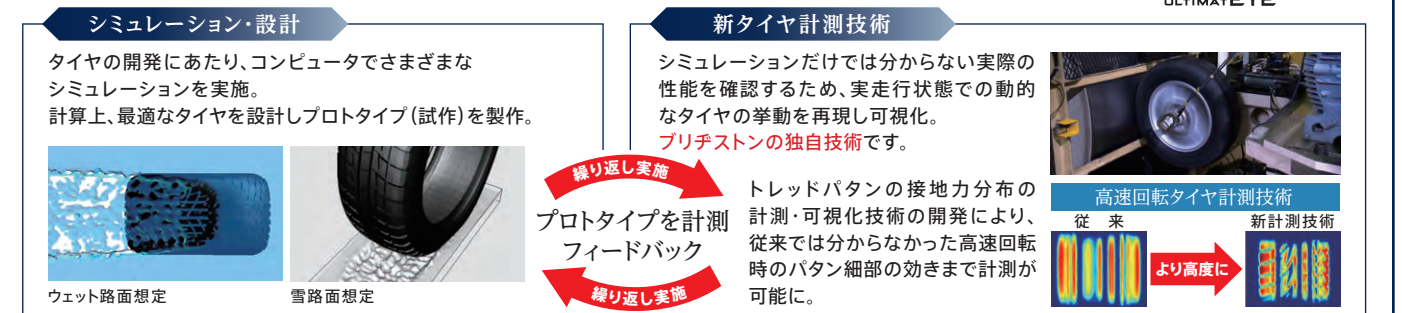

【製品化までの流れ】



REGNO GRV II

より上質で快適な車内空間へ。




音楽や会話が穏やかに満ちてくる、静かで快適な乗り心地。
ミニバンは心やすまるリビング空間に近づいてくる。

1 広い車内空間での高い静粛性を実現

車内空間が広く、特にリアタイヤの上に位置しているサードシート(後席)でのノイズが大きくなる傾向があるミニバンの特性。
さらなる進化を遂げたサイレントテクノロジーが、車内のすべてのシートで音楽、映画、そして会話を楽しめる上質な車内空間を実現。


●ミニバンへのノイズ進入

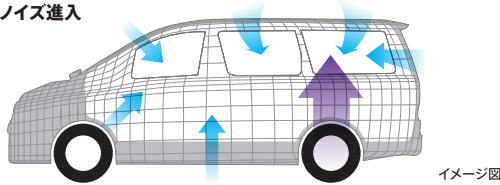

イメージ図

●前席だけでなく、サードシート(後席)でもノイズを低減※1

[座席別ノイズレベル(ボタンノイズ)]

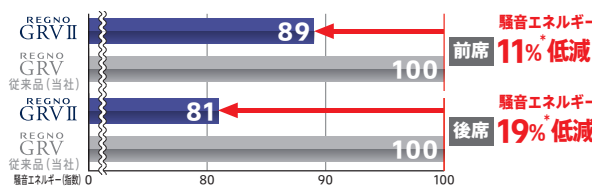

*音圧差での騒音エネルギー低減率の換算式は、騒音エネルギー低減率(%) = $(\frac{1}{10^{\frac{騒音レベル差}{10}}} - 1) \times 100$

サードシートまで高い静粛性を実現するサイレントテクノロジー

パタンノイズを低減

■パリアブルピッチ
各ブロックのピッチ(周方向長さ)をランダムに配列し、パタンノイズの大幅低減を実現しました。

■サイレントACブロック
接地時に音の出にくい、静粛性向上の最適化形状。

■3Dノイズ抑制グループ
「消音器を搭載していない」タイヤの接地面
「ダブルブランチ型消音器を搭載した」タイヤの接地面
1つの消音器で2本の溝の共鳴音を低減(消音器は黄色)

■3Dノイズカットデザイン
ショルダー部にクッション効果をもたせ、トレッド部からの振動をやわらげサイド部へ伝わりにくくし、ロードノイズを低減。

ロードノイズを低減

■ノイズ吸収シートII
「ノイズ吸収シートII」がベルトの振動を抑え車内へのノイズの伝わりを低減し、静かな走行を実現。

■3Dノイズカットデザイン
ショルダー部にクッション効果をもたせ、トレッド部からの振動をやわらげサイド部へ伝わりにくくし、ロードノイズを低減。

※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

※2 ミニバン専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。
従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。


2 ミニバン特有のふらつきを高次元で低減

STABILITY DRY COMFORT

「レグノミニバン用サイドチューニング」を採用することで高次元の剛性を確保し、静粛性を犠牲にすることなくふらつきを抑制。コーナリング時だけではなく横風、路面のうねり等の外乱入力時にも、ふらつきの発生を最小限に抑えることで、上質な走りと優雅な乗り心地を実現。


ふらつきと偏摩耗を抑制

●レーンチェンジ時のふらつきイメージ

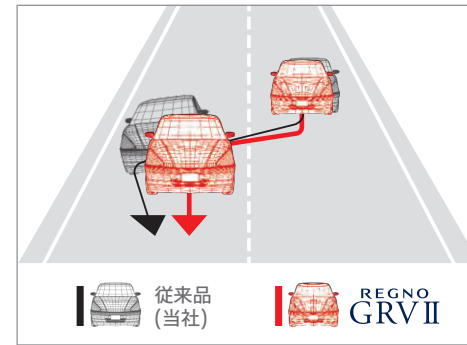

イメージ図

●ミニバン特有のふらつき

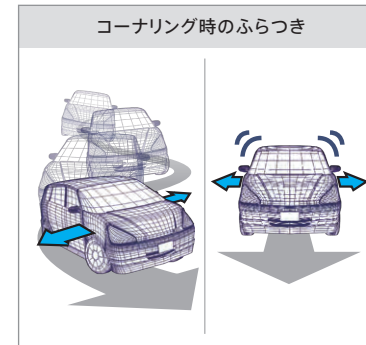

イメージ図

ラウンドスロット

レグノミニバン用
サイドチューニング

タイヤのIN側には剛性を高める「ラウンドスロット」を採用し、偏摩耗を抑制するとともに定員乗車時のふらつきを抑制。

静粛性を犠牲にすることなく、ミニバン特有のふらつきを抑制。



IN側

OUT側

3 高次元の低燃費性能とウェット性能を両立


ECO-LIFE WET

ブリヂストン独自技術「アルティメットアイ」により、トレッドパタンのブロック剛性と排水性を最適化し、ウェット性能を大幅に向上。
低燃費タイヤとして、低燃費性能とウェット性能を高次元で両立。




※アルティメットアイの詳細はP.20をご参照ください。


●ブレーキ力分布の比較※1

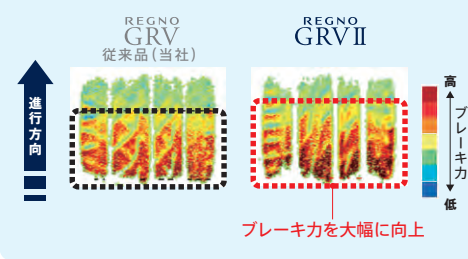

●転がり抵抗比較※2(値が小さい方が良)



●ウェットブレーキ比較※3(値が小さい方が良)



※1、※2、※3の注釈はP.58をご覧ください。

REGNO GRV II

IN側/OUT側 指定有

インチ	軒数	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	リム ガード	外径 (mm)	幅 (mm)	重量 (kg)	タイヤ 幅
20	35	PSR00601	255/35R20 93W	¥93,720 (¥85,200)	A b	688	9	260	
		PSR00523	245/35R20 95W XL	¥91,410 (¥83,100)	A b	682	8½	248	
	40	PSR00579	245/40R20 95W	¥81,400 (¥74,000)	A b	706	8½	248	
19	40	PSR00515	245/40R19 98W XL	¥70,730 (¥64,300)	A b	681	8½	248	
	45	PSR00602	245/45R19 98W	¥64,020 (¥58,200)	A b	705	8	245	
		PSR00578	225/45R19 96W XL	¥57,860 (¥52,600)	A b	687	7½	227	
	50	PSR00606	255/50R19 103W	¥54,670 (¥49,700)	A b	743	8	265	
	55	PSR006420	225/55R19 99V	¥46,860 (¥42,600)	A b	735	7	232	
18	45	PSR00635	245/45R18 100W XL	¥59,290 (¥53,900)	A b	679	8	241	
		PSR00513	225/45R18 95W XL	¥53,350 (¥48,500)	A b	661	7½	227	
	50	PSR00512	235/50R18 101V XL	¥47,080 (¥42,800)	A b	697	7½	246	
		PSR00524	225/50R18 95V	¥45,650 (¥41,500)	A b	685	7	233	
		PSR00617	215/50R18 92V	¥43,340 (¥39,400)	A b	675	7	226	
	55	PSR00529	225/55R18 98V	¥44,770 (¥40,700)	A b	709	7	235	
		PSR00534	215/55R18 95V	¥43,230 (¥39,300)	A b	697	7	228	
	60	PSR00547	235/60R18 103V	¥39,820 (¥36,200)	A b	739	7	242	
17	45	PSR00517	215/45R17 91W XL	¥43,120 (¥39,200)	A b	628	7	215	
17	50	PSR00550	225/50R17 98V XL	¥42,570 (¥38,700)	A b	661	7	233	
		PSR00518	215/50R17 95V XL	¥40,480 (¥36,800)	A b	650	7	226	
	55	PSR00535	225/55R17 97W	¥41,030 (¥37,300)	A b	683	7	235	
		PSR00526	215/55R17 94V	¥38,830 (¥35,300)	A b	671	7	228	
		PSR00533	205/55R17 91V	¥37,400 (¥34,000)	A b	660	6½	216	
	60	PSR00509	225/60R17 99H	¥35,750 (¥32,500)	A b	702	6½	230	
		PSR00503	215/60R17 96H	¥33,990 (¥30,900)	A b	690	6½	225	
16	55	PSR00516	205/55R16 91V	¥32,230 (¥29,300)	A b	635	6½	216	
	60	PSR00501	215/60R16 95H	¥31,570 (¥28,700)	A b	664	6½	225	
		PSR00499	205/60R16 92H	¥29,810 (¥27,100)	A b	652	6	212	
		PSR00498	195/60R16 89H	¥28,270 (¥25,700)	A b	640	6	203	
	65	PSR00496	215/65R16 98H	¥33,770 (¥30,700)	A b	685	6½	222	
		PSR00508	205/65R16 95H	¥32,010 (¥29,100)	A b	672	6	211	
15	65	PSR00511	215/65R15 96H	¥28,930 (¥26,300)	A b	661	6½	223	
		PSR00502	205/65R15 94H	¥26,620 (¥24,200)	A b	647	6	212	
		PSR00497	195/65R15 91H	¥24,310 (¥22,100)	A b	635	6	203	

上記のメーカー希望小売価格は、2023年1月1日現在のものです。(詳しくはP.61を参照ください。)すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。(P.62参照)タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.62参照)リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。GRV IIは非対称形状を採用しており、外側のタイヤ幅は内側対比1~2mm程度狭くなる場合があります。適用リム幅は、P.69~70を参照ください。

IN側/OUT側 指定有 GRV IIは左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE (内側)」「OUTSIDE (外側)」の表示に従って装着してください。

※詳しくは、P.59を参照ください。

※詳しくは、P.59を参照ください。



REGNO GR-Leggera

軽自動車にワンランク上の快適性。




“REGNO”の名を持つに相応しい性能を持つ軽自動車専用GR-Leggera。ワンランク上の静粛性、乗り心地であなたの車はタイヤで変わる。

REGNO GR-Leggera は全サイズ「低燃費タイヤ」です。
※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.60、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。


1 軽自動車での静かな車内空間を演出

様々な走行シーンでのノイズを抑制
街乗りから高速走行まで様々な場面で使用される軽自動車。
REGNOで培われたサイレントテクノロジーを軽自動車専用にチューニングすることで
様々な速度域でのノイズを抑制し、高い静粛性を実現。

軽自動車での走行時に気になりやすい
「ロードノイズ」を抑制
GR-Leggeraは、REGNOサイレントテクノロジーを
採用することでロードノイズを抑制し、上質な静粛性
を実現。



●静粛性(荒れたアスファルト舗装路)※1

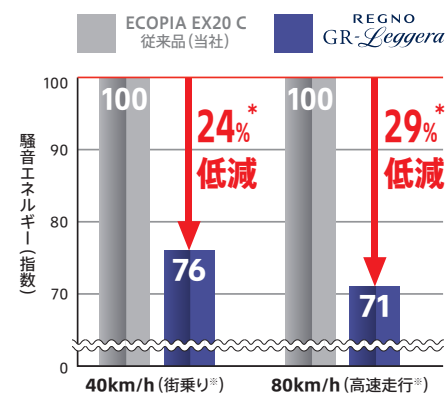

※1、*の注釈はP.58をご覧ください。 ※()内イメージ

上質な静粛性を実現するREGNOサイレントテクノロジー

■圧縮剛性抑制サイブ

IN側 周方向サイブを入れ、ブロック剛性適正化とロードノイズ低減を両立。


OUT側 コーナリング性能に配慮した、径方向サイブを入れ、ブロック剛性適正化とロードノイズ低減を両立。

■千鳥サイブ構成

ピッチノイズ抑制。


■3Dノイズカットデザイン

ショルダー部にクッション効果をもたせ、トレッド部からの振動をやわらげサイド部へ伝わりにくくし、ロードノイズを低減。

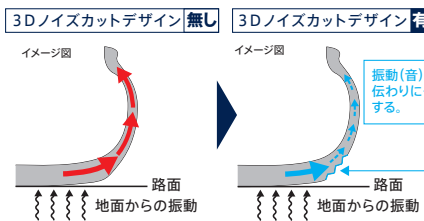

■ノイズ吸収シートII

地面からの振動により引き起こされるベルトの振動がノイズとなり、車内に伝わっています。「ノイズ吸収シートII」がベルトの振動を抑え車内へのノイズの伝わりを低減し、静かな走行を実現。



※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

※2 軽専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。

2 快適な乗り心地を実現

レーンチェンジ時のふらつきを抑制

GR-Leggera専用に非対称形状・非対称パターン・高剛性トレッドを採用することでふらつきを抑制し、快適な乗り心地を実現。
また「パワーサイド構造」を採用することで重心が高く、ふらつきやすい傾向があるハイト系軽自動車※にも対応。

※ハイト系軽自動車とは車高1,700mm以上を想定しています。



アルティメット アイ ULTIMAT EYE® 採用による最適化設計

軽自動車向けにパターンとサイド剛性を最適化し、快適性と操縦安定性を両立

非対称パターン

リップ、サイブ基調パターン



非対称形状、パワーサイド構造


レグノサイドチューニング

ハイト系チューニング



※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。


●レーンチェンジ時のコーナリングカイメージ

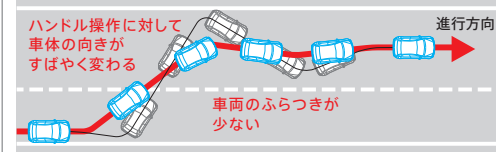

イメージ図



●旋回時の接地圧比較※1

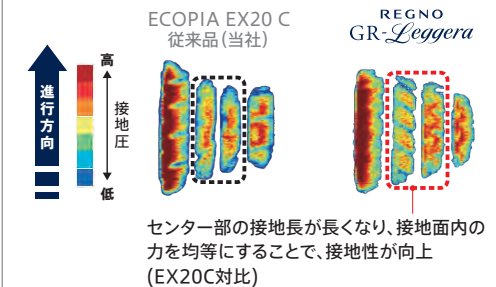


3 より安全に長く使えるロングライフタイヤ

高い耐摩耗性を実現

ブリヂストン独自技術ULTIMAT EYE®により、タイヤと路面の接地圧を均等化。さらに高耐摩耗ゴム採用によりウェット性能はもちろん、低燃費性能を犠牲にすることなくライフ性能を向上。タイヤをより安全に長くご使用いただけます。

●直進時の接地圧比較※2

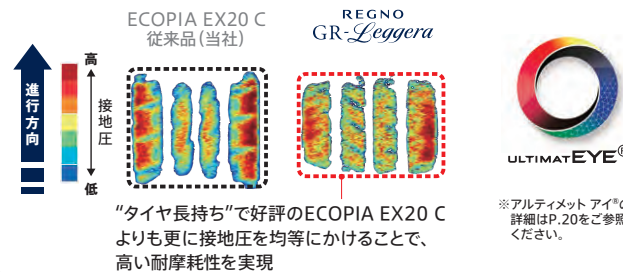


“タイヤ長持ち”で好評のECOPIA EX20 Cよりも更に接地圧を均等にすることで、高い耐摩耗性を実現



※アルティメット アイ®の詳細はP.20をご覧ください。

●摩耗寿命比較※3



3D-M字サイブ

ブロック倒れ込み抑制効果により、高い耐偏摩耗性を実現。

※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

これがREGNOの証

トレッドにオリジナルロゴを刻印
※走行に伴い、消失します。



※1、※2、※3の注釈はP.58をご覧ください。

REGNO GR-Leggera

インチ	規格	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	外径 (mm)	幅 (mm)	ホイール幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
15	55	PSR06102	165/55R15 75V	¥21,890 (¥19,900)	A	b	563	5 170
60		PSR06319	165/60R15 77H	¥21,560 (¥19,600)	A	b	579	5 170

上記のメーカー希望小売価格は、2023年1月1日現在のものです。(詳しくはP.61を参照ください。) すべてチューブレスタイプです。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.62参照) タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。GR-Leggeraは非対称形状を採用しており、外側のタイヤ幅は内側対比1~2mm程度ふくらむ場合があります。適用リム幅は、P.69~70を参照ください。

インチ	規格	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	外径 (mm)	幅 (mm)	ホイール幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
14	55	PSR06099	165/55R14 72V	¥20,020 (¥18,200)	A	b	538	5 170
65		PSR06098	155/65R14 75H	¥16,500 (¥15,000)	A	b	559	4 1/2 157

IN側/OUT側 指定有 GR-Leggeraは左右非対称で回転方向指定のないパターンとなります。「INSIDE (内側)」「OUTSIDE (外側)」の表示に従って装着してください。





POTENZA

さらなる高みに到達した、
プレミアムPOTENZA

S007A

最速へのこだわりが生んだ、
リアルスポーツPOTENZA

RE-71RS

幅広い車種に対応する、
スタイリッシュPOTENZA

Adrenalin **RE004**



限界を楽しめ。

Into The Zone

あきらめることはしない。妥協することもない。私の走りには、高揚と挑戦という私だけの楽しみがある。

競うのではなく、自らの心に挑む。

思い描いていた境界や限界が、溶解していく。そのとき、走る喜びが、全身を駆け抜ける。

スポーティーなドライビングを愛する者だけが知る、至福のとき。

POTENZA。その走りはいま、新しいスポーツの世界を拓く。



POTENZA

POTENZA RE-71RS

最速へのこだわりが生んだ、リアル・スポーツPOTENZA

For Real Sport

POTENZAストリートラジアル史上最速へのこだわりから生まれたRE-71R。その系譜を受け継ぎ、更なる“最速”へのあくなき追求から生まれたPOTENZA RE-71RS。今、新たな“71”伝説が動き出す。



1 サークットで鍛え抜かれたドライグリップ

サーキット走行で想定されるタイヤと路面との接地面を見直し、車両旋回中でも最大限の接地面積を確保し、更に路面に深く食い込むボタンとハイグリップポリマーを採用。

2 クルマとの一体感を高め、ドライバーの感性を刺激するステアリングフィール

ローアングルグループ、ボタン配置最適化によりスポーツタイヤに相応しいハンドリング初期のレスポンスを向上。

3 耐摩耗性能を向上

非対称トレッドプロファイル、スリックショルダーブロック採用によりハイグリップタイヤとして高い耐摩耗性、耐久性を実現。

高いコーナリンググリップ性能とロングライフ性能の両立。

■非対称トレッドプロファイル

トレッドプロファイルのゾーン毎の最適化を図り、コーナリング時の接地面積を増大かつ接地圧を均一化することで高いグリップとロングライフの両立を実現。

■ローアングルグループ




低角度に溝を配置することで、横方向に対しての剛性を上げ、コーナリング時の高いグリップを実現。

■主溝配置最適化

太い2本の主溝をIN側に配置することで高い排水性を確保しつつ、OUT側のトレッドのブロック剛性を上げることで、コーナリング時の高いグリップを実現。

■スリックショルダーブロック

OUT側ショルダー部のブロック剛性を上げることで、高いコーナリング限界走行性を実現。

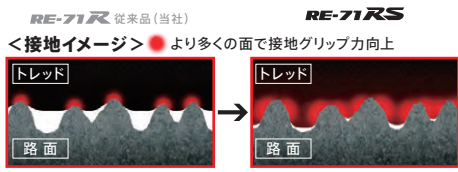

路面との接地面積比較 100 (従来品) 111 (RE-71RS対比)
RE-71RSは接地面積が広く、タイヤ全体でしっかり路面をつかむ。

※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

※1、※2、※3の注釈はP.58をご覧ください。

IMPRESSION 未知のオン・ザ・レーン感に昂ぶる

テストドライバーとして開発に深く関わった山野哲也氏は、RE-71RSを装着し、走り出せば、すぐに違いを体感できるはずだという。平日は通勤、週末はサーキットというサンデーレーサーや、タイムアップを狙う上級者の方はもちろんだが、いざという時に技量をカバーしてくれ、安心感を持って乗れるRE-71RSは、初心者の方にもおすすめできるタイヤだと評価する。

4輪がしっかりと路面に食いついて離さず、体験したことのないようなオン・ザ・レーン感を味わう

RE-71RSのフィーリングを確かめた山野氏は驚きを隠さなかった。レーシングタイヤに近い感触を感じたと言う。コーナリング中すべてにおいて、RE-71RSは高いグリップ力を発揮するというのである。なおかつ操縦安定性も向上しており、リアタイヤがガッチリと路面を捉える。サーキットのレコードラインにレーンが敷かれていて、その上をジェットコースターが凄いスピードで駆け抜けていく……そんな感覚だった。



さらなるドライグリップの向上を実現し、まるで運転がうまくなったかのように感じるタイヤ

高いグリップ力や優れた性能を実現したRE-71RSは、どのようなレベルのドライバーでも「運転がうまくなったのかな」と思うはずだと話す。ストリートでもサーキットでも新しいドライビング体験をもたらしてくれる。「自信をもって送り出せる」、山野氏はRE-71RSをそう評価する。

山野哲也 Tetsuya Yamano

全日本学生ジムカーナ チャンピオンを皮切りに、全日本ジムカーナやN1耐久で活躍。さらにスーパーGT史上初の3年連続チャンピオン、全日本ジムカーナ選手権で20回の年間チャンピオン獲得など、輝かしい戦績を誇る。卓越したドライビングスキルとフィードバック能力を持ち、POTENZAの開発ドライバーを務める。



POTENZA RE-71RS

イン	軒	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税別	リム	外径	標準リム幅	タイヤ幅
20	35	PSR16237	285/35R20 100W	¥106,150 (¥96,500)	C b	708	10	290
40		PSR16282	255/40R20 97W	¥87,890 (¥79,900)	C b	712	9	260
19	30	PSR08082	275/30R19 92W	¥91,520 (¥83,200)		649	9½	278
		PSR08083	265/30R19 89W	¥86,460 (¥78,600)		643	9½	271
35		PSR16289	285/35R19 103W XL	¥93,280 (¥84,800)	C b	683	10	290
		PSR16278	275/35R19 96W	¥85,580 (¥77,800)		675	9½	278
		PSR16285	255/35R19 96W XL	¥81,510 (¥74,100)		663	9	260
		PSR16284	245/35R19 93W XL	¥78,980 (¥71,800)		657	8½	248
		PSR16293	235/35R19 91W XL	¥75,570 (¥68,700)		647	8½	241
		PSR16291	225/35R19 88W XL	¥76,670 (¥69,700)		641	8	230
40		PSR16283	245/40R19 98W XL	¥74,800 (¥68,000)	C b	679	8½	248
		PSR08085	225/40R19 93W XL	¥69,850 (¥63,500)		663	8	230
18	30	PSR16288	295/30R18 94W	¥89,650 (¥81,500)		635	10½	301
		PSR16292	285/30R18 93W	¥84,480 (¥76,800)		629	10	290
35		PSR16277	295/35R18 99W	¥90,640 (¥82,400)	C b	663	10½	301
		PSR16286	275/35R18 95W	¥78,980 (¥71,800)		649	9½	278
		PSR16235	265/35R18 97W XL	¥76,450 (¥69,500)	C b	645	9½	271
		PSR16281	255/35R18 94W XL	¥72,160 (¥65,600)		637	9	260
		PSR08081	245/35R18 92W XL	¥74,030 (¥67,300)		631	8½	248
40		PSR16290	255/40R18 99W XL	¥75,790 (¥68,900)	C b	661	9	260
		PSR16218	245/40R18 97W XL	¥67,430 (¥61,300)	C b	653	8½	248
		PSR16224	235/40R18 95W XL	¥63,910 (¥58,100)	C b	645	8½	241
		PSR16219	225/40R18 92W XL	¥63,140 (¥57,400)		637	8	230
		PSR16287	215/40R18 89W XL	¥61,600 (¥56,000)		629	7½	218
45		PSR16386	245/45R18 100W XL	¥62,590 (¥56,900)	C b	677	8	243
		PSR16385	225/45R18 95W XL	¥56,210 (¥51,100)	C b	659	7½	225
		PSR16387	215/45R18 93W XL	¥51,590 (¥46,900)	C b	651	7	213
50		PSR16337	225/50R18 95W	¥48,180 (¥43,800)	C b	683	7	230
17	40	PSR16232	255/40R17 98W XL	¥57,530 (¥52,300)	C b	636	9	260
		PSR16279	245/40R17 91W	¥54,670 (¥49,700)		628	8½	248
		PSR16280	235/40R17 90W	¥52,360 (¥47,600)		620	8½	241
		PSR16234	215/40R17 87W XL	¥47,850 (¥43,500)		604	7½	218
45		PSR16384	245/45R17 95W	¥57,970 (¥52,700)	C b	652	8	243

上記のメーカー希望小売価格は、2023年1月1日現在のものです。[詳しくはP.61を参照ください。]すべてチューブレスタブです。「XL」はエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです。[P.62参照] タイヤ幅とは断面幅を表します。[P.62参照] リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。RE-71RSは非対称形状を採用しており、内側のタイヤ幅は外側対比1〜2mm程度ふくらむ場合があります。適用リム幅は、P.69〜70を参照ください。

IN側/OUT側 指定有 RE-71RSは左右非対称で回転方向指定のないボタンとなります。「INSIDE (内側)」「OUTSIDE (外側)」の表示に従って装着してください。




さらなる高みに到達した、プレミアムPOTENZA

For Premium Sport

数々の世界的ハイパフォーマンスカーに認められたPOTENZA S001が進化を遂げた。モータースポーツシーンで培われたドライ＆ウェットパフォーマンスはもちろん、上質な走りを追求したコンフォートパフォーマンスが、さらなるドライバビリティを可能にする。

推奨
車種



※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.60.または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 優れたドライ性能

高剛性ハンドリングシート、S007A専用サイド補強、S007A専用コンパウンドを採用することでドライでのハンドリング性能の向上を実現。

2 高いウェット性能

S007A専用コンパウンド、マルチラウンド・ブロックを採用しウェットでの高いブレーキング性能を実現。

3 コンフォート性能にも配慮

周方向のブロック配列を最適化することで、パタンノイズを抑制。スポーティーな走りを損なうことなく、ハイパフォーマンスカーにふさわしいコンフォート性能を確保。

高次元のドライ＆ウェット性能を実現

■耐摩耗最適化形状

トレッドショルダー部形状の最適化を図り、接地圧を均等にすることで高い耐偏摩耗性を実現。

■マルチラウンド・ブロック

リップ端部の角の丸めを最適化してリップ中央の接地圧を高め、ウェットグリップを向上。

■ローアングルグループ

低角度に溝を配置させることで、横方向に対しての剛性を上げハンドリングレスポンスを高める。

■スームスリップ

センター部のブロック剛性を上げることで、センター域のハンドリングレスポンスを高める。

■ワイドリップ

トレッドのブロック剛性を全体的に上げることで、センター域～限界域までのハンドリングレスポンスを高める。

■高剛性ハンドリングシート


トレッド剛性を上げることで、ハンドリングレスポンスを高める。

■S007A専用サイド補強
タイヤサイド部剛性を上げることで、力の伝達をスムーズにしハンドリングレスポンスとトラクション性能を高める。


※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

●ドライコース最速ラップタイム比較^{※1}


従来品 (S001) よりも優れたドライハンドリング性能を発揮



●ウェットブレーキ比較^{※2} (値が小さい方が良)



●コーナリング力分布比較 (タイヤ接地面に発生するコーナリング力を計測)

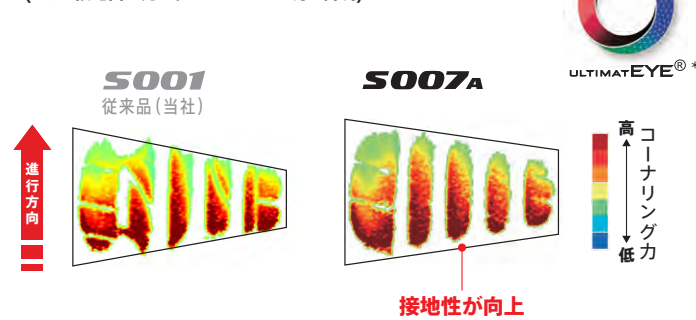

※アルティメット アイ®の詳細はP.20をご参照ください。※1、※2の注釈はP.58をご覧ください。

POTENZA S007A

IN側/OUT側 指定有

インチ	許容 (%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	グ	リム ガード (mm)	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
21	30	PSR15486	285/30R21 100Y XL	¥107,690 (¥97,900)	B	b	● 705	10	287
		PSR15485	255/30R21 93Y XL	¥100,210 (¥91,100)	C	b	● 687	9	255
	35	PSR15484	245/35R21 96Y XL	¥93,610 (¥85,100)	C	b	● 705	8½	246
20	25	PSR15483	285/25R20 93Y XL	¥111,650 (¥101,500)	B	b	● 650	10½	289
	30	PSR15435	295/30R20 101Y XL	¥107,690 (¥97,900)	B	b	● 688	10½	294
		PSR15431	285/30R20 99Y XL	¥105,160 (¥95,600)	C	b	● 680	10	285
		PSR15428	275/30R20 97Y XL	¥102,630 (¥93,300)	C	b	● 674	9½	277
		PSR15481	255/30R20 92Y XL	¥97,570 (¥88,700)	C	b	● 662	9	255
		PSR15480	245/30R20 90Y XL	¥95,370 (¥86,700)	C	b	● 656	8½	247
		PSR15479	235/30R20 88Y XL	¥92,840 (¥84,400)	C	b	● 650	8½	237
	35	PSR15432	285/35R20 100Y XL	¥100,210 (¥91,100)	B	b	● 708	10	287
		PSR15429	275/35R20 102Y XL	¥97,570 (¥88,700)	B	b	● 700	9½	273
		PSR15426	265/35R20 99Y XL	¥95,370 (¥86,700)	B	b	● 694	9½	271
		PSR15423	255/35R20 97Y XL	¥93,610 (¥85,100)	C	b	● 686	9	259
		PSR15420	245/35R20 95Y XL	¥91,080 (¥82,800)	C	b	● 680	8½	247
	40	PSR15482	255/40R20 101W XL	¥82,940 (¥75,400)	B	b	● 712	9	258
		PSR15421	245/40R20 99Y XL	¥81,290 (¥73,900)	B	b	● 704	8½	244
19	30	PSR15413	285/30R19 98Y XL	¥88,550 (¥80,500)	C	b	● 655	10	286
		PSR15478	275/30R19 96Y XL	¥86,350 (¥78,500)	C	b	● 649	9½	274
		PSR15408	265/30R19 93Y XL	¥81,510 (¥74,100)	C	b	● 643	9½	270
		PSR15404	255/30R19 91Y XL	¥75,130 (¥68,300)	C	b	● 637	9	255
	35	PSR15414	285/35R19 99Y XL	¥83,050 (¥75,500)	B	b	● 683	10	286
		PSR15411	275/35R19 100Y XL	¥80,740 (¥73,400)	B	b	● 675	9½	272
		PSR15409	265/35R19 98Y XL	¥78,430 (¥71,300)	C	b	● 669	9½	269
		PSR15405	255/35R19 96Y XL	¥76,890 (¥69,900)	C	b	● 661	9	255
		PSR15401	245/35R19 93Y XL	¥74,470 (¥67,700)	C	b	● 655	8½	247
		PSR15399	235/35R19 91Y XL	¥71,280 (¥64,800)	C	b	● 647	8½	242
		PSR15396	225/35R19 88Y XL	¥68,310 (¥62,100)	C	b	● 641	8	230
	40	PSR15415	285/40R19 103Y XL	¥79,200 (¥72,000)	B	b	● 711	10	289
		PSR15412	275/40R19 105Y XL	¥77,550 (¥70,500)	B	b	● 703	9½	278
		PSR15406	255/40R19 100Y XL	¥72,050 (¥65,500)	B	b	● 687	9	258
		PSR15402	245/40R19 98Y XL	¥70,730 (¥64,300)	B	b	● 679	8½	246
		PSR15397	225/40R19 93Y XL	¥65,890 (¥59,900)	C	b	● 663	8	232
	45	PSR15403	245/45R19 102Y XL	¥64,350 (¥58,500)	B	b	● 704	8	241
		PSR15398	225/45R19 96Y XL	¥58,190 (¥52,900)	B	b	● 685	7½	224
18	35	PSR15395	285/35R18 101Y XL	¥82,170 (¥74,700)	B	b	● 657	10	290
		PSR15391	275/35R18 99Y XL	¥74,470 (¥67,700)	B	b	● 649	9½	278
		PSR15388	265/35R18 97Y XL	¥72,050 (¥65,500)	C	b	● 643	9½	271

上記のメーカー希望小売価格は、2023年1月1日現在のものです。(詳しくはP.61を参照ください。)すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード (荷重能力強化タイプ) のタイヤです。(P.62参照) タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.62参照) リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.69〜70を参照ください。

IN側/OUT側 指定有

S007Aは左右非対称で回転方向指定のないバタンとなります。「INSIDE (内側)」「OUTSIDE (外側)」の表示に従って装着してください。

POTENZA S001 トヨタ86専用開発スペック

世界のハイパフォーマンスカーに標準装備されているPOTENZA S001を「86」向けに最適化。ドライ＆ウェット性能を向上し、「86」の目指す“操る楽しさ”を追求。

コンパウンドの変更

数ある高性能コンパウンドから「86」に最適なスペックを選択

トレッドパタンのチューニング

「86」の重量バランスからタイヤパタン剛性を最適化



商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	リム ガード	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
PSR12846	225/40R18 88W	¥59,950 (¥54,500)	●	637	8	230
PSR12845	215/40R18 85W	¥59,290 (¥53,900)	●	629	7½	218

86専用開発スペックとその他のS001ではグリップ性能が大きく異なります。走行性能に影響が出る恐れがあるので、同一車両内での混使用は避けてください。



POTENZA Adrenalin RE004

幅広い車種に対応する、スタイリッシュPOTENZA

For Casual Sport


走る歓びに応えるカジュアルスポーツタイヤ「Adrenalin RE004」
POTENZAならではの操縦安定性とレスポンスで、走りなれた
いつもの道の運転がきっと楽しくなる。クルマが、運転が大好きなあなたへ。

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.60、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 高次元のドライハンドリング性能を發揮

2 雨の日でもドライビングを堪能できるウェット性能

3 環境性能にも配慮

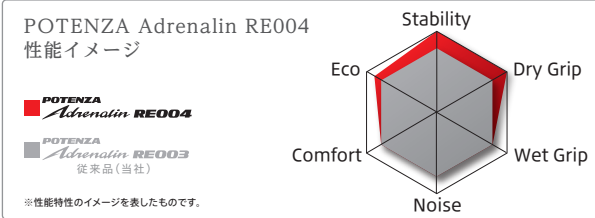

POTENZA Adrenalin RE004 IN側/OUT側 指定有

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	グッド	リム ガード (mm)	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
20	30	PSR89490	275/30R20 97W XL	¥92,290 (¥83,900)	B	b	●	674	9½ 272
	35	PSR89489	245/35R20 95W XL	¥81,730 (¥74,300)	B	b	●	680	8½ 244
19	35	PSR89488	275/35R19 100W XL	¥72,380 (¥65,800)	B	b	●	675	9½ 272
		PSR89487	245/35R19 93W XL	¥67,100 (¥61,000)	B	b	●	655	8½ 244
		PSR89501	235/35R19 91W XL	¥64,130 (¥58,300)	B	b	●	647	8½ 237
	40	PSR89500	245/40R19 98W XL	¥66,770 (¥60,700)	B	b	●	679	8½ 244
		PSR89503	225/40R19 93W XL	¥63,800 (¥58,000)	B	b	●	663	8 226
	35	PSR89502	265/35R18 97W XL	¥63,580 (¥57,800)	B	b	●	645	9½ 266
18		PSR89499	255/35R18 94W XL	¥59,400 (¥54,000)	B	b	●	635	9 256
	40	PSR89498	245/40R18 97W XL	¥55,330 (¥50,300)	B	b	●	653	8½ 244
		PSR89486	235/40R18 95W XL	¥53,240 (¥48,400)	B	b	●	645	8½ 241
		PSR89485	225/40R18 92W XL	¥52,470 (¥47,700)	B	b	●	637	8 227
	45	PSR89495	255/45R18 103W XL	¥56,650 (¥51,500)	B	b	●	687	8½ 251
		PSR89484	245/45R18 100W XL	¥49,170 (¥44,700)	B	b	●	677	8 239
		PSR89493	225/45R18 95W XL	¥44,110 (¥40,100)	B	b	●	659	7½ 222
		PSR89482	215/45R18 93W XL	¥44,550 (¥40,500)	B	b	●	653	7 210
17	40	PSR89481	205/40R17 84W XL	¥40,590 (¥36,900)	B	b	●	596	7½ 210
	45	PSR89480	235/45R17 97W XL	¥43,010 (¥39,100)	B	b	●	644	8 233
		PSR89479	225/45R17 94W XL	¥39,380 (¥35,800)	B	b	●	636	7½ 222
		PSR89478	215/45R17 91W XL	¥37,950 (¥34,500)	B	b	●	628	7 210
		PSR89477	205/45R17 88W XL	¥39,050 (¥35,500)	B	b	●	616	7 204

上記のメーカー希望小売価格は、2023年1月1日現在のものです。[詳しくはP.61を参照ください。]すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード (荷重能力強化タイプ) のタイヤです。(P.62参照) タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.62参照) リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.69～70を参照ください。



推奨
車種



スポーティマインドを刺激する機能とデザインを両立

■Adrenalin RE004専用
コンパウンド
Adrenalin RE004専用コンパウンドを採用することで、ドライ路面での操縦安定性向上と転がり抵抗低減を高次元で両立。
さらにシリカ配合コンパウンドがウェット路面での操縦安定性に貢献。

■ワイドインサイドリブ
ハンドリングの初期応答性向上の為、剛性を高めた幅の広いストレートリブを採用。
さらに、アドレナリン専用パターンとして「Aシェイプ」グループの採用による操縦安定性を向上。



■ワイドストレート
グループ
太い3本の主溝でセンター部の排水性を確保。

■接地圧最適化
ブロック
ブロックごとに丸みを設定した形状を採用。
接地圧を均一化することで偏摩耗を抑制。

※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

POTENZA RE-12D

サーキットでのラップタイム短縮を追求した、リアル・スポーツPOTENZA

For Real Sport

新たに専用開発されたコンパウンド、形状、パターン、構造を採用。
DRY性能とWET性能を高いレベルで両立することで、
サーキットでのあらゆる場面に対応可能なハイグリップスポーツタイヤ。

推奨
車種



POTENZA RE-12D IN側/OUT側 指定有

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	グッド	リム ガード (mm)	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
19	35	PSR07652	275/35R19 96W	¥105,490 (¥95,900)			675	9½	280
	40	PSR07635	245/40R19 98W XL	¥92,070 (¥83,700)			679	8½	247
18	30	PSR07653	295/30R18 94W	¥110,770 (¥100,700)			635	10½	298
	35	PSR00791	265/35R18 97W XL	¥94,600 (¥86,000)			641	9½	272
	40	PSR07629	255/40R18 99W XL	¥88,220 (¥80,200)			662	9	262
		PSR07634	245/40R18 97W XL	¥83,160 (¥75,600)			654	8½	250
		PSR07631	235/40R18 95W XL	¥79,200 (¥72,000)			647	8½	243
		PSR07637	225/40R18 92W XL	¥74,800 (¥68,000)			639	8	232
17	40	PSR07638	255/40R17 98W XL	¥72,490 (¥65,900)			637	9	262
		PSR07627	245/40R17 91W	¥69,080 (¥62,800)			629	8½	250
		PSR07628	235/40R17 90W	¥65,890 (¥59,900)			622	8½	243
		PSR07630	215/40R17 83W	¥60,280 (¥54,800)			606	7½	220
	45	PSR07633	225/45R17 94W XL	¥61,270 (¥55,700)			635	7½	221
		PSR07636	215/45R17 91W XL	¥57,420 (¥52,200)			627	7	210
		PSR07626	205/45R17 88W XL	¥57,090 (¥51,900)			618	7	206
16	50	PSR07632	205/50R16 87V	¥43,010 (¥39,100)			613	6½	211
	55	PSR00790	205/55R16 91V	¥41,250 (¥37,500)			630	6½	212

上記のメーカー希望小売価格は、2023年1月1日現在のものです。[詳しくはP.61を参照ください。]すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード (荷重能力強化タイプ) のタイヤです。(P.62参照) タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.62参照) タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.69～70を参照ください。



※詳しくは、P.59を参照ください。

POTENZA RE-11S

For サーキット&ジムカーナ

記録に挑む。自分に挑む。
走りの先にある、まだ見ぬ領域へ。

Break the Record

ドライバーの熱い想いに応える、高次元のグリップとコントロール性。
モータースポーツの世界で鍛え抜かれた、ポテンザの極みがここに。

推奨
車種



インチ	扁平率 (%)	タイヤサイズ	商品コード		外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)	適用リム幅 (インチ)	標準リム幅 (インチ)
			TYPE W53	TYPE WH2				
18	40	255/40ZR18	PSR07619	PSR07285	659	261	8½~10	9
		245/40ZR18	PSR07621	PSR07287	651	248	8~9½	8½
17	40	255/40ZR17	PSR07623	PSR07289	634	260	8½~10	9

すべてチューブレスタイプです。

RE-11Sは回転方向指定があります。装着の際は、タイヤサイド部に表示された矢印をタイヤの回転方向に合わせて装着してください。

POTENZA for MOTORSPORT使用上の注意

- ▶ POTENZA for MOTORSPORTはモータースポーツ競技に威力を発揮するタイヤです。タイヤライフ、振動、乗り心地等の点で他のタイヤに比べて性能が劣る場合があります。
- ▶ 競技用として車両に装着する場合には、その競技規則に従って使用してください。
- ▶ 一般公道で使用される場合は、法定速度を遵守し、安全に走行してください。また、P.61に記載の「危険防止のために／安全維持・性能維持のために」の事項を、よくお読みください。
- ▶ 他のタイヤと混用した場合は、優れた運動性能を活かせないばかりか、操縦性・安定性が損なわれる場合があります。他のタイヤとは混用しないでください。

- ▶ サーキット等クローズドコースの走行におきましても、タイヤが冷えた状態で自動車メーカー指定の空気圧に調整ください。
- ▶ POTENZA for MOTORSPORTは低温下において、衝撃を与えたり、変形させることにより、トレッド部にひび割れが生じる恐れがあります。低温下におけるタイヤの保管・取扱いは十分注意してください。
- ▶ RE-11Sはドライグリップ優先設計のため、雨天時の一般公道で使用する際は、十分スピードを落として、特に安全走行を心がけてください。
- ▶ 狭幅リムに組むと、リム組み困難やサイド凹凸の原因となりますので、タイヤサイズに適したリムのホイールを使用してください。

※詳しくは、P.59を参照ください。

※詳しくは、P.59を参照ください。

採用技術

※詳しくは、P.59を参照ください。

POTENZA S001 RFT

ランフラットの新たな次元

※釘はあくまでも、パンク時のイメージです。



推奨
車種



転がり抵抗係数:C,
ウェットグリップ性能:b
20サイズ

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.60,または,
一般社団法人日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 パンクしても走行できる※

ブリヂストンのランフラットテクノロジーを採用し、急なパンクでもハンドルを取られる事がなく安全に走行でき、また安全な場所まで移動して停車することができます。

※空気圧0kPa時に、ISO基準に基づいた試験条件において、「速度80km/hで80kmの距離」まで走行が可能 (ISO基準)。


2 乗り心地向上

「新サイド補強ゴム」及びクーリングフィンの次世代ランフラットテクノロジーを採用し、ノーマルタイヤと遜色ないレベルの乗り心地を実現。

3 高いドライ&ウェット性能


POTENZA S001 (ノーマルタイヤ)と同じ、IN側はウェット性能、OUT側はドライ性能を追求したパタンの採用により、高次元のドライ&ウェットパフォーマンスを発揮。

サイド補強型ランフラットテクノロジー採用タイヤのメカニズム

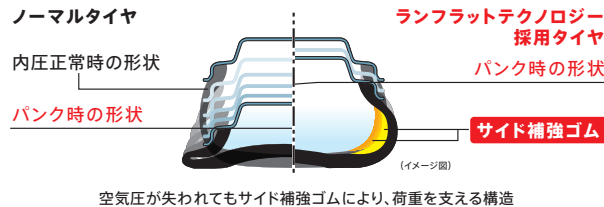

空気圧が失われてもサイド補強ゴムにより、荷重を支える構造

ノーマルタイヤと遜色ない乗り心地レベルを実現^{※1}

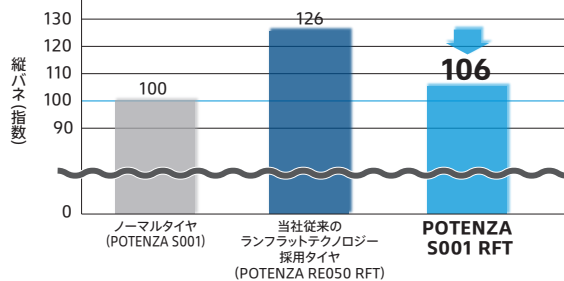

※1の注釈はP.58をご覧ください。



BMW 1シリーズ(F20)/3シリーズ(F30)

高次元のドライ&ウェットパフォーマンスを発揮するテクノロジー

■セミスリックセンターリブ

ステアリングセンター域のハンドリングレスポンスを高める、スリック状のセンターリブ。

■60°スラントラグ

「F1ノーズ」を起用した立体的なブロックを60°の角度で配置。ブロック剛性を最適化し、トラクション&ブレーキ性能を両立。

■ブロック&スリックコンビネーション

横方向に刻んだ溝でトラクション&ブレーキ性能を向上。またスリック状の部分と合わせて、I N側に発生しがちな偏摩耗を抑制し、O U T側ブロックとの摩耗差を抑制。

■GUTTI IIシミュレーション・ストレートグループ

更なるドライ性能向上を狙い、OUT側ブロックを大型化するべく、主溝を3本化。ストレート溝の配置と太さ、形状をシミュレーションし、高い耐ハイドロブレーニング性能を確保。

■マルチパフォーマンスブロック

コーナリング時負担のかかるOUT側ブロックを大きくし、剛性を高め、ドライ&ウェットでのハンドリングを向上。

ウェット性能追求

ストレート溝をIN側寄りに配置し、排水性を確保。耐ハイドロブレーニングなどのウェット性能を追求。

IN側

OUT側

ドライ性能追求

大きなブロックを配置することでブロック剛性を確保し、ドライハンドリングなどのドライ性能の向上を追求。

※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

パンクしても走行でき、乗り心地も向上させた「熱をコントロールする」技術


ブリヂストンのランフラットテクノロジー採用タイヤは、タイヤサイド部に補強ゴムを使用したサイド補強型ですが、タイヤサイド部が厚く硬いため、乗り心地がノーマルタイヤに比べ硬くなる傾向にありました。サイド補強型ランフラットテクノロジー採用タイヤの乗り心地を改善するには、タイヤサイド部を薄く柔らかくすることが最も有効ですが、パンク走行時にタイヤサイド部のたわみが大きくなり発熱が増加してしまいます。ランフラット耐久性能 (空気圧が失われた後の耐久性) を維持・向上しつつ、乗り心地を改善するにはこの発熱にどう対処するかが大きな課題となっていました。そしてこの課題を解決したのが、当社が開発した「熱をコントロールする技術」です。

新サイド補強ゴム



ナノプロ・テック®採用により、カーボンの分散が向上した「新サイド補強ゴム」は、タイヤに負荷がかかった際に発生するカーボン同士の摩擦が減り、発熱が抑制されます。ランフラット走行 (空気圧が失われた状態での走行) 時のタイヤサイド部のたわみによる発熱を、従来ランフラットテクノロジー採用タイヤのサイド補強ゴム対比約半減させました。

従来のポリマー (当社)



カーボンが擦れあって発熱部分が生じ、エネルギーロスが発生。

S001RFT 末端変性ポリマー




カーボンが分散し、カーボン同士の擦れによる発熱を抑え、エネルギーロスを低減。

クーリングフィン



クーリングフィンは、タイヤサイド部の表面に設けたタイヤ径方向に延びる突起により、空気の乱流を促進してタイヤを冷却する技術です。



【試験条件】
タイヤサイズ: 225/45R17 試験空気圧: 0kPa
試験荷重: 3.92kN リム幅: 7.5インチ
試験速度: 80km/h 試験方法: 室内ドラム試験機上で30分間
タイヤを回転させた後、タイヤ表面温度を撮影



POTENZA S001 RFT

インチ	標準 (%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)		リム ガード	外径 (mm)	標準リム (インチ)	タイヤ幅 (mm)	ホイール リム幅
19	35	PSR12126	275/35RF19 96W	¥93,280 (¥84,800)	C	b	● 675	9½	276	B
	40	PSR12647	275/40RF19 101Y	¥89,650 (¥81,500)	C	b	● 703	9½	278	B
		PSR12127	245/40RF19 94W	¥81,730 (¥74,300)	C	b	● 679	8½	248	B
	45	PSR12646	245/45RF19 98Y	¥73,260 (¥66,600)	C	b	● 703	8	243	B
18	35	PSR12129	255/35RF18 90W	¥78,980 (¥71,800)	C	b	● 635	9	262	B
	40	PSR12128	275/40RF18 99W	¥87,890 (¥79,900)	C	b	● 677	9½	280	B
		PSR11669	245/40RF18 93W	¥73,260 (¥66,600)	C	b	● 653	8½	249	B
		PSR12130	225/40RF18 88W	¥68,310 (¥62,100)	C	b	● 637	8	234	B
	45	PSR12122	245/45RF18 96W	¥67,980 (¥61,800)	C	b	● 677	8	245	B
		PSR12850	225/45RF18 91W	¥61,050 (¥55,500)	C	b	● 659	7½	225	B

上記のメーカー希望小売価格は、2023年1月1日現在のものです。[詳しくはP.61を参照ください。]すべてチューブレスタブです。サイズにより、サイドデザインおよび仕様が異なる場合があります。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.62参照)リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.69~70を参照ください。

●装着の際には、タイヤ空気圧モニタリングシステム(TPMS)を必ず装着しなければなりません。ホイールはブリヂストン推奨ホイールをお使いください。
●POTENZA S001 RFTを装着の際には、必ずPOTENZA S001 RFT取り扱い説明書の説明を販売店から受けてください。不明な点がある場合には、必ず販売店にお問い合わせください。装着可能なホイール及びタイヤ空気圧モニタリングシステム(TPMS)についても同様に販売店にお問い合わせください。

POTENZA S001 RFT

インチ	標準 回転 (R)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)		リム ガード	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)	ホイール リム幅 (mm)
18	50	PSR12645	245/50RF18 100Y	¥56,760 (¥51,600)	C	b	● 703	7½	253	B
17	40	PSR12123	255/40RF17 94W	¥62,810 (¥57,100)	C	b	● 636	9	262	B
	45	PSR12131	245/45RF17 95W	¥63,030 (¥57,300)	C	b	● 652	8	245	B
		PSR11667	225/45RF17 91W	¥53,130 (¥48,300)	C	b	● 634	7½	227	B
		PSR12649	205/45RF17 84W	¥49,060 (¥44,600)	C	b	● 616	7	206	B
	50	PSR11668	225/50RF17 94W	¥48,950 (¥44,500)	C	b	● 659	7	232	B
55	PSR12648	225/55RF17 97Y	¥46,970 (¥42,700)	C	b	● 680	7	233	A	
16	50	PSR11664	225/50RF16 92W	¥42,130 (¥38,300)	C	b	● 632	7	234	B
	55	PSR11666	205/55RF16 91V	¥37,180 (¥33,800)	C	b	● 632	6½	216	A
		PSR11665	195/55RF16 87V	¥36,630 (¥33,300)	C	b	● 620	6	203	A

IN側/OUT側 指定有 S001 RFTは左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE (内側)」「OUTSIDE (外側)」の表示に従って装着してください。



Playz PX-RV II




※3 ミニバン専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。

1 雨の日の安全を考え、新品時から摩耗時まで濡れた路面での性能を重視。

接地形状の適正化とシリカ配合ウェット重視ゴムの組み合わせにより高いウェット性能が長続き。


●ウェットブレーキ比較※1 (値が小さい方が良)



2 専用設計とシリカ配合ゴムによりライフ性能を向上


車種別専用高剛性バタンと、耐摩耗向上に寄与するシリカを配合したゴムとの組み合わせによりライフ性能向上を実現。

●摩耗寿命比較※2



※1、※2の注釈はP.58をご覧ください。

高いウェット性能とライフ性能を実現する専用パタン

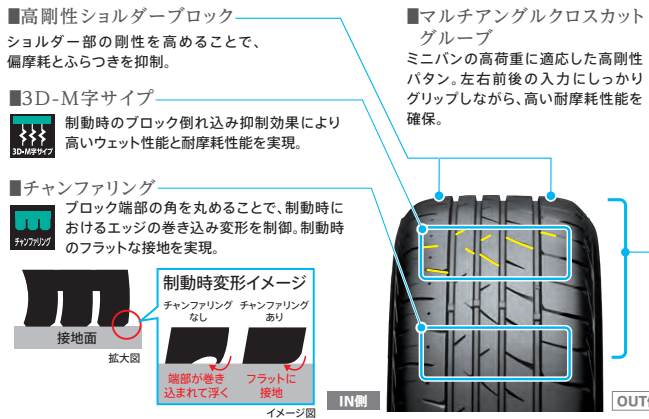

※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

運転中の疲れにつながるハンドルのふらつき抑制技術

■“非対称形状”を採用
タイヤのIN側とOUT側のサイド形状が異なる「非対称形状」を搭載。路面との接地を安定させ、運転時のハンドルふらつきを抑制。

■PX-RV II専用サイド補強
サイド部の骨組みを強化することで高い剛性を確保。高荷重なミニバンに適した重構造でふらつきを抑制。



※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

Playz PXRV II										IN側/OUT側 指定有	
インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	リム ガード (mm)	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)	転がり抵抗係数	ウェットグリップ性能	
19	40	PSR08019	245/40R20 99W XL	¥67,980 (¥61,800)	A a	●	704	8½	245		
19	40	PSR08018	245/40R19 98W XL	¥61,380 (¥55,800)	A a	●	679	8½	245		
45	45	PSR08016	225/45R19 96W XL	¥48,070 (¥43,700)	A a	●	685	7½	222		
18	45	PSR08005	225/45R18 95W XL	¥44,330 (¥40,300)	A a	●	659	7½	222		
45	45	PSR08003	215/45R18 93W XL	¥41,250 (¥37,500)	A a	●	651	7	211		
50	45	PSR08007	235/50R18 101V XL	¥40,700 (¥37,000)	A a	●	693	7½	242		
50	45	PSR08006	225/50R18 95W XL	¥39,710 (¥36,100)	A a	●	683	7	230		
55	45	PSR08015	235/55R18 100V XL	¥38,610 (¥35,100)	A a	●	715	7½	241		
55	45	PSR08014	235/55R18 98V XL	¥37,620 (¥34,200)	A a	●	705	7	230		
55	45	PSR08013	215/55R18 95V XL	¥36,410 (¥33,100)	A a	●	693	7	223		
17	45	PSR07997	215/45R17 91W XL	¥35,750 (¥32,500)	A a	●	626	7	211		
50	45	PSR07998	215/50R17 95V XL	¥35,090 (¥31,900)	A a	●	648	7	222		
55	45	PSR07994	205/50R17 93V XL	¥31,790 (¥28,900)	A a	●	638	6½	211		
55	45	PSR08001	225/55R17 101V XL	¥34,540 (¥31,400)	A a	●	680	7	230		
55	45	PSR07999	215/55R17 94V XL	¥29,370 (¥26,700)	A a	●	668	7	223		
55	45	PSR08411	205/55R17 95V XL	¥29,700 (¥27,000)	A a	●	656	6½	210		
55	45	PSR07995	205/55R17 91V XL	¥28,160 (¥25,600)	A a	●	658	6½	212		
60	45	PSR08002	225/60R17 99H XL	¥30,360 (¥27,600)	A a	●	702	6½	228		

Playz シリーズ										IN側/OUT側 指定有	
インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	リム ガード (mm)	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)	転がり抵抗係数	ウェットグリップ性能	
17	40	PSR08390	195/40R17 81W XL	¥37,400 (¥34,000)	●	588	7	199			
16	45	PSR01235	215/45R16 86W XL	¥28,930 (¥26,300)	●	600	7	206			
15	55	PSR00679	205/55R15 87V XL	¥23,320 (¥21,200)	●	607	6½	214			

上記のメーカー希望小売価格は、2023年1月1日現在のものです。(詳しくはP.61を参照ください。)すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。(P.62参照)◆印サイズはPlayz PX-RVとなり、※印サイズはPlayz PX-Cとなります。※印サイズはPlayz PZ-1となります。□印サイズはPlayz PZ-XCとなります。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.62参照)リムガード・タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。Playz PX-RV II、Playz PX-RV、Playz PX-C、Playz PZ-XC、Playz PZ-XC、Playz PZ-1は非対称形状を採用しており、外側のタイヤ幅は内側対比1〜2mm程度ふくらむ場合があります。適用リム幅は、P.69〜70を参照ください。



※詳しくは、P.59を参照ください。



※詳しくは、P.59を参照ください。

<https://tire.bridgestone.co.jp/playz/px-rv2/>

モビリティの進化を
エコピアが支える。

ECOPIA

進化を続ける車を足元から支え、車がもともと持っている性能をしっかりと発揮し続ける。

これがブリヂストンのスタンダードタイヤに求められる基準であり、

またモビリティを通して持続可能な社会の実現に貢献していく使命があります。

「低燃費性能」はもちろんのこと、安心・安全のためにタイヤの基本的な性能要素である

「ウェット性能」「ライフ性能」「ドライ性能」「直進安定性」「静粛性」「乗り心地」の

7つの性能が高次元で総合的にバランスを保っていること。

それがブリヂストンのエコピアが目指す進化と性能なのです。

低燃費タイヤグレードの頂点

エコピア イービーゼロ・ゼロ・ワン・エス

ECOPIA EP001S

転がり抵抗係数:AAA、
ウェットグリップ性能:a/2サイズ

※業界初となる最高レベルの転がり抵抗係数グレード「AAA(トリプルA)」と
最高レベルのウェット性能「a」を同時獲得。*

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.60、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

*グレーディング用試験データを
タイヤ公正取引協議会に申請し
受理されたことを指します。

ECOPIA EP001S IN側/OUT側 指定有

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	転がり抵抗係数	ウェットグリップ性能	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
16	55	PSR12848	205/55R16 91V	¥35,970 (¥32,700)	AAA	a	632	6½	212
15	65	PSR12847	195/65R15 91H	¥27,280 (¥24,800)	AAA	a	635	6	204

上記のメーカー希望小売価格は、2023年1月1日現在のものです。(詳しくはP.61を参照ください。)すべてチューブレスタイプです。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.62参照) タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.69〜70を参照ください。

IN側/OUT側 指定有 「INSIDE(内側)」「OUTSIDE(外側)」の表示に従って装着してください。

もっと遠くまで、もっと静かに。
電気自動車[EV]専用タイヤ。

エコピア イービーゼロワン

ECOPIA EV-01

転がり抵抗係数:A、
ウェットグリップ性能:c/3サイズ

転がり抵抗係数:A、
ウェットグリップ性能:c/3サイズ

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.60、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

ECOPIA EV-01

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	転がり抵抗係数	ウェットグリップ性能	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
17	50	PSR08091	215/50R17 91V	¥41,800 (¥38,000)	AA	c	650	7	222
16	55	PSR00545	205/55R16 91V	¥33,990 (¥30,900)	AA	c	635	6½	213
15	55	PSR00849	175/55R15 77V	¥27,280 (¥24,800)	A	c	575	5½	180
65	65	PSR06392	185/65R15 92H XL	¥23,210 (¥21,100)	A	c	624	5½	187
		PSR00851	145/65R15 72S	¥15,400 (¥14,000)	A	c	571	4½	149

上記のメーカー希望小売価格は、2023年1月1日現在のものです。(詳しくはP.61を参照ください。)すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。(P.62参照) タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.62参照) タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.69〜70を参照ください。

ECOPIA EV-01は回転方向指定があります。装着の際は、タイヤサイド部に表示された矢印を回転方向に合わせて装着してください。

※詳しくは、P.59を参照ください。

<https://tire.bridgestone.co.jp/ecopia/>

36

ECOPIA NH200 シリーズ

モビリティの進化をエコピアが支える。

安全性能、
長持ち!



ECOPIA
NH200



ECOPIA
NH200 C

新車装着タイヤの進化とともにエコピアも進化

クルマの進化、自動ブレーキ等の先進安全技術の搭載や性能向上に伴い、
新車装着タイヤの性能も向上しています。
新車装着タイヤと同じく、クルマの性能を引き出すために、
低燃費性、安全性が進化した新しいエコピアが誕生しました。



ECOPIA NH200

新車装着基準タイヤの性能が向上

ECOPIA NH100



直進安定性

乗り心地

ドライ性能

ウェット性能

新車装着
タイヤの
進化

静粛性


ライフ性能

低燃費性能

① 低燃費性能が進化

転がり抵抗が低減し、環境負荷低減、より経済的に

●転がり抵抗比較^{※1}(値が小さい方が良)

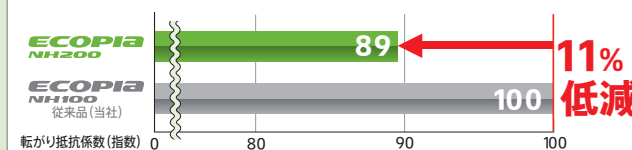

※1 試験サイズ:195/65R15 詳細はP.58をご覧ください。



転がり抵抗を低減させる「エコテクノロジー構造」

タイヤが転がるときに発生するエネルギーロスを低減するためにベルト部材とケース部材を最適化した技術を適用することで高い低燃費性能を実現。




※説明のため色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

② 雨の日でも安心感が長続き、雨の日の安全性能が進化

お客様がタイヤが
すり減った際に
不安を感じる性能

●タイヤがすり減った時に
どの性能の低下を感じたことがありますか?

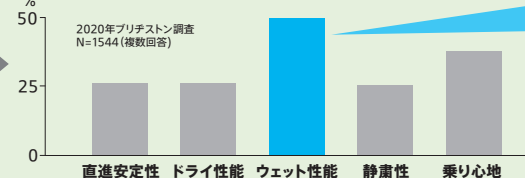


濡れた路面でのブレーキ、
コーナリング時に
2人に1人が性能低下を
感じている

NH200は摩耗しても
ウェット性能が低下しにくい

だから

雨の日の安心感が長持ち

NH200はウェット性能^{※3}が低下しにくい!

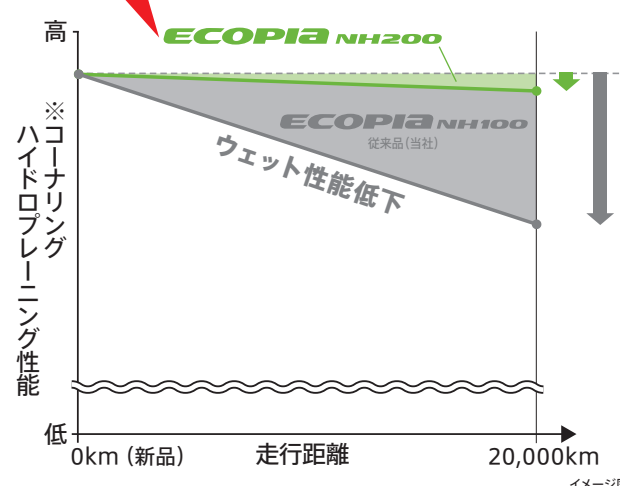


※ハイドロブレーキ: タイヤと路面の間にできる水膜により、車体が浮いてしまい、ブレーキもハンドル操作もきかなくなってしまう現象。

2万キロ走行時の横すべりの差



NH200はウェット性能^{※3}が低下しにくい!

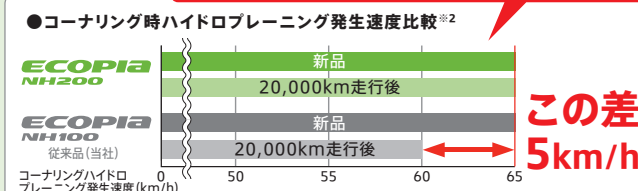

※2 試験サイズ:195/65R15 詳細はP.58をご覧ください。
※3 「コーナリングハイドロブレーキ性能」を指しています。

高い耐偏摩耗性実現により、ウェット性能が長持ち

ECOPIA
NH200




NH200はショルダー部分がすり減りにくい!

●画像はイメージです。実際の使用条件によっては画像と異なります。

イメージ図

偏摩耗を抑制する専用パタンとブリヂストン独自の技術のULTIMAT EYE[®]により、接地圧を均等にすることで、高い耐偏摩耗性を実現

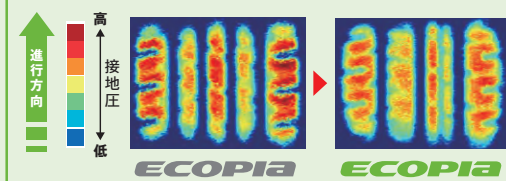

※アルティメット アイ[®]の詳細はP.20をご参照ください。



ECOPIA NH200

安全性能、長持ち!

エコピア エヌエッチ ニハク

推奨車種

セダン

スポーツ

ミニバン

転がり抵抗係数: AA、ウェットグリップ性能: b 20サイズ

ECOPIA NH200 は全サイズ「低燃費タイヤ」です。



※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.60、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 ハイレベルな低燃費性能を実現


「エコテクノロジー構造」採用により、タイヤが転がるときに発生するエネルギーロスを低減し、ウェット性能やライフ性能と両立した高い低燃費性能を実現。

2 偏摩耗を抑制し、安全性が長持ち

偏摩耗を抑制する高剛性ショルダーブロックを採用した新パターンとブリヂストン独自技術の ULTIMAT EYE® により、接地圧を均等にすることで、高い耐偏摩耗性を実現。

3 車内での静粛性が向上

走行中のノイズを抑制する新パターンを採用し、車内での静粛性に配慮。

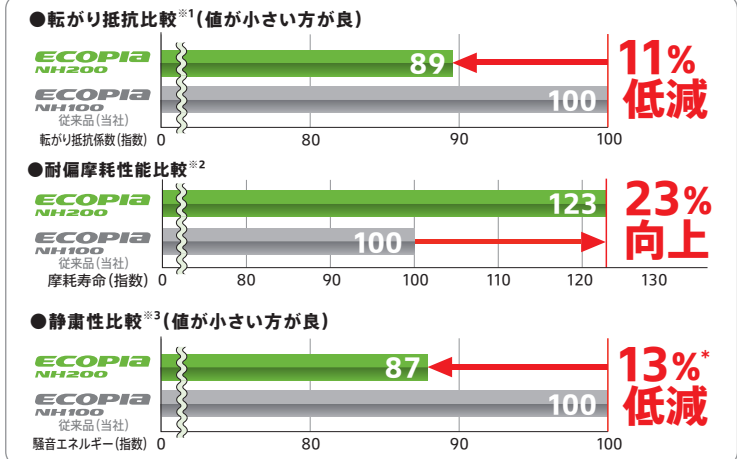

* 音圧差での騒音エネルギー低減率の換算式は、騒音エネルギー低減率(%) = $\left(\frac{1}{10^{\frac{騒音差}{10}}} - 1 \right) \times 100$ ※1、※2、※3の注釈はP.58をご覧ください。

ウェット性能の長持ちを実現する新パターン

■マルチラウンド・ブロック

リップ端部の角の丸めを最適化してリップ中央の接地圧を高め、ウェットグリップを向上。

■スライドピッチ

ブロック剛性を最適化して耐摩耗性能をケアしつつ、ノイズを抑制。

■セントラル・スリット・スロット

ブロック剛性を最適化して耐摩耗性能をケアしつつ、ノイズを抑制。

■高剛性ショルダーブロック

ショルダー部の剛性を高めることで、偏摩耗とふらつきを抑制。

※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

ECOPIA NH200 IN側/OUT側 指定有

インチ	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	転がり抵抗	ウェットグリップ	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
19	③ PSR08552	195/50R19 88H	¥39,050 (¥35,500)	AA	b	●	679	6	201
18	PSR08186	225/45R18 95W XL	¥44,110 (¥40,100)	AA	b	●	661	7½	224
	PSR08187	215/45R18 93W XL	¥44,550 (¥40,500)	AA	b	●	651	7	212
17	PSR08185	225/45R17 94W XL	¥39,380 (¥35,800)	AA	b	●	634	7½	224
	PSR08184	215/45R17 91W XL	¥37,950 (¥34,500)	AA	b	●	626	7	212
50	PSR00418	225/50R17 94V	¥39,600 (¥36,000)	AA	b	●	658	7	230
	PSR00415	215/50R17 91V	¥37,400 (¥34,000)	AA	b	●	648	7	223
55	PSR00420	225/55R17 97V	¥33,110 (¥30,100)	AA	b	●	681	7	230
	PSR00419	215/55R17 94V	¥31,460 (¥28,600)	AA	b	●	669	7	223
60	② PSR08551	195/60R17 90H	¥29,480 (¥26,800)	AA	b	●	667	6	199

上記のメーカー希望小売価格は、2023年1月1日現在のものです。(詳しくはP.61を参照ください。)すべてチューブレスタイプです。②、③印サイズはそれぞれ2023年2月、3月発売予定です。「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。(P.62参照)タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.62参照)リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.69~70を参照ください。

IN側/OUT側 指定有 ECOPIA NH200は左右非対称で回転方向指定のないパターンとなります。「INSIDE (内側)」「OUTSIDE (外側)」の表示に従って装着してください。

ECOPIA NH200 C

安全性能、長持ち!

エコピア エヌエッチ ニハク シー

対象車種

軽

コンパクト

転がり抵抗係数: A、ウェットグリップ性能: b 4サイズ

ECOPIA NH200 C は全サイズ「低燃費タイヤ」です。



※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.60、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 ハイレベルな低燃費性能を実現


「エコテクノロジー構造」採用により、タイヤが転がるときに発生するエネルギーロスを低減し、ウェット性能やライフ性能と両立した高い低燃費性能を実現。

2 偏摩耗を抑制し、安全性が長持ち

偏摩耗を抑制する軽・コンパクト専用パターンとブリヂストン独自技術の ULTIMAT EYE® により、接地圧を均等にすることで、高い耐偏摩耗性を実現。

3 軽・コンパクト専用設計 ライフ性能が向上

ブロック剛性を最適化した軽・コンパクト専用パターンにより、ライフ性能の向上を実現。

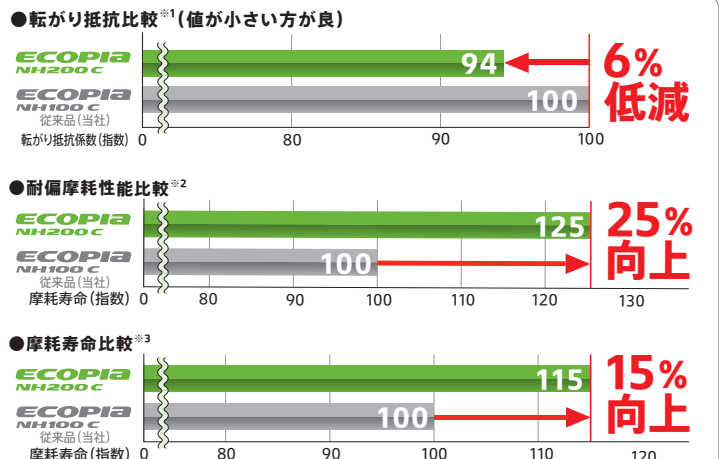

※1、※2、※3の注釈はP.58をご覧ください。

軽・コンパクト専用パターン

■マルチラウンド・ブロック

リップ端部の角の丸めを最適化してリップ中央の接地圧を高め、ウェットグリップを向上。

■マルチ・ダイレクション・グループ

ブロック剛性を最適化して耐摩耗性能を向上。

■セントラル・ダッシュ・スロット

ブロック剛性を最適化して耐摩耗性能を向上。

■ライフポジション・グループ

ショルダーブロックのラグ溝を互い違いに配置する事で剛性を高め、偏摩耗とふらつきを抑制。

■高剛性ショルダーブロック

ショルダー部の剛性を高めることで、偏摩耗とふらつきを抑制。

※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

ECOPIA NH200 C IN側/OUT側 指定有

インチ	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	転がり抵抗	ウェットグリップ	リムガード	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
17	PSR08193	195/45R17 81W	¥36,300 (¥33,000)	A	b	●	608	6½	197
16	PSR00452	185/55R16 83V	¥26,180 (¥23,800)	A	b	●	610	6	193
	PSR00454	185/60R16 86H	¥22,990 (¥20,900)	AA	b	●	628	5½	188
	PSR00453	175/60R16 82H	¥21,670 (¥19,700)	AA	b	●	616	5	176
15	PSR08188	185/55R15 82V	¥22,770 (¥20,700)	A	b	●	585	6	193
	PSR00428	175/55R15 77V	¥22,000 (¥20,000)	A	b	●	573	5½	181
	PSR00425	165/55R15 75V	¥17,600 (¥16,000)	A	b	●	563	5	169
	PSR00429	185/60R15 84H	¥20,900 (¥19,000)	AA	b	●	603	5½	188
	PSR08192	175/60R15 81H	¥19,470 (¥17,700)	A	b	●	591	5	176
	PSR00430	165/60R15 77H	¥18,040 (¥16,400)	A	b	●	579	5	167
65	PSR00431	185/65R15 88S	¥19,800 (¥18,000)	AA	b	●	621	5½	187
	PSR00432	175/65R15 84H	¥17,710 (¥16,100)	A	b	●	609	5	175
	PSR00450	165/65R15 81S	¥16,170 (¥14,700)	A	b	●	595	5	166
	PSR00435	145/65R15 72S	¥12,980 (¥11,800)	A	b	●	569	4½	146

上記のメーカー希望小売価格は、2023年1月1日現在のものです。(詳しくはP.61を参照ください。)すべてチューブレスタイプです。すべて軽・コンパクトカー専用設計です。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.62参照)リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.69~70を参照ください。

※4 軽・コンパクト専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車で使用いただいても問題ありません。

IN側/OUT側 指定有 ECOPIA NH200Cは左右非対称で回転方向指定のないパターンとなります。「INSIDE (内側)」「OUTSIDE (外側)」の表示に従って装着してください。





NEWNO

NEW

これが、ブリヂストンのニューノーマル。



推奨
車種



転がり抵抗係数:A,
ウェットグリップ性能:b
65サイズ

基本性能の進化は、さらなる安心・安全のために。





NEWNOは全サイズ「低燃費タイヤ」です。
※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.60、または、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 雨の日の安全性能が進化

接地形状の適正化とシリカ配合ゴムの採用により、
ウェットブレーキ性能が向上。

2 高いライフ性能で、経済性が向上

ブリヂストンの独自技術ULTIMAT EYE® により、タイヤパターンと形状を
最適化。
タイヤと路面の接地圧を均等化し高い耐摩耗性とロングライフを実現。

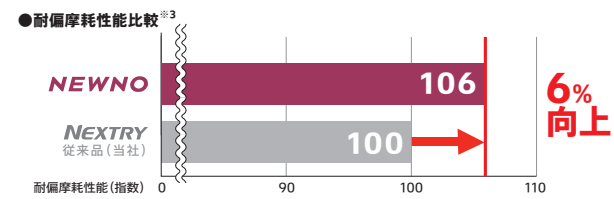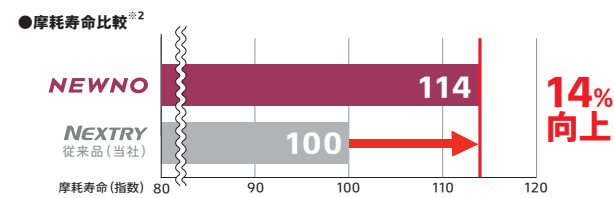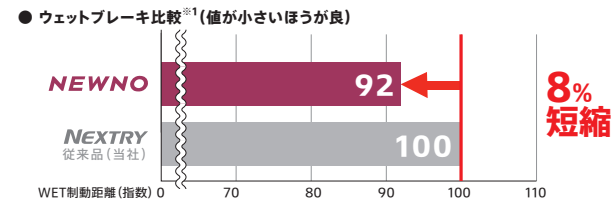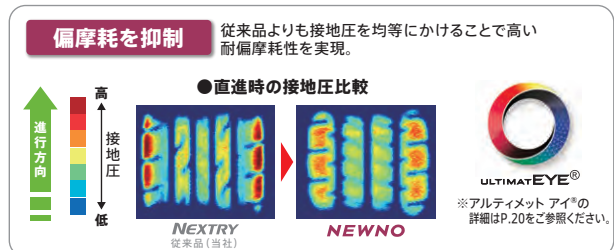

※1、※2、※3の注釈はP.58をご覧ください。

3 豊富なサイズラインアップ

セダン・軽・コンパクト・ミニバンまで幅広い車種に対応。
豊富なサイズをラインアップ。

ウェット性能・ライフ性能向上技術

■マルチラウンド・ブロック

リップ端部の角の丸めを最適化してリップ中央の接地圧を高め、
ウェットグリップを向上。



■シリカ高配合ゴム

ウェット・低温を中心に高温までのグリップを高め、
同時に耐摩耗性を両立。

■高剛性ショルダーブロック

ショルダー部の剛性を高めることで、偏摩耗とふらつきを抑制。

NEWNO

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	転がり抵抗 (mm)	ウェットグリップ (mm)	乾燥グリップ (mm)	タイヤ幅 (mm)
18	40	PSR08491	235/40R18 95W XL A b	644	8½	243	
	45	PSR08477	225/45R18 95W XL A b	661	7½	224	
		PSR08496	215/45R18 93W XL A b	653	7	212	
	50	PSR08481	235/50R18 97V A b	695	7½	240	
		PSR08482	225/50R18 95V A b	683	7	230	
	55	PSR08484	225/55R18 98V A b	706	7	230	
17	45	PSR08474	215/45R17 91W XL A b	626	7	212	
		PSR08495	195/45R17 81W A b	608	6½	197	
	50	PSR08483	225/50R17 94V A b	658	7	230	
		PSR08480	215/50R17 91V A b	648	7	223	
	55	PSR08478	225/55R17 97V A b	681	7	230	
		PSR08475	215/55R17 94V A b	669	7	223	
		PSR08494	205/55R17 91V A b	659	6½	212	
	60	PSR08485	225/60R17 99H A b	703	6½	226	
		PSR08476	215/60R17 96H A b	691	6½	219	
16	45	PSR08493	195/45R16 84V XL A b	582	6½	194	
	50	PSR08472	195/50R16 88V XL A b	602	6	199	
		PSR08450	165/50R16 75V A b	572	5	164	
	55	PSR08456	205/55R16 91V A b	633	6½	212	
		PSR08465	195/55R16 87V A b	621	6	199	
		PSR08486	185/55R16 83V A b	610	6	193	
	60	PSR08454	215/60R16 95H A b	665	6½	219	

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	転がり抵抗 (mm)	ウェットグリップ (mm)	乾燥グリップ (mm)	タイヤ幅 (mm)
16	60	PSR08460	205/60R16 92H A b	653	6	207	
		PSR08464	195/60R16 89H A b	641	6	199	
		PSR08487	185/60R16 86H A b	628	5½	188	
		PSR08439	175/60R16 82H A b	616	5	176	
	65	PSR08463	215/65R16 98H A b	687	6½	220	
		PSR08462	205/65R16 95H A b	673	6	208	
15	50	PSR08435	165/50R15 73V A b	547	5	168	
	55	PSR08468	195/55R15 85V A b	596	6	199	
		PSR08430	185/55R15 82V A b	585	6	193	
		PSR08488	175/55R15 77V A b	573	5½	181	
		PSR08433	165/55R15 75V A b	563	5	169	
	60	PSR08461	195/60R15 88H A b	618	6	198	
		PSR08437	185/60R15 84H A b	603	5½	188	
		PSR08438	175/60R15 81H A b	591	5	176	
		PSR08489	165/60R15 77H A b	579	5	169	
	65	PSR08459	205/65R15 94S A b	648	6	208	
		PSR08453	195/65R15 91H A b	638	6	199	
		PSR08423	185/65R15 88S A b	621	5½	187	
		PSR08442	175/65R15 84H A b	609	5	175	
		PSR08445	165/65R15 81S A b	595	5	166	
		PSR08490	145/65R15 72S A b	569	4½	146	
14	55	PSR08427	165/55R14 72V A b	538	5	169	

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	転がり抵抗 (mm)	ウェットグリップ (mm)	乾燥グリップ (mm)	タイヤ幅 (mm)
14	55	PSR08432	155/55R14 69V A b	526	5	161	
	60	PSR08451	185/60R14 82H A b	578	5½	188	
		PSR08444	165/60R14 75H A b	554	5	168	
	65	PSR08466	195/65R14 89S A b	611	6	199	
		PSR08429	185/65R14 86S A b	597	5½	188	
		PSR08421	175/65R14 82S A b	584	5	175	
		PSR08452	165/65R14 79S A b	570	5	166	
		PSR08422	155/65R14 75H A b	559	4½	153	
	70	PSR08473	195/70R14 91S A b	630	6	201	
		PSR08458	185/70R14 88S A b	617	5½	189	
		PSR08425	175/70R14 84S A b	598	5	175	
		PSR08455	165/70R14 81S A b	586	5	168	
13	65	PSR08441	165/65R13 77S A b	544.0.0.166			
		PSR08417	155/65R13 73S A b	532.4.5.153			
	70	PSR08436	175/70R13 82S A b	573.5.0.175			
		PSR08434	165/70R13 79S A b	560.5.0.168			
		PSR08431	155/70R13 75S A b	546.4.5.156			
	80	PSR08443	165/80R13 83S A b	590.4.5.167			
		PSR08428	155/80R13 79S A b	575.4.5.156			
		PSR08426	145/80R13 75S A b	560.4.0.145			
		PSR08492	135/80R13 70S A b	544.3.5.132			

NEXTRY

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	転がり抵抗 (mm)	ウェットグリップ (mm)	乾燥グリップ (mm)	タイヤ幅 (mm)
18	45	PSR07370	225/45R18 95W XL A c	658	7½	225	
	50	PSR07377	235/50R18 97V A c	690	7½	245	
		PSR07372	225/50R18 95V A c	681	7	233	
	55	PSR07375	225/55R18 98V A c	702	7	233	
		PSR00142	215/55R18 95V A c	690	7	226	
17	45	PSR07349	215/45R17 91W XL A c	624	7	213	
	50	PSR07371	225/50R17 94V A c	655	7	233	
		PSR07351	215/50R17 91V A c	646	7	226	
	55	PSR07374	225/55R17 97V A c	677	7	233	
		PSR07353	215/55R17 94V A c	665	7	226	
	60	PSR00143	225/60R17 99H A c	698	6½	228	
		PSR07357	215/60R17 96H A c	686	6½	221	
16	50	PSR07332	195/50R16 84V A c	600	6	201	
		PSR07304	165/50R16 75V A c	572	5	170	
	55	PSR07352	215/55R16 93V A c	639	7	226	
		PSR07343	205/55R16 91V A c	629	6½	214	
		PSR07334	195/55R16 87V A c	618	6	201	
		PSR00145	185/55R16 83V A c	608	6	194	
	60	PSR07376	225/60R16 98H A c	672	6½	228	
		PSR07354	215/60R16 95H A c	660	6½	221	
		PSR07345	205/60R16 92H A c	649	6	212	
		PSR07340	195/60R16 89H A c	637	6	204	
		PSR00147	185/60R16 86H A c	626	5½	192	
		PSR07320	175/60R16 82H A c	615	5	179	
	65	PSR07366	215/65R16 98H A c	682	6½	221	
		PSR07347	205/65R16 95H A c	668	6	212	
		PSR00141	195/65R16 92V A c	656	6	204	

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	転がり抵抗 (mm)	ウェットグリップ (mm)	乾燥グリップ (mm)	タイヤ幅 (mm)
15	50	PSR07301	165/50R15 73V A c	547	5	170	
	55	PSR07333	195/55R15 85V A c	593	6	201	
		PSR07327	185/55R15 82V A c	583	6	194	
		PSR00013	175/55R15 77V A c	571	5½	182	
		PSR07307	165/55R15 75V A c	564	5	170	
14	60	PSR07344	205/60R15 91H A c	624	6	212	
		PSR07335	195/60R15 88H A c	612	6	204	
		PSR07328	185/60R15 84H A c	601	5½	192	
		PSR07319	175/60R15 81H A c	589	5	179	
		PSR00014	165/60R15 77H A c	578	5	172	
	65	PSR07363	215/65R15 96S A c	657	6½	221	
		PSR07346	205/65R15 94S A c	643	6	212	
		PSR07342	195/65R15 91S A c	631	6	204	
		PSR07330	185/65R15 88S A c	618	5½	192	
		PSR07324	175/65R15 84S A c	607	5	179	
		PSR07311	165/65R15 81S A c	594	5	172	
		PSR00038	145/65R15 72S A c	567	4½	151	
	70	PSR07367	215/70R15 98S A c	678	6½	221	
		PSR07348	205/70R15 96S A c	664	6	209	
13	55	PSR07306	165/55R14 72V A c	538	5	170	
		PSR07294	155/55R14 69V A c	526	5	162	
	60	PSR89571	185/60R14 82H A c	576	5½	192	
		PSR89569	175/60R14 79H A c	564	5	179	
		PSR89574	165/60R14 75H A c	552	5	172	
	65	PSR07341	195/65R14 89S A c	606	6	204	
		PSR07329	185/65R14 86S A c	593	5½	192	
		PSR07321	175/65R14 82S A c	582	5	179	

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	 転がり抵抗 (mm)	ウェットグリップ (mm)	乾燥グリップ (mm)	タイヤ幅 (mm)
14	65	△◆PSR07310	165/65R14 79S	A c	568	5	172
		△◆PSR07297	155/65R14 75S	A c	556	4½	158
	70	△ PSR89573	195/70R14 91S	A c	626	6	204
		△ PSR07331	185/70R14 88S	A c	612	5½	192
		△◆PSR07326	175/70R14 84S	A c	599	5	179
		△◆PSR07313	165/70R14 81S	A c	585	5	172
	80	PSR89572	185/80R14 91S	A c	648	5	184
		◆PSR89570	175/80R14 88S	A c	633	5	177
13	65	△◆PSR07309	165/65R13 77S	A c	542.5	0.172	
		△◆PSR07295	155/65R13 73S	A c	530.4	0.158	
		△◆PSR07475	145/65R13 69S	A c	516.4	0.151	
	70	△◆PSR07325	175/70R13 82S	A c	573.5	0.179	
		△◆PSR07312	165/70R13 79S	A c	559.5	0.172	
		△◆PSR07299	155/70R13 75S	A c	545.4	0.158	
	80	△◆PSR07314	165/80R13 83S	A c	591.4	0.165	
		△◆PSR07300	155/80R13 79S	A c	576.4	0.157	
		△◆PSR07293	145/80R13 75S	A c	560.4	0.145	

ALENZA

DUELER

商品の詳しい情報はこちら
<https://tire.bridgestone.co.jp/suvtire/>



SUVの走りにこそ、最上*のもてなしを。

かつてないほど心地いい、ステアリングフィール。

どこまでもくつろげる、極上*の安定感と安心感。SUV専用設計の「アレンザ」。

移動空間も、パフォーマンスも、まさにファーストクラス—CLASS ALENZAな快感を。

*当社商品中

走りで選べるSUV専用タイヤ

ALENZA

DUELER

オンロードスポーツ
001

オンロードコンフォート
LX100

オン&オフロード
A/T001

オフロード
M/T674



アレンザ エルエックス ヒャク

ALENZA LX100

SUV
専用

オンロード / コンフォート [静音性重視]

プレミアムSUVの移動空間に求めるのは、快適性だ。
 そう考える方に、ブリヂストンの性能を結集した最新の「SUV専用設計」。



転がり抵抗係数:A
 ウェットグリップ性能:C/49サイズ

※ラベリング表示とグレーディングの詳細はP.60、または、一般社団法人日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

1 高次元の静粛性を実現

進化したサイレントテクノロジーを搭載し静粛性を向上。さらに摩耗時でも高い静粛性を維持するため、新たなトレッドパターン技術を採用。

■シークレットグループ

摩耗後も高周波ノイズの抑制が持続。

■3Dノイズ抑制グループ

「ダブルランチ型消音器」により、更なる静粛性向上を実現。



■3Dノイズカットデザイン

■非対称新パターン

2 SUV専用設計によるふらつき低減

SUV専用サイドチューニングを採用することで高次元の剛性を確保しふらつきを抑制。

3 高い耐摩耗性

非対称新パターンを採用し、ブロック剛性を最適化。SUVタイヤに求められるライフ性能にも配慮。

■LX100

サイドチューニング
 SUV専用サイドチューニングにより高荷重でのふらつきを低減。

※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

※1、※2、*の注釈はP.58をご覧ください。

ALENZA LX100

IN側/OUT側 指定有

インチ	許容率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	リム ガード	外径 (mm)	標準リム幅 (mm)	タイヤ幅 (mm)
22	40	PSR08171	285/40R22 106W	¥110,440 (¥100,400)	A	●	787	10 285
	50	⑤ PSR08560	265/50R22 109V	¥69,630 (¥63,300)	A	●	825	8½ 277
21	35	PSR08169	295/35R21 107W XL	¥115,940 (¥105,400)	A	●	740	10½ 298
	45	② PSR08553	235/45R21 97W	¥74,690 (¥67,900)	A	●	745	8 236
	⑤	PSR08566	225/45R21 95W	¥71,390 (¥64,900)	A	●	735	7½ 228
	50	PSR08160	275/50R21 110V	¥81,290 (¥73,900)	A	●	809	8½ 282
20	35	PSR08157	315/35R20 110W XL	¥111,980 (¥101,800)	A	●	728	11 320
	40	PSR08158	275/40R20 106W XL	¥92,950 (¥84,500)	A	●	728	9½ 278
	45	PSR08168	275/45R20 110W XL	¥79,310 (¥72,100)	A	●	756	9 273
		PSR08165	255/45R20 101W	¥74,690 (¥67,900)	A	●	738	8½ 257
		PSR08167	245/45R20 103W XL	¥71,390 (¥64,900)	A	●	728	8 244
	⑤	PSR08565	235/45R20 100W XL	¥68,310 (¥62,100)	A	●	720	8 237
	50	PSR08178	285/50R20 112V	¥68,860 (¥62,600)	A	●	794	9 296
		PSR08166	275/50R20 109W	¥66,550 (¥60,500)	A	●	784	8½ 284
	⑤	PSR08564	235/50R20 104V XL	¥56,980 (¥51,800)	A	●	744	7½ 245
	55	⑤ PSR08561	265/55R20 113V XL	¥59,730 (¥54,300)	A	●	800	8½ 277
19	45	PSR08164	285/45R19 111V XL	¥76,230 (¥69,300)	A	●	739	9½ 285
	50	PSR08155	255/50R19 107V XL	¥56,980 (¥51,800)	A	●	739	8 265
	②	PSR08419	235/50R19 99V	¥52,470 (¥47,700)	A	●	719	7½ 246
	55	PSR08156	265/55R19 109V	¥54,890 (¥49,900)	A	●	775	8½ 277
		PSR08153	235/55R19 101V	¥49,940 (¥45,400)	A	●	741	7½ 245
		PSR08154	225/55R19 99V	¥47,630 (¥43,300)	A	●	731	7 233
	60	⑤ PSR08563	235/60R19 103V	¥47,190 (¥42,900)	A	●	765	7 240
18	50	PSR08163	225/50R18 95V	¥47,630 (¥43,300)	A	●	683	7 233
		PSR08145	215/50R18 92V	¥45,430 (¥41,300)	A	●	673	7 226

インチ	許容率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	リム ガード	外径 (mm)	標準リム幅 (mm)	タイヤ幅 (mm)
18	55	PSR08144	255/55R18 109V XL	¥51,480 (¥46,800)	A	●	737	8 265
		PSR08152	235/55R18 100V	¥46,860 (¥42,600)	A	●	715	7½ 245
		PSR08146	225/55R18 98V	¥45,430 (¥41,300)	A	●	705	7 233
	②	PSR08420	215/55R18 95V	¥43,890 (¥39,900)	A	●	693	7 225
	60	PSR08162	285/60R18 116V	¥53,680 (¥48,800)	A	●	799	8½ 292
		PSR08147	275/60R18 113V	¥51,920 (¥47,200)	A	●	787	8 279
		PSR08150	265/60R18 110V	¥50,050 (¥45,500)	A	●	775	8 272
		PSR08151	235/60R18 103H	¥44,440 (¥40,400)	A	●	739	7 240
		PSR08148	225/60R18 100H	¥43,340 (¥39,400)	A	●	727	6½ 228
	65	⑤ PSR08562	265/65R18 114V	¥52,030 (¥47,300)	A	●	801	8 272
		PSR08149	235/65R18 106S	¥40,370 (¥36,700)	A	●	763	7 240
17	55	PSR08161	235/55R17 99V	¥43,890 (¥39,900)	A	●	690	7½ 245
	60	PSR08136	225/60R17 99H	¥39,820 (¥36,200)	A	●	702	6½ 228
		PSR08137	215/60R17 96H	¥37,950 (¥34,500)	A	●	690	6½ 221
	65	PSR08141	275/65R17 115H	¥41,800 (¥38,000)	A	●	790	8 279
		PSR08142	265/65R17 112H	¥40,260 (¥36,600)	A	●	776	8 272
		PSR08138	245/65R17 107H	¥38,720 (¥35,200)	A	●	750	7 248
		PSR08139	235/65R17 108H XL	¥36,520 (¥33,200)	A	●	738	7 240
		PSR08143	225/65R17 102H	¥33,770 (¥30,700)	A	●	725	6½ 229
	70	PSR08140	265/70R17 115S	¥35,750 (¥32,500)	A	●	804	8 272
16	65	PSR08133	215/65R16 98H	¥28,270 (¥25,700)	A	●	686	6½ 221
	70	PSR08134	215/70R16 100H	¥26,400 (¥24,000)	A	●	708	6½ 221
	80	◆ PSR08135	175/80R16 91S	¥20,900 (¥19,000)	A	●	686	5 178
15	80	◆ PSR08170	195/80R15 96S	¥22,220 (¥20,200)	A	●	693	5½ 198



※詳しくは、P.59を参照ください。

デュララー エイチエル・ハチゴマール
DUELER H/L 850

インチ	許容率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	リム ガード	外径 (mm)	標準リム幅 (mm)	タイヤ幅 (mm)
19	55	PSR14846	235/55R19 101V	¥45,650 (¥41,500)		741	7½	245
		PSR14174	225/55R19 99V	¥43,670 (¥39,700)		731	7	233
18	55	PSR00689	235/55R18 100V	¥42,900 (¥39,000)		715	7½	245
		PSR14173	225/55R18 98V	¥41,360 (¥37,600)		705	7	233
	60	PSR00621	225/60R18 100H	¥39,930 (¥36,300)		727	6½	228
17	60	PSR00714	225/60R17 99H	¥36,630 (¥33,300)		700	6½	228
		PSR00703	215/60R17 96H	¥34,980 (¥31,800)		689	6½	221

上記のメーカー希望小売価格は、2023年1月1日現在のものです。(詳しくはP.61を参照ください。)すべてチューブレスタブです。②、⑤印サイズは2023年2月、5月発売予定です。◆印サイズはタテ溝3本パターンとなります。「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。(P.62参照) サイズによりハチゴマールシンが異なる場合があります。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.62参照) リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.47を参照ください。

H/L850はサマー性能に加え、浅雪の性能に配慮したタイヤですが、氷雪性能に特化したタイヤではありませんので、凍結路面や積雪路面を走行する際は、必要に応じてタイヤチェーン等をご使用ください。

※SUV専用タイヤは、そのタイヤサイズが主に使用される車種で区分しています。従って、車種別専用設計タイヤのサイズが使用車両の新車装着サイズやオプションサイズ、あるいはサイズ対応が認められているサイズであれば専用車種以外の車でご使用いただいても問題ありません。



<https://tire.bridgestone.co.jp/alenza/lx100/>

SUV・4x4



IN側/OUT側 指定有

ALENZA LX100は左右非対称で回転方向指定のないパターンとなります。「INSIDE (内側)」「OUTSIDE (外側)」の表示に従って装着してください。



世界のプレミアムSUVがその実力を認め、新車装着タイヤとして採用
SUVのトレンドである高インチサイズも保有を拡大

商品の詳しい情報はこちら
https://
tire.bridgestone.co.jp/
dueler/equipment/



低燃費性能に優れた環境フラッグシップブランド
ECOPIAの新車装着タイヤ

商品の詳しい情報はこちら
https://
tire.bridgestone.co.jp/
search/for-hpc/ecopia/



【車種別装着リスト】

メーカー	車名/グレード	フロント /リア	タイヤサイズ	パタン	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	商品コード
BMW	iX3	F/R	245/50R19 105W XL ☆	ALENZA001	¥57,420 (¥52,200)	PSR81181
		F/R	205/60R16 92H ☆☆☆	H/P SPORT	¥33,330 (¥30,300)	PSR89876
	MINI クロスオーバー	F/R	235/50R19 99V AO	ALENZA001	¥52,470 (¥47,700)	PSR81096
		F/R	235/55R18 100V AO	ALENZA001	¥46,860 (¥42,600)	PSR89950
		F/R	235/55R17 99V AO	H/P SPORT	¥43,890 (¥39,900)	PSR89106
		F/R	235/55R19 101W AO	H/P SPORT	¥49,940 (¥45,400)	PSR89787
	Q5	F/R	255/45R20 101W AO	H/P SPORT	¥74,690 (¥67,900)	PSR10236
		F/R	235/60R18 103V AO	H/P SPORT	¥44,440 (¥40,400)	PSR89784
		F/R	285/45R20 112Y XL AO	H/P SPORT	¥86,460 (¥78,600)	PSR89195
		F/R	265/45R21 108H XL AO	ALENZA001	¥91,190 (¥82,900)	PSR89941
VW	トゥアレグ	F/R	255/50R20 109H XL AO	ALENZA001	¥65,010 (¥59,100)	PSR89940
		F/R	275/45R19 108Y XL	H/P SPORT	¥78,650 (¥71,500)	PSR00369
	ポルシェ	F/R	255/55R18 109W XL	H/P SPORT	¥54,010 (¥49,100)	PSR89219
		F	285/40Z2R21 (109Y) XL NO	H/P SPORT	¥110,440 (¥100,400)	PSR89933
メルセデスベンツ	GLA クラス	R	315/35Z2R21 (111Y) XL NO	H/P SPORT	¥126,500 (¥115,000)	PSR89932
		F	275/45Z2R20 (110Y) XL NO	H/P SPORT	¥83,270 (¥75,700)	PSR89354
		R	305/40Z2R20 (112Y) XL NO	H/P SPORT	¥108,350 (¥98,500)	PSR89355
		F/R	275/45R19 108Y XL NO	H/P SPORT	¥78,650 (¥71,500)	PSR00369
	GLB クラス	F/R	215/60R17 96V MO	H/P SPORT	¥37,950 (¥34,500)	PSR89387
		F/R	235/45R20 96W MO	ALENZA001	¥68,310 (¥62,100)	PSR89540
	GLCクラス	F/R	255/45R20 101W MOE	H/P SPORT	¥79,970 (¥72,700)	PSR89225
		F/R	235/55R19 101V MOE	H/P SPORT	¥53,460 (¥48,600)	PSR89239
		F/R	235/55R19 101V MO	H/P SPORT	¥49,940 (¥45,400)	PSR89549
		F/R	235/60R18 103V MO	H/P SPORT	¥44,440 (¥40,400)	PSR89580
	GLKクラス(X204)	F	235/50R19 99V MO	H/P SPORT	¥52,470 (¥47,700)	PSR04004
		F/R	235/50R20 109H MOE	H/L400	¥67,540 (¥61,400)	PSR12177
	Gクラス(X166)	F/R	P265/60R18 109H	H/P680	¥50,050 (¥45,500)	PSR08440
		F/R	255/50R19 103W MO	H/P SPORT	¥56,980 (¥51,800)	PSR12197
	Mクラス	F/R	255/50R19 103W MO	H/P SPORT	¥56,980 (¥51,800)	PSR12197
		F/R	255/50R19 103W MO	H/P SPORT	¥56,980 (¥51,800)	PSR12197

上記のメーカー希望小売価格は、2023年1月1日現在のもので、(詳しくはP.61を参照ください。) ▶新車に標準装着、もしくはオプションに指定されているブリヂストンの主なタイヤをご紹介したものです。上記以外にも承認タイヤがある場合があります。また上記の車種の中でも他社製品が装着されている場合があります。 ▶すべてチューブレスタイプです。 ▶同一パタンでも一部サイズでは若干パタンが異なる場合があります。 ▶「XL」はエクストラロード (荷重能力強化タイプ) のタイヤです (詳しくはP.62を参照ください)。 ▶☆はBMW、AOはアウディ、NOはメルセデスベンツ、MOはメルセデスベンツ、MAはマツダでの承認を表す記号になります。 ▶MOE(Mercedes Original equipment Extended)は空気圧がゼロになっても、所定のスピードで一定距離を走行できるメルセデスベンツ承認タイヤです。使用の際は車両オーナーズマニュアルをご参照ください。 ▶印サイズはENLITEN技術採用タイヤとなります。詳しくはブリヂストン ニュースリリースをご確認ください。 (https://www.bridgestone.co.jp/corporate/news/2019090301.html) ▶車印サイズはB-Silent技術採用タイヤで、タイヤ内面に帯状のマークが搭載されています。詳しくはタイヤ販売店もしくは担当お客様相談へお問い合わせください。 ▶回転方向指定のあるタイヤは、タイヤサイド部に表示された矢印を回転方向に合わせて装着してください。左右前後対称パタンのタイヤは、タイヤサイド部の「INSIDE (内側)」、「OUTSIDE (外側)」の表示に従って装着してください。 ▶印サイズはタイヤサイド部にECOPIAフラッグを表示しているタイヤです。 ▶印サイズは、ECOPIAブランドH/L422 Plusです。 ▶上記掲載商品も生産中止になる場合があります。予めご了承ください。 ▶サイズによっては納期が2〜3ヶ月以上かかる場合があります。予めご了承ください。詳しくはタイヤ販売店等にお問い合わせください。

SUV・4×4 保有サイズ一覧

インチ	シリーズ	タイヤサイズ	ロードインデックス (L)	プライ	適用リム幅 (インチ)	ALENZA LX100 [H/L 850]	ALENZA 001 [H/P SPORT]	A/T 001 [694]	M/T 674
22	40	285/40R22	106		9½~11	W			
	50	265/50R22	109		7½~9½	5V			
21	35	315/35R21	111	★	10½~12½		※[Z]		
		295/35R21	107	★	10~11½	W	Y		
40	295/40R21	111	★	10~11½		W			
	285/40R21	109	★	9½~11		※[Z]			
45	265/45R21	108	★	8½~10		※H			
	235/45R21	97		7½~9	2W				
	225/45R21	95		7~8½	5W				
	275/50R21	110		7½~9½	V				
20	35	315/35R20	110	★	10½~12½	W	Y		
	40	305/40R20	112	★	10~12		※[Z]		
45	275/40R20	106	★	9~11	W	Y	※[Z]		
	285/45R20	112	★	9~10½		Y	※[Y]		
	275/45R20	110	★	8½~10½	W	Y	※[Z]		
	265/45R20	104		8½~10		Y			
	255/45R20	101		8~9½	W	W/※[W]			
	245/45R20	99		7½~9		V			
	245/45R20	103	★	7½~9	W		※W		
	235/45R20	96		7½~9					
	235/45R20	100	★	7½~9	5W				
	285/50R20	112		8~10	V	V			
50	275/50R20	109		7½~9½	W	W			
	265/50R20	111	★	7½~9½		V			
	255/50R20	109	★	7~9		V/※H			
	235/50R20	100		6½~8½		※W			
	235/50R20	104	★	6½~8½	5V				
	265/55R20	113	★	7½~9½	5V				
	235/55R20	102		6½~8½		V			
19	45	285/45R19	111	★	9~10½	V	W		
		275/45R19	108	★	8½~10½		※[Y]		
		235/45R19	95	★	7½~9		W/※[H]		
		235/45R19	99	★	7½~9		※[V]		
50	265/50R19	110	★	7½~9½		Y			
	255/50R19	103		7~9		※[W]			
	255/50R19	107	★	7~9	V	Y			
	245/50R19	105	★	7~8½		※W			
	235/50R19	99		6½~8½	2V	V/※V/※[V]			
	265/55R19	109		7½~9½	V				
55	255/55R19	111	★	7~9		W			
	235/55R19	101		6½~8½	V/[V]	W/※V/[V]/※[W]			
	225/55R19	99		6~8	V/[V]				
	235/60R19	103		6½~8½	5V				
18	50	285/50R18	109		8~10		[W]		
		235/50R18	97		6½~8½		V		
		225/50R18	95		6~8	V			
		215/50R18	92		6~7½	V			
55	285/55R18	113		8~10		V	[V]		
	255/55R18	109	★	7~9		Y	Y/※[W]		
	235/55R18	100		6½~8½	V/[V]	V/※V			
	225/55R18	98		6~8	V/[V]	V/※[V]			
60	285/60R18	116		8~10	V	V	T		
	275/60R18	113		7½~9½	V	V			
	265/60R18	110		7½~9½	V	V/※[H]			

▶**Pタイプタイヤ** ▶「P225/70R16 101S」などのサイズ表示先頭の「P」はPassenger Car Tire (乗用車用タイヤ)の意味です。TRA (アメリカのタイヤ規格)に準拠しております。

■ハイフロテーション タイヤ最大負荷能力 一覧表	サイズ	最大負荷能力(kg)	対応する最高空気圧(kPa)
	33×12.50R15	1000	250
	32×11.50R15	1150	350
	31×10.50R15	1030	350
	30×9.50R15	900	350

メーカー	車名/グレード	フロント /リア	タイヤサイズ	パタン	メーカー希望小売価格 税込 (本体価格)	商品コード
FCA	ジープラングラー	F/R	255/70R18 113T	H/T685	¥36,740 (¥33,400)	PSR89362
		F/R	235/45R19 95H	H/P SPORT	¥63,580 (¥57,800)	PSR89522
	ジープレネゲード	F/R	235/45R19 99V XL	H/P SPORT	¥66,770 (¥60,700)	PSR81086
		F/R	265/60R18 110H	H/P SPORT	¥50,050 (¥45,500)	PSR89189
レクサス	RX	F/R	235/55R20 102V	H/L33A	¥52,910 (¥48,100)	PSR14059
		F/R	235/55R19 101V	H/L33	¥49,940 (¥45,400)	PSR10269
		F/R	235/60R18 103H	H/L400	¥44,440 (¥40,400)	PSR10235
		F/R	235/60R18 103H	ALENZA001	¥44,440 (¥40,400)	PSR16662
	NX350h/NX250h NX	F/R	235/55R18 100V	H/L33	¥46,860 (¥42,600)	PSR13817
		F/R	225/60R18 100H	H/L33	¥43,340 (¥39,400)	PSR13805
トヨタ	ハリアー	F/R	235/55R18 100H	H/L422 Plus◇	¥46,860 (¥42,600)	PSR14586
		F/R	225/65R17 102H	ALENZA001	¥39,380 (¥35,800)	PSR15719
		F/R	265/55R19 109V	A/T693III	¥58,740 (¥53,400)	PSR15626
		F/R	265/70R17 115S	H/T684II	¥34,870 (¥31,700)	PSR11473
	ランドクルーザープラド	F/R	215/60R17 96H	H/P SPORT	¥37,950 (¥34,500)	PSR15192
		F/R	225/65R17 102H	ALENZA001	¥39,380 (¥35,800)	PSR15719
日産	RAV4	F/R	215/60R17 96H	ALENZA001	¥37,950 (¥34,500)	PSR81159
		F/R	235/60R18 103H	ALENZA001	¥44,440 (¥40,400)	PSR17267
	スズキ	F/R	235/55R19 101V	ALENZA001	¥52,470 (¥47,700)	PSR16776
		F/R	225/55R18 98V	H/P SPORT	¥45,430 (¥41,300)	PSR15196
スバル	フォレスター	F/R	225/60R17 99H	H/L422 Plus◇	¥39,820 (¥36,200)	PSR15733
		F/R	225/60R18 100V	H/P SPORT	¥43,340 (¥39,400)	PSR13863
	レガシィアウトバック	F/R	225/55R18 98V	H/P SPORT	¥45,430 (¥41,300)	PSR15196
		F/R	175/80R16 91S	H/T684II	¥20,460 (¥18,600)	PSR16068
スズキ	ジムニー	F/R	175/80R16 91Q	H/T684	¥20,350 (¥18,500)	PSR04433
		F/R	195/80R15 96S	H/T684II	¥21,670 (¥19,700)	PSR16069
	ジムニーシエラ	F/R	235/60R18 103H	H/L33	¥44,440 (¥40,400)	PSR89405
		F/R	235/50R20 100W MA◇	ALENZA001	¥56,980 (¥51,800)	PSR16931
ホンダ	マツダ	CX-60				

	インチ	シリーズ	タイヤサイズ	ロードインデックス (LI)	プレイ	適用リム幅 (インチ)	ALENZA LX100 [H/L 850]	ALENZA 001 [H/P SPORT]	A/T 001 [694]	M/T 674		
18	60	265/60R18	114	★	7½~9½				S			
		255/60R18	112	★	7~9		[V]					
		235/60R18	103		6½~8½	H	W/※H/※[V]/※[W]					
		225/60R18	100		6~8	H/[H]	[V]/※[V]					
65	265/65R18	114		7½~9½	5V							
	235/65R18	106		6½~8½	S	V						
	17	55	235/55R17	99		6½~8½	V	V/※[V]				
			225/55R17	97		6~8	W	[V]				
60		255/60R17	106		7~9		[V]					
			225/60R17	99		6~8	H/[H]	V				
		215/60R17	96		6~7½	H/[H]	H/※H/※[H]/※[V]					
	65	275/65R17	115		7½~9½	H			T			
265/65R17		112		7½~9½	H/[H]			S				
245/65R17		107		7~8½	H							
235/65R17		108	★	6½~8½	H	V						
225/65R17	102		6~8	H/[H]	H/※H							
70	P265/70R17	113		7~9								
	265/70R17	115		7~9		S		S				
	16	60	205/60R16	92		5½~7½		※[H]				
		65	215/65R16	98		6~7½	H/[H]	H	[S]			
70		275/70R16	114		7~9				S			
		265/70R16	112		7~9		[H]		S			
	245/70R16	111	★	6½~8				S				
	225/70R16	103		6~7½				S				
215/70R16	100		5½~7	S/[H]			S					
80	175/80R16	91		4½~6	S/[S]			S				
15	70	265/70R15	112		7~9				T			
		235/70R15	103		6~8			[S]				
		225/70R15	100		6~7½			[S]				
		205/70R15	96		5~7			[S]				
75	P225/75R15	102		6~7½				S				
	80	225/80R15	105		6~7½				[S]			
		215/80R15	102		5½~7				S			
		195/80R15	96		5~6½				[S]			
175/80R15		90		4½~6	S	[S]		S				
16L	75	LT265/75R16	112/109	6	7~8					Q		
		LT225/75R16	110/107	8	6~7					Q		
85	185/85R16[LT]	105/103	*2	4½~6						L		
	15LT	70	255/70R15[LT]	112	*1	7~8			[L]			
75		LT235/75R15C	104/101	6	6~7					Q		
		LT215/75R15	100/97	6/1	5½~7				[S]	Q		
ハイ プロテctions		31x10.50R15LT	109	6	7~8½				S			
		30x9.50R15LT	104	6	6½~8½					Q		

空気圧がゼロになっても、所定のスピードで一定距離を走行できるタイヤ

※実際に走行できる距離については、車両オーナーズマニュアルを参照ください。

- 1 走れる・止まれる安全を追求。**
パンクしても所定のスピードで一定の距離を走行でき、急なパンクでもハンドルをとらず安全に走行でき、停車することを追求しています。
- 2 交換時の安心。**
パンクしても高速道路など危険を伴う場所を避け、安心してタイヤ交換ができる場所まで走行することができます。
- 3 スペース不要で、広がる車内空間。**
スペアタイヤが不要のため、乗る人にゆとりの空間が生まれます。
- 4 もったいないをなくす、省資源化。**
未使用のまま廃棄されることの多いスペアタイヤやホイールが不要になり、省資源化に貢献することができます。
- 5 世界のハイパフォーマンスカーにも装着。**
ブリヂストンのランフラットテクノロジー採用タイヤはその高い技術が認められ、フェラーリ、BMW、アウディなど、世界のハイパフォーマンスカーにも標準装着されています。

RFT®

ランフラットテクノロジー採用タイヤ車種別専用

ランフラットテクノロジー採用タイヤ交換時には、ブリヂストンのランフラットテクノロジー採用タイヤへの交換をお奨めします。

POTENZA RE050 RFT

高性能が認められ、数々の世界的ハイパフォーマンスカーに装着されている実績をもつ。



左右非対称・
回転方向指定なし

左右対称・
回転方向指定あり

TURANZA ER300 RFT

快適性と走りのバランスに優れたコンフォートタイヤ。そのトータルバランスの高さは数々の欧州メーカーに認められている。



左右非対称・
回転方向指定なし

DUELER H/P SPORT RFT

コーナー&ストレートでのドライ&ウェットグリップに優れた、グローバルスタンダードの高性能スポーツSUVタイヤ。



左右非対称・
回転方向指定なし

メーカー	車名/グレード	70/17	タイヤサイズ	パタン	メーカー希望小売価格		
					税込	(本体価格)	商品コード
BMW	1シリーズ (F20)	F/R	205/50R17 89W	☆	S001	¥41,690 (¥37,900)	PSR89008
		F/R	205/55R16 91W	※ ☆	ER300	¥37,180 (¥33,800)	PSR89891
	1シリーズ (F40)	F/R	225/40R18 92Y	XL ☆	T005	¥71,720 (¥65,200)	PSR89994
		F/R	225/45R17 94Y	XL ☆	T005	¥55,770 (¥50,700)	PSR89993
	2シリーズ (F23)	F/R	205/55R16 91W	☆	T005	¥37,180 (¥33,800)	PSR89523
		F	225/40R18 92Y	XL ☆	S001	¥71,720 (¥65,200)	PSR89197
	2シリーズ (F25)	F/R	205/55R16 91W	☆	S001	¥60,940 (¥55,400)	PSR89119
		F/R	205/55R17 91W	☆	T001	¥42,680 (¥38,800)	PSR89117
	アクティブアラ- (F45)	F/R	205/55R17 95W	XL ☆	T001	¥44,770 (¥40,700)	PSR89985
		F	225/40R19 89Y	☆	S001	¥76,230 (¥69,300)	PSR89012
	3シリーズ (F30)	R	255/35R19 92Y	☆	S001	¥88,990 (¥80,900)	PSR89011
		F/R	225/50R17 94W	☆	S001	¥48,840 (¥44,400)	PSR89026
	3シリーズ (G20/G21)	F/R	205/60R16 92W	※ ☆	ER300	¥33,880 (¥30,800)	PSR89031
		F/R	225/45R18 95Y	XL ☆	T005	¥64,020 (¥58,200)	PSR89922
	3シリーズ (F30)/ 4シリーズ (F36)	F/R	225/50R17 98Y	XL ☆	T005	¥51,260 (¥46,600)	PSR89921
		F/R	205/60R16 96W	XL ☆	T005	¥35,970 (¥32,700)	PSR89920
	4シリーズ (F33)	F	225/45R18 95Y	XL ☆	T005	¥64,020 (¥58,200)	PSR89922
		R	255/40R18 99Y	XL ☆	T005	¥86,020 (¥78,200)	PSR89923
	5シリーズ (F10/F11)	F	225/45R18 91Y	☆	S001	¥60,940 (¥55,400)	PSR89027
		R	255/40R18 95Y	☆	S001	¥81,950 (¥74,500)	PSR89029
	6シリーズ (E63/E64)	F	225/40R19 93Y	XL ☆	S001	¥80,080 (¥72,800)	PSR89244
		R	255/35R19 96Y	XL ☆	S001	¥93,390 (¥84,900)	PSR89245
	7シリーズ (G11/G12)	F/R	225/55R17 97Y	※ ☆	ER300	¥46,860 (¥42,600)	PSR89888
		F/R	245/45R18 100Y	XL ☆	T005	¥71,170 (¥64,700)	PSR89944
	Z4 (G29)	F	245/45R18 96W	☆	RE050A	¥67,760 (¥61,600)	PSR08726
		R	275/40R18 99W	☆	RE050A	¥87,780 (¥79,800)	PSR08727
BMW	X1 (E84)	F	245/40R20 99Y	XL ☆	S001	¥98,890 (¥89,900)	PSR89388
		F/R	275/35R20 102Y	XL ☆	S001	¥118,690 (¥107,900)	PSR89227
	X1 (F48)	F/R	245/50R18 100Y	☆	S001	¥56,540 (¥51,400)	PSR89228
		F	245/45R19 98Y	☆	S001	¥73,040 (¥66,400)	PSR89213
	X3 (G01)	R	275/40R19 101Y	☆	S001	¥89,760 (¥81,600)	PSR89214
		F	225/50R17 94W	☆	S001	¥48,840 (¥44,400)	PSR89026
	X3 (G01)	R	255/45R17 98W	☆	S001	¥64,240 (¥58,400)	PSR89028
		R	255/45R17 98W	☆	S001	¥64,240 (¥58,400)	PSR89028
	X3 (G01)	F/R	225/50R17 94W	☆	H/P SPORT	¥45,320 (¥41,200)	PSR89025
		F/R	225/45R19 92W	☆	S001	¥66,110 (¥60,100)	PSR89229
	X3 (G01)	F/R	225/50R18 95W	☆	T001	¥52,030 (¥47,300)	PSR89230
		F	245/40R21 100Y	XL ☆	ALENZA001	¥93,720 (¥85,200)	PSR89913
	X3 (G01)	R	275/35R21 103Y	XL ☆	ALENZA001	¥118,690 (¥107,900)	PSR89914
		R	275/35R21 103Y	XL ☆	ALENZA001	¥118,690 (¥107,900)	PSR89914
	X3 (G01)	F/R	225/50R17 94W	☆	H/P SPORT	¥45,320 (¥41,200)	PSR89025
		F/R	225/45R19 92W	☆	S001	¥66,110 (¥60,100)	PSR89229
	X3 (G01)	F/R	225/50R18 95W	☆	T001	¥52,030 (¥47,300)	PSR89230
		F	245/40R21 100Y	XL ☆	ALENZA001	¥93,720 (¥85,200)	PSR89913
	X3 (G01)	R	275/35R21 103Y	XL ☆	ALENZA001	¥118,690 (¥107,900)	PSR89914
		R	275/35R21 103Y	XL ☆	ALENZA001	¥118,690 (¥107,900)	PSR89914
	X3 (G01)	F/R	225/50R17 94W	☆	H/P SPORT	¥45,320 (¥41,200)	PSR89025
		F/R	225/45R19 92W	☆	S001	¥66,110 (¥60,100)	PSR89229
	X3 (G01)	F/R	225/50R18 95W	☆	T001	¥52,030 (¥47,300)	PSR89230
		F	245/40R21 100Y	XL ☆	ALENZA001	¥93,720 (¥85,200)	PSR89913
	X3 (G01)	R	275/35R21 103Y	XL ☆	ALENZA001	¥118,690 (¥107,900)	PSR89914
		R	275/35R21 103Y	XL ☆	ALENZA001	¥118,690 (¥107,900)	PSR89914

P.49～50についての注意事項	
▶新車に標準装着、もしくはオプションに指定されているブリヂストンの主なタイヤをご紹介します。	▶左右非対称パタンのタイヤは、タイヤサイド部の「INSIDE (内側)」「OUTSIDE (外側)」の表示に従ってください。
▶上記以外にも承認タイヤがある場合があります。また上記の車種の中でも他社製品が装着されている場合があります。	▶POTENZA RE050Aは、左右非対称パタンで回転方向指定のないタイヤです。
▶すべてチューブレスタイヤです。	▶上記掲載商品も生産中止になる場合があります。予めご了承ください。
▶同一パタンでも一部サイズでは若干パタンが異なる場合があります。	▶サイズによっては納期が2～3ヶ月以上かかる場合があります。予めご了承ください。詳しくはタイヤ販売店等にお問い合わせください。
▶「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。(詳しくはP.62参照)	▶一部日本未導入車種を含みます。
▶(96Y)などの(Y)は通常のスピードシンガル「Y」を超える<300km/h超>規格のタイヤであることを表します。	
▶回転方向指定のあるタイヤは、タイヤサイド部に表示された矢印を回転方向に合わせて装着してください。	

for High Performance Cars

数々の世界的ハイパフォーマンスカーが認めた新車装着タイヤ

F1™に代表される世界最高峰のモータースポーツでの輝かしい実績や、ランフラットテクノロジー採用タイヤなど先端技術分野への取り組みが、ブリヂストンの高い技術力の裏づけとなり、ボルシェ、フェラーリ、アストンマーチン、メルセデスベンツ、BMW、アウディなど、数々の世界的ハイパフォーマンスカーが、ブリヂストンを標準装着タイヤとして選んでいます。

■ブリヂストンタイヤ車種別装着リスト(ランフラットテクノロジー採用タイヤは除く)

POTENZA S007

回転方向指定なし



POTENZA S001

左右非対称・
回転方向指定なし



POTENZA RE050

左右非対称・
回転方向指定なし



POTENZA RE050

左右対称・
回転方向指定あり



メーカー	車名/グレード	70/17	タイヤサイズ	パタン名	メーカー希望小売価格		
					税込	(本体価格)	商品コード
BMW	1シリーズ (F40/F44)	F/R	205/55R16 91W	☆	T005	¥33,220 (¥30,200)	PSR89992
		F/R	205/55R17 91W	☆	T001	¥38,830 (¥35,300)	PSR89118
	8シリーズ (G14/G15/G16)	F	245/35R20 95Y	XL ☆	S007	¥96,580 (¥87,800)	PSR89431
		R	275/30R20 97Y	XL ☆	S007	¥108,790 (¥98,900)	PSR89432
	X1 (F48)/X2 (F39)	F/R	225/50R18 99W	XL ☆	T005	¥49,720 (¥45,200)	PSR89990
		F/R	225/55R17 97W	☆	T005	¥42,570 (¥38,700)	PSR89991
	MINI	F/R	225/40R18 92Y	XL ☆	T005	¥64,570 (¥58,700)	PSR89995
		F/R	225/45R17 94W	XL ☆	T001	¥49,720 (¥45,200)	PSR89280
	クラブマン	F/R	225/45R17 94Y	XL ☆	T005	¥49,720 (¥45,200)	PSR89585
		F/R	205/55R16 91W	☆	ER300	¥33,220 (¥30,200)	PSR89311
	クラブマン	F/R	205/55R16 91W	☆	T005	¥33,220 (¥30,200)	PSR89992
		F/R	225/50R18 99W	XL ☆	T005	¥49,720 (¥45,200)	PSR89990
	クロスオーバー	F/R	225/55R17 97W	☆	T001	¥42,570 (¥38,700)	PSR89344
		F/R	205/65R16 95W	☆	T005	¥33,220 (¥30,200)	PSR89989
	VW	F/R	225/45R17 91W	☆	T001	¥47,300 (¥43,600)	PSR89182
		F/R	215/40R17 87V	XL	RE050A	¥47,630 (¥43,300)	PSR89290
	up!	F/R	185/50R16 81H	☆	T001	¥31,020 (¥28,200)	PSR89217
		F/R	215/55R17 94V	☆	ER300	¥40,260 (¥36,600)	PSR89902
	ザ・ビートル	F/R	215/60R16 95V	☆	ER300	¥32,340 (¥29,400)	PSR89901
		F/R	205/60R16 92H	☆	T005	¥30,580 (¥27,800)	PSR89524
	T-Cross	F/R	225/40R19 93W	XL	S001	¥69,740 (¥63,400)	PSR89358
		F/R	215/55R17 94V	☆	T001	¥40,260 (¥36,600)	PSR89338
	T-ROC	F/R	215/60R16 95V	☆	T001	¥32,340 (¥29,400)	PSR89407
		F/R	215/45R16 90V	XL AO	T001	¥43,670 (¥39,700)	PSR89190
	A1	F/R	195/55R16 91V	XL AO	T005	¥34,870 (¥31,700)	PSR89426
		F/R	225/40R18 92Y	XL AO	T005	¥64,460 (¥58,600)	PSR89315
	A3	F/R	225/45R17 91Y	AO	T005	¥47,300 (¥43,000)	PSR81119
		F/R	205/55R16 91W	AO	T005	¥33,220 (¥30,200)	PSR89316
	A6	F/R	245/45R18 100Y	XL AO	ER300	¥64,570 (¥58,700)	PSR89003
		F/R	215/55R17 94V	AO	T001	¥40,260 (¥36,600)	PSR89338
	Q2	F	235/45R21 101T	XL AO ◆	ECO	¥85,800 (¥78,000)	PSR81110
		R	255/40R21 102T	XL AO ◆	ECO	¥103,730 (¥94,300)	PSR81180
	Q4 e-tron	F/R	245/35R19 93Y	XL AO	S001	¥78,980 (¥71,800)	PSR89196
		F/R	245/45R17 95Y	AO	S001	¥55,660 (¥50,600)	PSR89238
	TT3	F/R	225/35R18 87Y	XL AO	S001	¥72,820 (¥66,200)	PSR89181
		F/R	225/50R17 94Y	AO	T005	¥44,220 (¥40,200)	PSR89968
	S1	F/R	255/35R19 96Y	XL AO	S001	¥81,400 (¥74,000)	PSR89399
		F	255/40R20 (101Y) XL	A5A	S007	¥87,890 (¥79,900)	PSR89309
	A4/TT	R	295/35ZR20 (105Y) XL	A5A	S007	¥107,910 (¥98,100)	PSR89310
		F	245/40R20 (95Y)	A4A	S001	¥81,950 (¥74,500)	PSR14378
	A5/S5	R	295/35ZR20 (105Y) XL	A4A	S001	¥107,910 (¥98,100)	PSR14379
		F/R	215/60R17 96H	☆	T005	¥34,870 (¥31,700)	PSR89528
	アストンマーチン	F/R	215/65R16 98H	☆	T005	¥34,870 (¥31,700)	PSR89526
		F/R	235/55R17 99H	☆	T005	¥44,880 (¥40,800)	PSR81087
	FCA	F/R	205/45R17 84W	☆	RE050A	¥43,340 (¥39,400)	PSR10079
		F/R	245/35R20 95Y	XL	S007	¥96,580 (¥87,800)	PSR89273
	フェラーリ	F	305/30ZR20 103Y	XL	S007	¥116,490 (¥105,900)	PSR89274
		F	245/35ZR20 (91Y)	SPORT	S007	¥91,960 (¥83,600)	PSR81143
	ROMA	R	285/35ZR20 (100Y)	SPORT	S007	¥101,090 (¥91,900)	PSR81144
		F	235/35ZR19 (87Y)	N1	RE050A	¥71,940 (¥65,400)	PSR04203
	ボルシェ	R	295/30ZR19 (100Y) XL	N1	RE050A	¥96,250 (¥87,500)	PSR10045



エコピア アールナイチマル

ECOPIA R710

長持ちで低燃費※を追求した商用バン・小型トラック専用タイヤ




※当社が定める環境対応商品基準を満たした商品(環境対応商品)の中で、優れた低燃費性能を有するタイヤを意味します。
※自社従来品との比較で燃費が向上しています。
※ラベリング制度の対象外商品です。

1 ロングライフを実現 商用車に求められる“長持ち”を追求。


長く使えて経済的

ECOPIA R710は当社従来品に比べて25%※1ライフが長持ち。交換サイクルが長くなる*ので、長い目で見たらお得です。

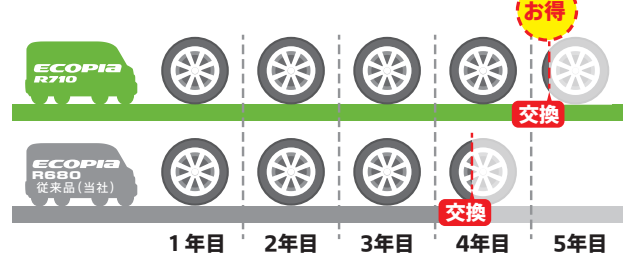

*交換サイクル3.3年の場合
2015年ブリクストン調査 交換サイクル平均年数 N=1,125

● 摩耗寿命比較※1

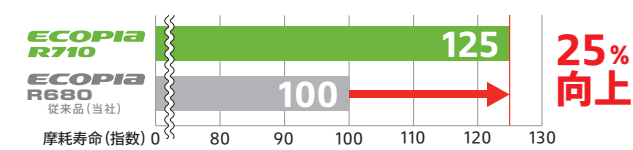

すり減りにくい


ECOPIA R710は、走行を重ねても溝がすり減りにくい。



● 画像はイメージです。実際の使用条件によっては画像と異なります。イメージ図


偏摩耗を抑制

従来品よりも接地圧を均等にかけることで高い耐偏摩耗性を実現。

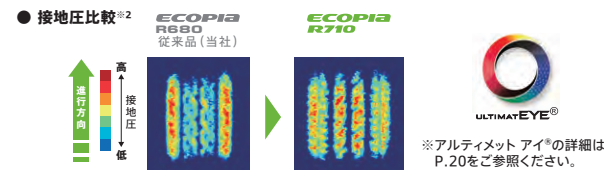


2 低燃費性能を向上 ウェット性能を維持しながら転がり抵抗を低く抑え、燃費向上を実現。

● 転がり抵抗比較※3 (値が小さい方が良)



● ウェットブレーキ比較※4 (値が小さい方が良)



※1、※2、※3、※4の注釈はP.58をご覧ください。

ECOPIA R710

商品コード	タイヤサイズ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LVRチューブレスタイプ				
LVR09562	145/80R12 80/78N	539	4.00	146
LVR09563	145/80R12 86/84N	539	4.00	146
LVR09605	155/80R12 83/81N	550	4.50	157
LVR09606	155/80R12 88/87N	550	4.50	157
LVR09603	145/80R13 82/80N	560	4.00	146
LVR09604	145/80R13 88/86N	561	4.00	145
LVR09607	155/80R13 85/84N	575	4.50	157
LVR09608	155/80R13 90/89N	575	4.50	157
LVR09609	165/80R13 90/88N	591	4.50	166
LVR09610	165/80R13 94/93N	591	4.50	166
LVR09602	155/80R14 88/86N	601	4½	158
LVR09611	165/80R14 91/90N	617	4½	166

LVR09663、LVR09664はVAN専用ECOコンパウンド並びにSILICAは採用しておりません。

採用技術



※詳しくは、P.59を参照ください。

環境対応



※詳しくは、P.59を参照ください。

ドレスアップ バン用タイヤ

ジーエル アール

GL-R



1 インチアップによりスタイリッシュな印象へ

GL-Rを用いてインチアップを行えば、お車をよりスタイリッシュな印象に仕立てることができます。1BOXバン用向け、車検対応サイズとなります。

2 リバーシブルサイドデザインを採用

お客様のドレスアップ嗜好に合わせて選択できるリバーシブルサイドデザイン採用。



GL-R

商品コード	タイヤサイズ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LVRチューブレスタイプ				
LVR09148	215/65R16C 109/107R	690	6½	210
LVR09149	215/60R17C 109/107R	690	7	212

採用技術



※詳しくは、P.59を参照ください。

※詳しくは、P.59を参照ください。



商用車にも採用

低燃費性能に優れた環境フラッグシップブランド
ECOPIAの新車装着タイヤ

エコピア アールナイチマルエー
ECOPIA R710A



エコピア アールロクハチマル
ECOPIA R680



メーカー	グレード	フロント/リア	タイヤサイズ	商品コード
ダイハツ	ハイゼットカーゴ	F/R	145/80R12 80/78N	LVR89539
トヨタ	ピクシスバン			
スバル	サンバーバン			

メーカー	グレード	フロント/リア	タイヤサイズ	商品コード
スズキ	エブリイ	F/R	145/80R12 80/78N	LVR89536
ホンダ	N-VAN			
日産	NV100クリッパー			
マツダ	スクラムバン			
三菱	ミニキャブバン			

同一パターン名でも市販用タイヤと外観・性能等が異なる場合がありますので、詳しくはタイヤ販売店等、もしくは当社お客様相談室へお問い合わせください。上記タイヤは全てチューブレスタイプです。

小型トラック用タイヤ82シリーズと80シリーズの互換性について

タイヤサイズ表示の国際標準化(ISO化)のため、従来の小型トラック用82シリーズを80シリーズにサイズ変更したことに伴う
両シリーズの互換性は下記の通りです。

1 82シリーズから80シリーズへ交換する場合

(注) 同一車軸内での、80シリーズと82シリーズの混用はしないこと。

82シリーズ	80シリーズ
145R10 6PR LT	▶ 145/80R10 76/74N LT
145R12 6PR LT	▶ 145/80R12 80/78N LT
145R12 8PR LT	▶ 145/80R12 86/84N LT
155R12 6PR LT	▶ 155/80R12 83/81N LT
155R12 8PR LT	▶ 155/80R12 88/87N LT
145R13 6PR LT	▶ 145/80R13 82/80N LT
145R13 8PR LT	▶ 145/80R13 88/86N LT

82シリーズ	80シリーズ
155R13 6PR LT	▶ 155/80R13 85/84N LT
155R13 8PR LT	▶ 155/80R13 90/89N LT
165R13 6PR LT	▶ 165/80R13 90/88N LT
165R13 8PR LT	▶ 165/80R13 94/93N LT
175R13 6PR LT	▶ 175/80R13 93/91N LT
175R13 8PR LT	▶ 175/80R13 97/95N LT
165R14 6PR LT	▶ 165/80R14 91/90N LT

82シリーズ	80シリーズ
165R14 8PR LT	▶ 165/80R14 97/95N LT
175R14 6PR LT	▶ 175/80R14 94/93N LT
175R14 8PR LT	▶ 175/80R14 99/98N LT
185R14 6PR LT	▶ 185/80R14 97/95N LT
185R14 8PR LT	▶ 185/80R14 102/100N LT
195R14 6PR LT	▶ 195/80R14 101/99N LT
195R14 8PR LT	▶ 195/80R14 106/104N LT

2 80シリーズから82シリーズへ交換する場合

(1) 交換可能なサイズ

80シリーズ	82シリーズ
145/80R10 76/74N LT	▶ 145R10 6PR LT
145/80R12 80/78N LT	▶ 145R12 6PR LT
145/80R13 82/80N LT	▶ 145R13 6PR LT
175/80R13 97/95N LT	▶ 175R13 8PR LT

(2) 単輪使用時交換可能なサイズ

(複輪使用時は、車両の軸重を確認し、装着可否を判断すること)

80シリーズ	82シリーズ
155/80R12 88/87N LT	▶ 155R12 8PR LT
165/80R13 94/93N LT	▶ 165R13 8PR LT
165/80R14 91/90N LT	▶ 165R14 6PR LT
175/80R14 99/98N LT	▶ 175R14 8PR LT

(3) 複輪使用時交換可能なサイズ

(単輪使用時は、車両の軸重を確認し、装着可否を判断すること)

80シリーズ	82シリーズ
165/80R13 90/88N LT	▶ 165R13 6PR LT
185/80R14 102/100N LT	▶ 185R14 8PR LT

(4) 車種・装着位置限定で交換可能なサイズ

80シリーズ	82シリーズ
165/80R14 97/95N LT	▶ 165R14 8PR LT
165/80R13 90/88N LT	▶ 165R13 6PR LT

限定条件

NV200/パネット、デリカバン、
デリカD:3[リア]、AD

(5) (1)~(4)以外で80シリーズから82シリーズに
交換する場合は、車両の軸重を確認し、装着可否を
判断すること。

装着可能



実際のタイヤには、サイズの後に「LT」と
表記されています。

145R12LT

※車両によっては、保有していないサイズもありますので、ご注意ください。
チューブレスタイプのタイヤには、チューブレス専用リムを使用してください。
チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。
商品の外観写真は実物とは細部が異なる場合がございますので予めご了承ください。



https://tire.bridgestone.co.jp/tb/van_lighttruck/



V600

商用車に求められる基本性能を追求した
ブリヂストンの商用バン・小型トラック専用スタンダードタイヤ

VAN/LIGHT TRUCK

チューブレスタイプ

バン・1tクラス小型トラック用

舗装路用

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LVRチューブレスタイプ					
LVR01106	165R13	6	597	4.50	161
LVR01368	165R13	8	597	4.50	161
LVR01367	165R14	6	622	4½	161
LVR01369	165R14	8	622	4½	161
LVR08730	175R14	6	636	5	174
LVR08729	175R14	8	636	5	174
LVR08732	185R14	6	651	5½	184
LVR08731	185R14	8	651	5½	184

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LVRチューブレスタイプ					
LVR08733	195/80R15 103/101L	691	5½	194	
LVR03884	195/80R15 107/105L	691	5½	193	
LVR09583	185/80R14 97/95N	651	5½	184	
LVR09584	185/80R14 102/100N	651	5½	184	
LVR09581	165/80R14 91/90N	622	4½	161	
LVR09582	165/80R14 97/95N	622	4½	161	
LVR03946	155/80R14 88/86N	605	4½	151	



デュラビス アールロクナナマル

DURAVIS R670

ロングライフ性能を追求した“はたらくらジアル”

舗装路用

環境対応



※詳しくは、P.59を参照ください。



商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LVRチューブレスタイプ					
LVR89518	175R13	8	610	5.00	174
LVR89525	205/70R15 104/102L	667	6	204	

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LVRチューブレスタイプ					
LVR89526	215/70R15 107/105L	681	6½	217	
LVR89523	185/80R15 103/101L	675	5	180	

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LVRチューブレスタイプ					
◆ LVR03944	215/80R15 112/110L	729	6	214	

◆印サイズは613Vパターンになります。

デュラビス キャンパー

DURAVIS CAMPER

LVRチューブレスタイプ

ブリヂストン初の
キャンピングカー
専用タイヤ

キャンピングカーに
求められる
ふらつき抑制・
操縦安定性に配慮。



商品コード	タイヤサイズ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LVR08468	195/70R15 106/104L	658	6	193
LVR08776	195/80R15 107/105L	691	5½	195

「はたらくらジアル」の偏平タイヤ。

650V RD-650 STEEL

舗装路・非舗装路用

LVRチューブレスタイプ

キャブオーバーバン・1t~1.5tクラス小型トラック用 低燃費・ロングライフを実現した偏平ラジアルタイヤ。

商品コード	タイヤサイズ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LVR08500	225/50R12.5 98L	544	6.75	224
LVR08550	235/50R13.5 102L	579	6.75	230
LVR08623	215/50R14.5 99L	584	6.00	202

商品コード	タイヤサイズ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LVR08650	245/50R14.5 106L	618	7.50	241
◆ LVR08580	235/50R14 102L	594	7½	221
◆ LVR08590	265/50R14 108L	624	8½	247

当パターンは、新車より標準装着、またはオプションに設定されている車両にしか使用できません。◆印サイズは651Vパターンになります。

舗装路から非舗装路まで。さまざまなシーンで強靱な走りを追求。

舗装路・非舗装路用

LVRチューブレスタイプ

610V

DESERT DUELER 610

キャブオーバーバン・小型トラック・四輪駆動車用

舗装路でのソフトな乗り心地と、低騒音化を追求したスチールラジアル。

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LVR02195	175R14	6	638	5	179
LVR02781	185R14	8	653	5½	185

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LVR03829	195/80R15 107/105L	693	5½	194	

新車納入主要パターン

604V RD-604 STEEL

LVRチューブレスタイプ

軽トラック・キャブオーバーバン・四輪駆動車用 独特のブロックパターンが、非舗装路での優れた直進性、走破性を追求。

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LVR00434	145R12	6	541	4.00	142
LVR00770	155R12	6	553	4.50	152

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LVR00940	145R13	6	566	4.00	142
LVR00959	145R13	8	566	4.00	142

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LVR01525	165R14	6	625	4½	165
LVR01619	165R14	8	625	4½	165

※610V・604Vパターンはサマー性能に加え、浅雪での性能に配慮したタイヤですが、氷雪性能に特化したタイヤではありませんので、凍結路面や積雪路面を走行する際は、必要に応じてタイヤチェーン等をご使用ください。

小型トラック・バス用タイヤ

エコピア アールニーイチョン

ECOPIA R214

環境にもドライバーにも優しい
小型トラック用リブタイヤ



(※R201対比)




LIGHT TRUCK/BUS

チューブレスタイプ 1t～3.5tクラスの小型トラック・バス用

● 舗装路用

● 転がり抵抗比較^{※1}



※ECOPIA R201を100とした場合の指数です。

※1の注釈はP.58をご覧ください。

商品コード	タイヤサイズ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LSRチューブレスタイプ				
LSR08428	195/85R16 114/112N	738	5½	196
LSR08429	205/85R16 117/115N	751	5½	203
LSR08430	205/70R17.5 115/113N	734	6.00	201
LSR08431	205/80R17.5 120/118N	773	6.00	199
LVRチューブレスタイプ				
◇ LVR09091	205/65R16 109/107L	670	6	201
LVR09626	205/70R16 111/109N	694	6	197
◇ LVR08197	225/70R16 117/115L	720	6½	220
LVR09624	185/75R15 106/104N	658	5	180
LVR09625	195/75R15 109/107N	673	5½	187
LVR09627	205/75R16 113/111N	714	5½	196
◇ LVR03889	205/80R15 109/107L	707	5½	203

◇印サイズはECOPIA R201パターンになります。

エコピア エムハチイチョン

ECOPIA M812

低燃費性能と摩耗ライフ・ウェット性能をバランスさせた
小型トラック・バス用オールシーズンタイヤ



グッドデザイン賞受賞



(※M810対比)



LIGHT TRUCK/BUS


チューブレスタイプ 1t～3.5tクラスの小型トラック・バス用

● 舗装路・オールシーズン用

商品コード	タイヤサイズ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LSRチューブレスタイプ				
LSR08414	205/80R17.5 120/118N	773	6.00	199
LSR08413	195/85R16 114/112N	732	5½	197
LSR08412	205/85R16 117/115N	748	5½	203
LVRチューブレスタイプ				
LVR09587	205/65R16 109/107N	670	6	200
LVR09588	225/70R16 117/115N	720	6½	219

※オールシーズンタイヤは、様々な気象条件/路面条件に幅広く対応するため、多様な性能を持たせて汎用性を高めたタイヤです。全てのオールシーズンタイヤが、過酷な積雪路/凍結路で使用可能な性能を有している訳ではありません。過酷な積雪路/凍結路を走行する場合は、スタッドレス（もしくはチェーン装着）の使用をお勧めします。

● 転がり抵抗比較^{※2}



※M810を100とした場合の指数です。

※2の注釈はP.58をご覧ください。

採用技術: 高負荷インフラクター, Eco2/022, E-S Line, GUTTI, 環境対応: ECO-Products

※詳しくは、P.59を参照ください。

※詳しくは、P.59を参照ください。

チューブレスタイプのタイヤには、チューブレス専用リムを使用してください。
チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。
商品の外観写真は実物とは細部が異なる場合がございますので予めご了承ください。

実際のタイヤには、サイズの後に「LT」と表記されています。

145R12LT

小型トラック・バス用タイヤ

商品の詳しい情報はこちら
https://tire.bridgestone.co.jp/tb/van_lighttruck_bus/




デュラビス アールニーマルナ

DURAVIS R207

高い経済性と安全性を更に追求。
ロングライフでコスト削減に貢献



(※R205対比)

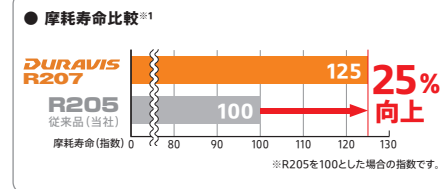

※1の注釈はP.58をご覧ください。

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LSRチューブレスタイプ					
■ LSR00511	6.00R15	8	704	4.50	163
■ LSR00512	6.50R15	8	724	5.50	182
■ LSR00737	7.00R15	8	751	5.50	194
■ LSR00863	215/60R15.5 110/108L		656	6.00	206
■ LSR03595	195/60R17.5 108/106L		683	6.00	198
■ LSR08451	205/60R17.5 111/109N		689	6.00	202
■ LSR08479	225/60R17.5 116/114N		716	6.75	220
■ LSR00888	185/70R15.5 106/104L		658	5.25	179
■ LSR00889	195/70R15.5 109/107L		668	6.00	198
■ LSR08450	195/70R17.5 112/110N		717	6.00	196
■ LSR08448	205/70R17.5 115/113N		730	6.00	203
■ LSR08446	215/70R17.5 118/116N		742	6.00	209
■ LSR03967	205/80R17.5 114/112L		773	6.00	204
■ LSR08445	205/80R17.5 120/118N		771	6.00	203
■ LSR08454	195/85R15 113/111N		712	5½	197
■ LSR08452	185/85R16 111/109N		716	5	183

LIGHT TRUCK/BUS 1t～3.5tクラスの小型トラック・バス用
チューブレスタイプ チューブタイプ ● 舗装路用
採用技術 (R207) ※詳しくは、P.59を参照ください。
LTチューン: Low Energy Pattern, Carbon, 高負荷インフラクター, GUTTI II, E-S Bead II, E-S ビード構造, ACフロッグ, GUTTI II

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LSRチューブレスタイプ					
LSR08449	195/85R16 114/112N		737	5½	197
LSR08447	205/85R16 117/115N		748	5½	204
LSR08444	215/85R16 120/118N		770	6	214
LSR08453	225/85R16 121/119N		780	6	225
LVRチューブレスタイプ					
LVR09659	185/65R15 101/99N		624	5½	178
■ LVR03955	205/65R15 107/105L		646	6	195
■ LVR09041	195/65R16 106/104L		660	6	191
LVR09654	205/65R16 109/107N		672	6	197
LVR09657	185/70R16 105/103N		664	5½	180
■ LVR09042	195/70R16 109/107L		680	6	192
LVR09653	205/70R16 111/109N		692	6	201
LVR09651	225/70R16 117/115N		716	6½	220
LVR09658	175/75R15 103/101N		646	5	172
LVR09656	185/75R15 106/104N		658	5	179
LVR09655	195/75R15 109/107N		676	5½	193

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LVRチューブレスタイプ					
LVR09652	205/75R16 113/111N		711	5½	201
LVR09650	225/75R16 118/116N		738	6	223
LVR09660	175/80R15 101/99N		663	5	177
LVR09661	205/80R15 109/107N		707	5½	202
LSRチューブタイプ					
△ LSR00736	7.00R15	8	751	5.50	194
■ LSR00738	7.00R15	10	751	5.50	197
■ LSR00739	7.00R15	12	752	5.50	194
■ LSR00923	6.50R16	10	750	5.50	184
■ LSR00924	6.50R16	12	750	5.50	187
■ LSR00975	7.00R16	10	776	5.50	197
■ LSR00978	7.00R16	12	778	5.50	194
■ LSR00982	7.50R16	12	807	6.00	205

△印サイズは数量に限りありますので、品切れの際はご容赦ください。■印サイズはDURAVIS R205となります。※R207/バタンの17.5インチサイズ及び175/80R15、205/80R15はエネルギーセービングビード構造は採用しておりません。

デュラビス エムハチマルヨン

DURAVIS M804

雨の日にも強いMIXパターン。
高い経済性に加え、雨の日もより安全に。

LIGHT TRUCK/BUS 1t～3.5tクラスの小型トラック・バス用

チューブレスタイプ チューブタイプ ● 舗装路・オールシーズン用

採用技術: Carbon, 高負荷インフラクター, GUTTI II, E-S Bead II, E-S ビード構造

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LSRチューブレスタイプ					
◆ LSR08310	215/60R15.5 110/108L		659	6.00	206
◆ LSR03592	195/60R17.5 108/106L		685	6.00	198
LSR05138	205/60R17.5 111/109L		694	6.00	200
◆ LSR03618	225/60R17.5 116/114L		721	6.75	217
◆ LSR00869	185/70R15.5 106/104L		661	5.25	180
LSR04014	195/70R15.5 109/107L		666	6.00	197
◆ LSR03656	195/70R17.5 112/110L		722	6.00	198
LSR04002	205/70R17.5 115/113L		734	6.00	202
LSR04003	215/70R17.5 118/116L		746	6.00	210
LSR04004	205/80R17.5 120/118L		776	6.00	203
LSR04015	185/85R16 111/109L		723	5	186

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LSRチューブレスタイプ					
LSR04000	195/85R16 114/112L		744	5½	199
LSR04001	205/85R16 117/115L		752	5½	204
LSR04016	215/85R16 120/118L		776	6	215
LSR04017	225/85R16 121/119L		787	6	223
LVRチューブレスタイプ					
LVR08475	185/65R15 101/99L		631	5½	181
LVR08472	205/65R16 109/107L		678	6	197
◆ LVR08285	195/70R16 109/107L		686	6	193
LVR08471	205/70R16 111/109L		699	6	203
LVR08473	225/70R16 117/115L		723	6½	221
LVR08476	175/75R15 103/101L		653	5	174

※15.5及び17.5インチサイズにつきましては、エネルギーセービング ビード構造は採用しておりません。◆印サイズはM810パターンになります。

デュラビス ジーロックヨナル

DURAVIS G640

整備軽労働化とコスト削減に貢献する
コミュニティバス専用タイヤ


COMMUNITY BUS コミュニティバス専用

チューブレスタイプ ● 舗装路・オールシーズン用

採用技術: LTチューン: Carbon, 高負荷インフラクター, GUTTI II, Low Energy Pattern, E-S Bead II

※M804・M810・G640はサマー性能に加え、浅雪での性能に配慮したタイヤですが、氷雪性能に特化したタイヤではありませんので、凍結路面や積雪路面を走行する際は、必要に応じてタイヤチェーン等をご使用ください。

● 摩耗寿命比較^{※4}



※M804を100とした場合の指数です。

※4の注釈はP.58をご覧ください。

商品コード	タイヤサイズ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LSRチューブレスタイプ				
LSR08423	205/80R17.5 120/118N	781	6.00	206

タイヤサイドにコミュニティバスのアイコンが刻印されています。

VAN/LIGHT TRUCK

小型トラック・バス用タイヤ

商品の詳しい情報はこちら
https://tire.bridgestone.co.jp/tb/van_lighttruck/retread/



廃タイヤの発生抑制および資源の有効利用に寄与し、
「循環型社会」の実現に貢献するリトレッドタイヤ

LIGHT TRUCK/BUS


チューブレスタ입
小型トラック・バス用

「リトレッドタイヤ」が実現するメリット




環境対応 台タイヤの再利用による環境への貢献

■新規資源使用量の削減

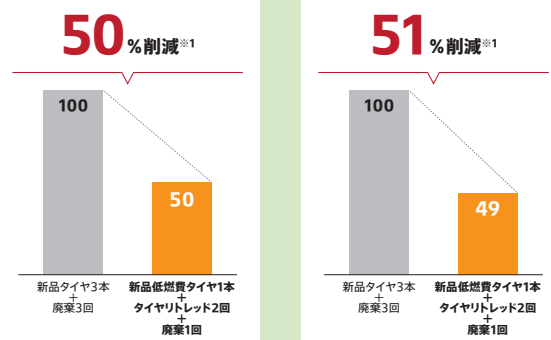

■CO₂排出量の削減



この安定性、このけん引力。非舗装路でもパワフル走行。

VLCP V-STEEL LUG CP

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LSRチューブタイプ					
LSR00700	7.00R15	10	756	5.50	191
LSR00945	6.50R16	10	756	5.50	184

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LSRチューブタイプ					
LSR08004	6.50R16	12	756	5.50	184
LSR00965	7.00R16	10	782	5.50	191

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LSRチューブタイプ					
LSR00974	7.00R16	12	782	5.50	191

CPとはタイヤサイド部の外傷 (Cut) からタイヤを保護 (Protect) することを表します。

新車納入主要ボタン

G590 V-STEEL RIB LUG G590

商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LSRチューブレスタ입					
□ LSR03589	195/60R17.5 108/106L	682	6.00	195	
□ LSR01025	195/70R15.5 109/107L	671	6.00	195	
LSR03658	205/70R17.5 115/113L	738	6.00	203	
LSR01313	185/85R16 111/109L	721	5	179	
LSR01312	195/85R16 114/112L	738	5½	183	
□ LSR01410	205/85R16 117/115L	754	5½	198	
LVRチューブレスタ입					
LVR08224	205/65R16 109/107L	672	6	200	
LVR08213	205/70R16 111/109L	693	6	203	
LVR08258	205/75R16 113/111L	714	5½	190	

□印サイズはG557ボタンになります。

チューブレスタ입のタイヤには、チューブレスタ입専用リムを使用してください。チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。商品の外観写真は実物とは細部が異なる場合がございますので予めご了承ください。

軽・小型トラック用タイヤ最大負荷能力一覧表

サイズ	装着	6PR		8PR	
		最大 負荷能力 (kg)	対応する 最高空気圧 (kPa)	最大 負荷能力 (kg)	対応する 最高空気圧 (kPa)
145R10	S	400	350	—	—
	D	375	350	—	—
145R12	S	450	350	520	450
	D	425	350	495	450
155R12	S	485	350	560	450
	D	460	350	535	450
145R13	S	475	350	550	450
	D	450	350	525	450
155R13	S	510	350	595	450
	D	490	350	565	450
165R13	S	585	350	670	450
	D	560	350	640	450
175R13	S	635	350	730	450
	D	605	350	690	450
165R14	S	615	350	715	450
	D	590	350	680	450

サイズ	装着	対応する最高空気圧 (kPa)	
		350	450 600
245/50R 13 102L LT	S	—	850 —
235/50R 14 102L LT	S	—	850 —
265/50R 14 108L LT	S	—	1000 —
185/65R 15 101/99L LT	S	—	825 —
215/65R 15 110/108L LT	D	—	775 —
	S	—	1060 —
195/65R 16 106/104L LT	D	—	1000 —
	S	—	900 —
205/65R 16 109/107L LT	D	—	1030 —
	S	—	975 —
195/70R 15 106/104L LT	D	—	900 —
	S	—	900 —
205/70R 15 104/102L LT	D	—	850 —
	S	—	975 —
215/70R 15 107/105L LT	D	—	925 —
	S	—	1030 —
195/70R 16 109/107L LT	D	—	975 —
	S	—	1090 —
205/70R 16 111/109L LT	D	—	1030 —

サイズ	装着	6PR		8PR	
		最大 負荷能力 (kg)	対応する 最高空気圧 (kPa)	最大 負荷能力 (kg)	対応する 最高空気圧 (kPa)
175R14	S	665	350	775	450
	D	635	350	735	450
185R14	S	725	350	840	450
	D	690	350	800	450
195R14	S	805	350	935	450
	D	770	350	890	450
165R15	S	630	350	730	450
	D	600	350	690	450
195R15	S	875	375	950	450
	D	825	375	905	450
205R15	S	—	—	1030	450
	D	—	—	975	450
215R15	S	1030	375	1120	450
	D	975	375	1060	450

※最大負荷能力 (最大荷重) は、そのプライレーティングのタイヤに対応する最高空気圧 (kPa) を充填した時の負荷能力値 (kg) を示します。 ※実走行に際しては、自動車メーカー指定の空気圧に調整してください (上表の最高空気圧は、自動車メーカー指定の空気圧とは異なる場合があります)。 ※各空気圧別の負荷能力値につきましては、「各団体規格」を参照ください。 ※装着面のSは単輪として使用する場合、Dは複輪として使用する場合を示します。

サイズ	装着	対応する最高空気圧 (kPa)	
		350	450 600
225/70R 16 117/115L LT	S	—	1285 —
175/75R 15 103/101L LT	D	—	1215 —
	S	—	875 —
185/75R 15 106/104L LT	D	—	825 —
	S	—	950 —
195/75R 15 109/107L LT	D	—	900 —
	S	—	1030 —
215/75R 15 115/113L LT	D	—	1150 —
	S	—	1215 —
225/75R 16 118/116L LT	D	—	1320 —
	S	—	1250 —
175/80R 15 101/99L LT	S	—	825 —
	D	—	775 —
185/80R 15 103/101L LT	S	—	875 —
	D	—	825 —
195/80R 15 103/101L LT	S	875	—
	D	825	—
195/80R 15 107/105L LT	S	—	975 —
	D	—	925 —

サイズ	装着	8PR		10PR		12PR		14PR	
		最大 負荷能力 (kg)	対応する 最高空気圧 (kPa)	最大 負荷能力 (kg)	対応する 最高空気圧 (kPa)	最大 負荷能力 (kg)	対応する 最高空気圧 (kPa)	最大 負荷能力 (kg)	対応する 最高空気圧 (kPa)
6.00R15	S	780	450	—	—	—	—	—	—
	D	745	450	—	—	—	—	—	—
6.50R15	S	875	475	970	550	—	—	—	—
	D	835	475	920	550	—	—	—	—
7.00R15	S	980	450	1080	525	1180	600	—	—
	D	935	450	1030	525	1120	600	—	—
7.50R15	S	—	—	1280	575	1385	650	1450	700
	D	—	—	1215	575	1315	650	1375	700
6.50R16	S	920	475	1010	550	1090	625	—	—
	D	870	475	960	550	1030	625	—	—
7.00R16	S	1025	450	1130	525	1230	600	—	—
	D	980	450	1075	525	1170	600	—	—
7.50R16	S	1175	475	1330	575	1440	650	1510	700
	D	1120	475	1265	575	1370	650	1440	700

サイズ	装着	対応する最高空気圧 (kPa)	
		350	450 600
205/80R 15 109/107L LT	S	—	1030 —
215/80R 15 112/110L LT	D	—	975 —
	S	—	1120 —
185/85R 15 103/101L LT	D	—	1060 —
	S	—	875 —
195/85R 15 113/111L LT	D	—	825 —
	S	—	1150 —
205/85R 15 116/114L LT	S	—	1250 —
	D	—	1180 —
185/85R 16 111/109L LT	S	—	1090 —
	D	—	1030 —
195/85R 16 114/112L LT	S	—	1180 —
	D	—	1120 —
205/85R 16 117/115L LT	S	—	1285 —
	D	—	1215 —
215/85R 16 120/118L LT	S	—	1400 —
	D	—	1320 —
225/85R 16 121/119L LT	S	—	1450 —
	D	—	1360 —
145/95R 10 79/77L LT	S	437	—
	D	412	—

サイズ	装着	対応する最高空気圧 (kPa)	
		350	450 600
215/60R 15.5 110/108L LT	S	—	1060 —
195/60R 17.5 108/106L LT	D	—	1000 —
	S	—	950 —
205/60R 17.5 111/109L LT	S	—	1090 —
	D	—	1030 —
225/60R 17.5 116/114L LT	S	—	1180 —
	D	—	950 —
185/70R 15.5 106/104L LT	S	—	900 —
	D	—	1030 —
195/70R 15.5 109/107L LT	S	—	975 —
	D	—	1120 —
205/70R 15.5 115/113L LT	S	—	1215 —
	D	—	1150 —
215/70R 15.5 118/116L LT	S	—	1320 —
	D	—	1250 —
205/80R 17.5 114/112L LT	S	—	1180 —
	D	—	1120 —
205/80R 17.5 120/118L LT	S	—	1400 —
	D	—	1320 —

注釈一覧

当カタログにて掲載している注釈の一覧です。

- ※1[テスト条件]タイヤサイズ:215/55R17 94V/空気圧:230kPa/速度:60km/h/試験車両:クラウンアスリートS/ハイブリッド DAA-AWS210-AEXXH 2500cc 後輪駆動/試験路面:当社ブルーピンググラウンドの荒れたアスファルト舗装路/スムーズなアスファルト舗装路/音圧レベル:荒れたアスファルト舗装路(GR-XII 61.2dBA、GR-XI 61.4dBA)/スムーズなアスファルト舗装路(GR-XII 44.1dBA、GR-XI 44.3dBA)/計測方法:各々の路面を走行した時に発生するタイヤ音を測定。騒音計で評価車両運転手の左耳近傍の音圧を計測。
- ※2[テスト条件]タイヤサイズ:215/55R17 94V/空気圧:230kPa/速度:60km/h/試験車両:クラウンアスリートS/ハイブリッド DAA-AWS210-AEXXH 2500cc 後輪駆動/試験路面:当社ブルーピンググラウンドの荒れたアスファルト舗装路/スムーズなアスファルト舗装路/音圧レベル:荒れたアスファルト舗装路(GR-XII 61.2dBA、GR-XI 61.4dBA)/スムーズなアスファルト舗装路(GR-XII 44.1dBA、GR-XI 44.3dBA)/計測方法:各々の路面を走行した時に発生するタイヤ音を測定。騒音計で評価車両運転手の左耳近傍の音圧を計測。
- ※3[テスト条件]タイヤサイズ:215/55R17 94V/空気圧:230kPa/速度:60km/h/試験車両:クラウンアスリートS/ハイブリッド DAA-AWS210-AEXXH 2500cc 後輪駆動/試験路面:当社ブルーピンググラウンドの荒れたアスファルト舗装路/スムーズなアスファルト舗装路/音圧レベル:荒れたアスファルト舗装路(GR-XII 61.2dBA、GR-XI 61.4dBA)/スムーズなアスファルト舗装路(GR-XII 44.1dBA、GR-XI 44.3dBA)/計測方法:各々の路面を走行した時に発生するタイヤ音を測定。騒音計で評価車両運転手の左耳近傍の音圧を計測。
- ※4[テスト条件]タイヤサイズ:215/55R17 94V/空気圧:230kPa/速度:60km/h/試験車両:クラウンアスリートS/ハイブリッド DAA-AWS210-AEXXH 2500cc 後輪駆動/試験路面:当社ブルーピンググラウンドの荒れたアスファルト舗装路/スムーズなアスファルト舗装路/音圧レベル:荒れたアスファルト舗装路(GR-XII 61.2dBA、GR-XI 61.4dBA)/スムーズなアスファルト舗装路(GR-XII 44.1dBA、GR-XI 44.3dBA)/計測方法:各々の路面を走行した時に発生するタイヤ音を測定。騒音計で評価車両運転手の左耳近傍の音圧を計測。
- ※5[テスト条件]タイヤサイズ:215/55R17 94V/空気圧:230kPa/速度:60km/h/試験車両:クラウンアスリートS/ハイブリッド DAA-AWS210-AEXXH 2500cc 後輪駆動/試験路面:当社ブルーピンググラウンドの荒れたアスファルト舗装路/スムーズなアスファルト舗装路/音圧レベル:荒れたアスファルト舗装路(GR-XII 61.2dBA、GR-XI 61.4dBA)/スムーズなアスファルト舗装路(GR-XII 44.1dBA、GR-XI 44.3dBA)/計測方法:各々の路面を走行した時に発生するタイヤ音を測定。騒音計で評価車両運転手の左耳近傍の音圧を計測。
- ※6[テスト条件]タイヤサイズ:215/55R17 94V/空気圧:230kPa/速度:60km/h/試験車両:クラウンアスリートS/ハイブリッド DAA-AWS210-AEXXH 2500cc 後輪駆動/試験路面:当社ブルーピンググラウンドの荒れたアスファルト舗装路/スムーズなアスファルト舗装路/音圧レベル:荒れたアスファルト舗装路(GR-XII 61.2dBA、GR-XI 61.4dBA)/スムーズなアスファルト舗装路(GR-XII 44.1dBA、GR-XI 44.3dBA)/計測方法:各々の路面を走行した時に発生するタイヤ音を測定。騒音計で評価車両運転手の左耳近傍の音圧を計測。
- ※7[テスト条件]タイヤサイズ:215/55R

ピクト説明一覧 当カタログにて掲載しているピクト(絵文字)をご紹介します。

ブリヂストンの環境対応商品。
タイヤの転がり抵抗の低減、軽量化などを図り、クルマの燃費向上による走行時のCO₂排出量の削減に努めながら、快適性や安全性を犠牲にすることがないように担保した、ブリヂストンの自社基準を満たした商品です。
https://www.bridgestone.co.jp/csr/environment/vision/env_products/index.html

走りのため、快適さのため、そして安全のため、数々の技術が注がれています。
ここでは、ブリヂストンのタイヤに採用されている代表的な技術を紹介しています。

ナノプロ・テック®
低燃費・安全性・静粛性・耐久性
® など求める性能に応じて、ゴムの構造を100万分の1ミリ単位で自在にコントロールし、タイヤのパフォーマンスを、極限まで引き出す為に生まれた超微細技術。

GUTT (ガット) [自動進化設計法]
スーパーコンピュータで最適化を判断しながら自動進化させて設計する手法。

GUTT II (ガット・ツー)
[GUTT]を進化させたコンピュータによる自動進化設計法。接地性、操縦安定性、静粛性がさらに向上。

素材技術

エコ効きもちゴム
低転がり性能特化ポリマーとウェット向上ポリマーを組み合わせることで、トレッドゴムの発熱を抑え、ウェット性能・耐摩耗性能と低燃費性能の両立化を達成。

ウェット向上ポリマー
路面凹凸への追従性を高め摩擦力を高めたことによりWET性能を向上。

微粒径シリカ
微粒径化により、シリカとポリマーとの結合点を増やして耐摩耗性を大幅に向上し、同時にシリカ粒子自身の分散性をコントロールすることにより二律背反する低燃費性を維持。ウェットからドライまで広範囲のグリップ性能も従来通り維持発揮する次世代シリカ。

シリカ
ウェット・低温を中心に高温までのグリップを高め、同時に耐摩耗性を両立。
シリカはポリマーと結合し、ウェット・低温での柔軟な特性を生み出します。シリカだけでは補えない、高速・サーキット走行時の剛性・耐摩耗性は、[L.L.カーボン] [新L.L.カーボン]によって補強できることから、ウェット・低温からドライ・高温まで広範囲でのグリップ向上と、耐熱・耐摩耗性を両立することができます。

高気密インナーライナー
空気を通しにくい新素材。
タイヤの内側に貼り付けたゴム層(インナーライナー)の素材にプロモプチルゴムという空気を通しにくい素材を最適活用することで空気圧の低下を抑制しました。

エココンバウンド LT専用エココンバウンド VAN専用エココンバウンド II
転がり抵抗改良剤の新配合により、耐摩耗性、ウェット性を高次元で確保しながらヒステリシスロスを抑制、転がり抵抗を低減。

L.L. Carbon (エルエルカーボン) [長連鎖カーボン]
ゴムの強さを補強するカーボンを長く連ねて、ゴムを切れにくく、耐摩耗性を向上、転がり抵抗も低減。

新L.L.カーボン
新技術でさらに長連鎖化し、耐摩耗性が向上。
カーボンは、長く繋げるほど強さが増しますが、長くなるほど絡みつくポリマーが多くなり、ゴムが硬化します。そのポリマーの絡みつきを抑える技術を開発することで、カーボンをさらに長く繋げることができ、耐摩耗性が向上しました。

グリーン購入法適合商品
グリーン購入とは、製品やサービスを購入する際に環境を考慮して、必要性を考え、環境への負荷ができるだけ少ないものを選んで購入することです。
特に国等の物品購入に対しては、グリーン購入法(正式名称「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」)によって、義務として定められています。

形状技術

フラットフォース・ブロック
タイヤ周上のブロック剛性とトレッド厚を均一化。
タイヤ表面のブロックの強さと厚さを、より均一に近づける技術。直進安定性が向上。

リムガード
緑石等のダメージから、ホイールをガード。
(※すべてのダメージから保護するわけではありません。)
ホイール(リムフランジ部分)を緑石等によるダメージから保護。同時にサイドビューをいっそうシャープに引き締めます。

エネルギーセービングライン
自動進化設計法[GUTT]によるケース形状設計で、タイヤ転動時のケース形状変化で生じる歪エネルギーの損失を抑制し、転がり抵抗を低減。

非対称形状
段差やうねりなど、不整路でのタイヤの横力変動を抑制。
路面変化によるタイヤへの横方向の入力変動を予測。最適化された、タイヤのIN側とOUT側のサイド形状が異なる非対称形状。

エコ形状
タイヤが転がる時に発生するエネルギーロスを緩和するためにタイヤのサイド部を最適化した形状。

パワーサイド構造
ハイト系軽自動車特有のふらつきを抑制するためにタイヤのサイド部の剛性を強化した構造。

O-Bead (オー・ビード) [真円性向上ビード]
リム組み後のタイヤの真円性を高めるビード形状により、直進安定性、操縦安定性、快適性を向上。

構造技術

剛性コントロールシート
路面と接するトレッドゴムの剛性を最適化することで接地性を向上。その結果、耐摩耗性能や、操縦安定性の向上を実現。

エコテクノロジー構造
タイヤが転がる時に発生するエネルギーロスを低減するために最適化されたケース構造パッケージ。

エネルギーセービング ビード構造
タイヤが転がる時に発生するエネルギーロスを緩和するためにタイヤのビード～サイド部を最適化した構造。

ノイズ吸収シート II
車内へのノイズの伝達を低減し、静かな走行を実現。
ベルトの外側にあるキャップ&レイヤー部に、ベルトの振動を抑制する[ノイズ吸収シート II]を採用。路面で発生するノイズを減らし、静かな走行を実現します。

ジョイントレス・キャップ&レイヤー
高速耐久性・高速走行時の安定性の大幅な向上を実現。
従来のキャップやレイヤーとは異なり、ワイヤー状のコードを連続して巻きつけたもの。接合部がないため、トレッド部の周方向剛性の均一化を実現。高速耐久性、高速走行時の安定性を大幅に向上します。

O-Bead II (オー・ビード・ツー)
ホイールを締めつけるビードワイヤの構造を強化した技術。コーナリング時のタイヤの変形が抑制され、操縦安定性が向上。

ECOPIA
ECOPIAブランド以外の商品で、RRCグレード(転がり抵抗性能)がA以上(9.0以下)、WETグレード(ウェットグリップ性能)d以上にグレードされた乗用車タイヤの商品に対して、「タイヤサイドに刻印」されているワッペンです。

パタン技術

3D-M字サイフ
ブロック剛性を高めることで、制動性能やライフ性能を向上する。
断面途中を3次元のM字型の切れ込みに加工。ブロックの倒れ込みを抑制することで接地性向上。走行時のブロック剛性を高めることで制動性能やライフ性能向上に貢献。

チャンファリング
エッジの変形を制御し、フラットな接地を実現。
ブロック端部の曲げ剛性を上げることで、制動時におけるエッジの巻き込み変形を制御。制動時のフラットな接地を実現。

ユニディレクショナルパタン
ドライ&ウェットに高運動性能を発揮。
ドライ&ウェットでの高性能を追求したパタン。高い排水性を備えているため、トレッドのネガティブ率(溝面積比率)を抑え、ドライでの高い運動性能と優れたウェット性能を実現しました。

5ピッチランダムバリエーション・ブロック配列
3ピッチランダムバリエーション・ブロック配列
パタンノイズを抑え、静かで走りを実現。
各ブロックのピッチ(周方向長さ)をランダムに配列し、運動性能を犠牲にすることなく、パタンノイズの大幅低減を実現しました。

3Dノイズ抑制グループ
ノイズ抑制グループ
耳障りな高周波ノイズを抑制。
特定周波数が分散され減音効果のある音響工学の技術を利用したグループデザインをパタンに施すことで、タイヤのストレート溝が路面と接する時に発する耳障りな高周波ノイズを抑制。

シークレットグループ
高周波ノイズの抑制効果が持続。
タイヤの摩耗推移に応じてトレッドの表面から深部まで形状が変化するグループデザインをパタンに施すことで、ストレート溝から発する高周波ノイズの抑制効果が持続。

ラウンドスロット
耐摩耗性向上とロードノイズ低減を両立。
偏摩耗が発生しやすいミニバン専用タイヤの内側に、丸や台形等の穴を搭載し、回転方向の剛性を確保。耐偏摩耗性向上と同時にロードノイズ低減を両立。

ステルスパタン
コーナリング時の接地性を向上させ、排水性も確保。
F1™やGP2™のウェットタイヤ用に開発された技術を市販タイヤにも応用。リブの間に3D化した見え隠れする溝(ステルスグループ)を縦ぎ目なく配置し、パタン剛性を強化。スポーツ走行でのコーナリング時に適確に路面を掴みます。また、排水性にも配慮しています。

リブレットウォール
溝の壁に微細加工を施し水流の抵抗を低減
従来のタイヤの溝の平らな壁面では、水流により発生した乱流渦を「面」で受けるため、抵抗が大きくなっていました。しかし、ハイドロシミュレーションを駆使して溝の壁にさらに微細な溝を刻んだ「リブレットウォール」は、乱流渦と「点」で接触、抵抗を低減しトレッド溝内のスムーズな流れを実現、耐ハイドロブレーニング性能向上を果たしました。

サイレントACブロック
ブロックを3次元曲面化、本質的なまろさを追求。
平らなブロックは、平らな路面に接地しても、ゴムの変形により接地圧がばらつき、グリップを阻害していました。そこで自動進化設計法GUTT II を応用し、路面に接地した時に接地圧が均一になるよう、ブロックの表面を3次元のうねらせた形状、[ACブロック(Adaptive Contact Block)]を開発。[ACブロック]は接地圧がより均一なため、グリップが向上し、操縦安定性を高めることができます。また局所的な摩耗、つまり偏摩耗も防げると考えられます。[サイレントACブロック]はノイズ低減に効果のある部分を持つうねらせることで、路面とブロックの接地により発生するノイズを吸収し、摩耗時の静粛性までも向上します。

ローエナジーパタン[Low Energy Pattern]
ブロック形状と配列を同時に最適化することで、駆動力によるブロック内部変形を効果的に低減。偏摩耗を抑制することで耐摩耗性能を向上。

低燃費タイヤ等のラベリング制度について
低燃費タイヤとは？ 業界が定めたグレーディングシステムで低燃費と安全性が一定以上のレベルを満たしたタイヤです。低燃費…転がり抵抗性能 安全性…ウェットグリップ性能

低燃費タイヤの条件とグレーディングシステム(等級制度)

低燃費タイヤの条件

転がり抵抗
走行中にタイヤが損失してしまうエネルギー
転がり抵抗係数
タイヤの荷重に対する転がり抵抗の比率

ウェットグリップ性能
路面が濡れた状態でのタイヤのグリップ力
(制動時のグリップ力など)

等級	転がり抵抗係数(RRC)	等級	ウェットグリップ性能(G)
AAA	RRC ≤ 6.5	a	155 ≤ G
AA	6.6 ≤ RRC ≤ 7.7	b	140 ≤ G ≤ 154
A	7.8 ≤ RRC ≤ 9.0	c	125 ≤ G ≤ 139
B	9.1 ≤ RRC ≤ 10.5	d	110 ≤ G ≤ 124
C	10.6 ≤ RRC ≤ 12.0		単位 (%)

グレーディングシステム(等級制度)は**ラベリング制度**により一目でわかるようになっています。

ラベリング制度は、グレーディングシステムに基づき、「転がり抵抗性能」と「ウェットグリップ性能」の等級分けを行い、ラベル表示するものです。お客様に対して適切な情報提供をするために、JATMA(一般社団法人日本自動車タイヤ協会)が、2010年より業界自主基準として策定しました。

転がり抵抗性能が「AAグレード」
ウェットグリップ性能が「cグレード」

転がり抵抗性能が「Bグレード」
ウェットグリップ性能が「bグレード」

カタログのサイズ表にも表示しております。(例)

イズ	規格	サイズ
8 96W	A a	● 678
8 91W	A a	● 657

燃費改善に貢献

転がり抵抗のグレードが1つ上がると、燃費が約1%程度改善されると推計されます。例えば、転がり抵抗がCグレードのタイヤからAAAグレードのエコピアに替えた場合、燃費が約4%改善されます。
燃費改善により、製品使用時のCO₂排出量削減に貢献できます。

※タイヤ公正取引協議会の実証試験(※転がり抵抗の係数の変化と燃費の変化の関係性をJC08モードにより実証)によれば、自動車消費への寄与率は10%(一般的には市街地走行で7~10%)とされています。走行モードや使用条件(運転方法、路面の状況など)等により異なりますので一概にお答えすることはできませんが、1グレード良くなると、1%程度改善されると推計されます。

ラベリング制度の詳細な仕組みについては、
一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。
▶▶▶ <https://www.jatma.or.jp/labeling/>

●転がり抵抗とは走行中にタイヤが損失するエネルギーであり、転がり抵抗係数はタイヤへの荷重に対する転がり抵抗の比率です。●転がり抵抗係数はJIS D4234:2009(ISO28580)を用いて測定しています。●ウェットグリップ性能は路面が濡れた状態でのタイヤのグリップ力(制動時のグリップ力)であり、EU規則Wet Gripグレーディング試験法(案)(TEST METHOD FOR TYRE WET GRIP GRADING (C1 TYRES))を用いて測定しています。●転がり抵抗及びウェットグリップ性能は、空気圧や清潔さ、及び使用条件等によって異なります。●タイヤの転がり抵抗の低減は、一般的には車両燃費の改善に寄与しますが、その低減幅は実車燃費の改善率を示すものではありません。

「低車外音タイヤ」表示制度について
低車外音タイヤとは？ 業界の自主的な取り組みとして国際的タイヤの技術基準で定めた車外騒音基準値を満たすタイヤであり、自動車交通騒音の低減に貢献するものです。(2023年1月より運用開始)

低車外音タイヤの基準について

「タイヤの車外騒音・ウェット路面上の摩擦係数・転がり抵抗に係る協定規則(第117号)」で規定されている車外騒音基準値を満たすタイヤが対象です。

対象タイヤ

乗用車用タイヤ、小型トラック用タイヤ、トラック・バス用タイヤのそれぞれの夏冬の市販用タイヤ

乗用車用タイヤの場合		小型商用車用タイヤの場合	
断面幅の呼び	基準値dB(A)	用途カテゴリー	基準値dB(A)
185以下	70		
185超 245以下	71	トラクションタイヤ以外	トラクションタイヤ※2
245超 275以下	72	ノーマルタイヤ	72 73
275超	74	スノータイヤ	72 73
※シビアスノータイヤ※1、エクストラロードタイヤ、レインフォースドタイヤ、またはこれらの組み合わせについては、上記基準値を1 dB (A) 引き上げるものとす。		シビアスノータイヤ※1	73 75
※1 過酷な降雪条件下で使用するためのスノータイヤ		特殊用途タイヤ	74 75
※2 トラクションタイヤとは、さまざまな状況において力を伝達するために、主に車両の駆動軸に装着することを目的とした小型商用車用タイヤ又は中型・大型商用車用のタイヤで、そのトレッドパターンが一定の技術的要件を満たしているものです。			

詳しくは、下記ウェブページをご覧ください。
(環境・リサイクル 一般社団法人日本自動車タイヤ協会 JATMA) ▶▶▶ https://www.jatma.or.jp/environment_recycle/lownoisetypes.html
(低車外音タイヤのラベリング制度 タイヤ公正取引協議会) ▶▶▶ <https://www.tftc.gr.jp/performance/teishagaion>

タイヤの音について

タイヤに関わる音は大きく分けて「車内騒音」と「車外騒音」の2つあります。【低車外音タイヤ】は「車外騒音」についての基準です。「車外騒音基準値」を満たさない場合は車外騒音が大きいこととなりますが、必ずしも同様に車内の音が大きいとは限りません。

車内騒音

車内音が静かなタイヤ
(ロードノイズ、パターンのノイズ)

車外騒音

低車外音タイヤ
(車外通過騒音が静かなタイヤ)

低車外音基準を満たすタイヤについて
低車外音タイヤの性能要件を満たすタイヤはウェブサイトにてサイズ一覧表を掲載しております。
詳しくは右のQRコードまたは下記URLよりご覧ください。
<https://tire.bridgestone.co.jp/about/knowledge/lownoisetypes/>
※2023年2月以降、申請登録完了したもので順次掲載して参ります。



タイヤを上手に使っていただくために

危険防止のために

空気充填

- ▲**危険** ○破裂時の危険を避ける為、タイヤを安全間いの中にいる等、安全措置を講じた上、空気を充填してください。
- パンク修理したタイヤに空気を充てるときは、頭部を保護する措置(ヘルメット等の装着)及び眼部を保護する措置(ゴーグル等の装着)を講じることを強く推奨します。

- 注) 上記は小形トラック用タイヤ、トラック及びバス用タイヤに適用。○空気充填時又は充填後タイヤサイドウォール部からの異音がおこえたら、ただちに作業を中止し、避難してください。

- ▲**警告** ○自動車用タイヤの総立て時のビードシーティング圧は、300kPa(3.0kgf/cm²)とし、これを超える圧は注入しないでください。ビードシーティングとは、タイヤ組立て時にタイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等にのった状態(ハンブ付リムは、ビードがハンブを越えた状態)をいいます。
- 注) Tタイプ・折りたたみ式急用タイヤ、ランフラットテクノロジー採用タイヤ、その他製造業者の指定がある場合にはそれに従ってください。

- ビードシーティング圧を上限として空気を注入し、タイヤの両側のビードがリムのシート部に周上均等にのっていること(均等にのっていない場合は一旦空気を抜き、タイヤをリムから外してタイヤ、リム等に異常が無い事を確認し、ビード及びリムに潤滑剤を再度塗布する)を確認した後、使用空気圧に充填した後、調整してください。尚、Tタイプ・折りたたみ式急用タイヤ、ランフラットテクノロジー採用タイヤ、その他製造業者の指定がある場合にはそれに従ってください。

タイヤの傷

- ▲**危険** ●コードに達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは、使用しないでください。タイヤが損傷し、事故につながる恐れがあります。修理が可能か否かについてはタイヤ販売店等にご相談ください。

安全維持・性能維持のために

タイヤ選択時の注意

- 自動車製作者が指定した標準タイヤまたはオプションタイヤの使用を基本とし、その他のタイヤを選定される時はタイヤ販売店等にご相談ください。
- 積雪または凍結路では、冬用タイヤを全車輪に装着してください。夏用タイヤは、積雪または凍結路において、冬用タイヤに比べて制動距離が長くなります。また、冬用タイヤは全車輪に装着しないと挙動が安定しません。尚、冬期が過ぎたら一般路(乾燥・湿潤路)走行に適した夏用タイヤに交換することを推奨します。
- 全車輪とも、同一のサイズ、種類、構造、タイプのタイヤを使用してください。但し、自動車製作者またはタイヤ製作者による個別の指示がある場合はその指示に従ってください。
- ※タイプとは夏用タイヤ、冬用タイヤ等をいう。特に四輪駆動車はご注意ください。

- ▲**警告** ●サイズ、種類、構造、タイプの異なるタイヤを同一車輪に使用すると、タイヤ性能が異なる為、車の安定性を損ない、事故等につながる恐れがあるので混用しないでください(応急用タイヤは除きます)。

- チューブ、フラップは、タイヤサイズと同一サイズ表示のあるもので、バルブは車両およびホイールに適合するものを使用ください。
- 新品のチューブタイプのタイヤには、新品のチューブ、フラップを使用してください。
- 新品タイヤを装着する時、チューブレスタイヤには新品のチューブレス用バルブの使用を推奨します。
- ホイールの選定はタイヤ販売店等にご相談し、タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。また、チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。

異物・傷の点検

- ホイールには、亀裂、変形等の損傷や著しい腐食がないことを確認してください。
- タイヤに、亀裂がないかまたは釘、金属片、ガラス等が刺さっていたり、溝に石その他異物を噛み込んでいないか確認してください。異物を発見した時は、タイヤ販売店等にご相談の上、取り除いてください。

ならし走行

- 新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、夏用タイヤの場合、80km/h以下の速度で最低100km以上、冬用タイヤの場合、60km/h以下の速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。

タイヤ・ホイール装着時の注意

- チューブレスタイヤは、ビード周辺の傷等で空気漏れを起こすことがありますので、リム組み時には、必ず当推奨の潤滑剤を塗布ください。
- タイヤ内の異物や水分によりタイヤの機能を損なう場合があります。リム組み前にタイヤ内を点検し、異物や水分を取り除いてください。
- コンプレッサー内の水分もタイヤ内に入る場合がありますので、定期的なドレイン抜きをしてください。

- ▲**警告** ○空気を充填後、バルブキャップを取り付ける前に、バルブコアからの空気漏れ、リム部やタイヤとリムのかん合部(ビード部周辺)、バルブまわりからの空気漏れがないことを確認した後、必ずバルブキャップを装着し、しっかりと締め付けてください。
- 空気充填時の異常に対応するため、三方弁など強制排気装置の設置を推奨します。

- 異常振動・偏摩耗を防止するために、ホイールバランスは必ず調整ください。
- サイドプロテクト付きタイヤは、サイドプロテクト側を外側に付けて装着ください。
- タイヤサイド部に回転方向または取付方法等の指定があるタイヤは、その指定の通りに正しく装着ください。

- ▲**警告** ○破裂の危険がありますので、タイヤを車両に装着した時は車体と接触する恐れがないか、必ず確認してください。
- 車体からタイヤ・ホイールがはみ出ないようにしてください。オーバーフENDERになるような装着、およびフENDER加工、車両の改造等による装着は、法令で禁止されています。絶対に避けてください。

- 複輪タイヤ使用の場合、外径差が大きいと早期損傷や偏摩耗により安全性、経済性が損なわれます。複輪での外径差は、小型トラック用タイヤでは、ラジアルタイヤは6mm以内、バイアスタイヤは8mm以内であることを確認してください。許容差内の外径差がある場合は、小さい方を内側に装着してください。
- ホイールを外した時には、ホイールボルト、ホイールナット、ディスクホイール等に折損、亀裂、変形、著しい錆び等の損傷がないことを確認してください。
- アルミホイールからスチールホイールまたはスチールホイールからアルミホイールに交換する場合、ホイールボルト、ナット(JIS方式の場合のみ交換)を専用のものに交換ください。
- ホイールナットはトルクレンチ等トルクを設定できる器具を使用し、規定トルクで締め付けるようにしてください。インパクトレンチで締め付ける場合は、締め付け時間、圧縮空気等に留意し、締め過ぎな

- い様十分注意を払い、トルクレンチでの確認等を併用してください。
- ホイールを車体へ取付け、50～100km走行後、ホイールナットを規定トルクで増し締めしてください。
- 更生タイヤは、前軸に装着しないでください。

空気圧に関する注意

- ▲**警告** ○エアコンプレッサーの調整弁は、タイヤ破裂の危険性があるため、タイヤの使用空気圧に応じ、下表により正しく調整してください。

エアコンプレッサー調整弁の最高調整空気圧

タイヤの使用空気圧区分	調整弁の最高調整空気圧
400kPa(4.0kgf/cm ²)まで	500kPa(5.0kgf/cm ²)
400kPa(4.0kgf/cm ²)超～600kPa(6.0kgf/cm ²)まで	700kPa(7.0kgf/cm ²)
600kPa(6.0kgf/cm ²)超～900kPa(9.0kgf/cm ²)まで	1,000kPa(10.0kgf/cm ²)
900kPa(9.0kgf/cm ²)超～1,200kPa(12.0kgf/cm ²)まで	1,300kPa(13.0kgf/cm ²)

- ▲**警告** ●タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的(最低1ヶ月に1度)に点検し、自動車製作者又はタイヤ製作者の指定空気圧を下回ることがないように調整してください。空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故等につながる恐れがあります。

- 特に偏平タイヤの空気圧不足は、見た目にはわかりづらい為、必ずエアゲージによる点検をしてください。
- 走行時および走行後は熱によって空気圧が高くなりますが、決して抜かないでください。
- 自動車製作者の指定空気圧は車両の取り扱い説明書、ドア付近等に表示されています。不明の場合はタイヤ販売店等にご相談ください。
- タイヤの性能を十分に発揮する為には、適正空気圧を使用することが大切です。不適正な空気圧を使用すると、操縦安定性の低下やタイヤ損傷の原因となります。
- スベアタイヤの空気圧は、定期的(最低1ヶ月に1度)に点検し、自動車製作者の指定した値に調整してお使いください。
- 接輪間で、空気圧差が大きいとタイヤ損傷、偏摩耗等により経済性、安全性が損なわれます。複輪タイヤの空気圧は、同一になるように充填ください。

サーキット等走行時の注意

- サーキット、ジムカーナ用(オンロード)タイヤでのサーキット路等の走行時におきましても、「タイヤ選択時の注意」を遵守し、空気圧は走行前に「空気圧に関する注意」に従って調整してください。

摩耗限度

- ▲**警告** ●タイヤの溝深さの使用限度は、スリップサインが露出する残り溝1.6mmです。それ以前に新品タイヤとお取り換えください。

- ▲**警告** ●積雪および凍結路走行の場合は、冬用タイヤの残り溝が新品時の50%以上あることを確認してください。接地部にプラットホームが設けられているタイヤの場合は、これが露出しているか否かが判断してください。残りの溝深さが新品の50%未満のタイヤは冬用タイヤとしては使用しないでください。夏用タイヤとして継続使用する場合のタイヤの溝深さの使用限度はスリップサインが露出する残り溝1.6mmです。すり減ったタイヤは、運動性能が低下したり、濡れた路面でスリップしやすくなるなど危険です。それ以前に新品タイヤとお取り換えください。
- 高速道路を走行する場合のタイヤの使用限度は小型トラック用タイヤでは、残り溝2.4mmです。

安全走行ポイント

- ▲**警告** ●走行中に車両が操縦不安定または異常な音および振動を感じた時は、すみやかに安全な場所に停車して、車両およびタイヤを点検してください。タイヤに変形等異常がないか確認してください。また、外観上、異常がなくとも、できる限り低速で移動し、タイヤ販売店等へ点検を依頼してください。

- ▲**警告** ●急発進、急加速、急旋回および急制動は危険ですので避けてください。特に、湿潤路、積雪路および凍結路は滑りやすく、事故につながる恐れがある為、急カーブでは減速するなど、道路状況に応じた適切な運転をしてください。

- ▲**警告** ●タイヤを傷つける恐れがあるため、道路の縁石等にタイヤの側面を接触させたり、道路上の凹みや突起物乗り越しなどは避けてください。
- 走行中は、常に走行速度に応じた車間距離を確保してください。特に、湿潤路、積雪路および凍結路走行時十分な車間距離を確保してください。

- タイヤのタイプやサイズを変更した場合は、タイヤの運動特性が変化するので、慣れるまでは走行速度等にも注意して運転してください。
- タイヤの制動性能は、車両の走行速度、路面状況、タイヤ溝の摩耗量及びタイプ(夏用タイヤ、冬用タイヤ等)により異なります。冬用タイヤは積雪路及び凍結路面性能を重視しています。特に、乾燥路及び湿潤路で使用する場合は、実際の交通(速度)規制に従い、走行速度に注意し、急発進、急制動、急旋回を避け、安全運転に心がけてください。
- 安全走行を確保する為、タイヤ点検時に合わせて、ホイールバルブも劣化、亀裂が無いことを点検してください。ホイールバルブに劣化、亀裂がある場合はタイヤ販売店等にご相談ください。また、バルブキャップをしっかり締め付けているかどうかを確認してください。
- 推奨路面以外での使用は故障の可能性がある為、控えてください。
- 応急用タイヤ、パンク応急修理用等で修理したタイヤおよびランフラットテクノロジー採用タイヤのパンク時の使用に関しては、自動車製作者の指定に従ってください。
- ホイールボルト、ホイールナット、ディスクホイール等に折損(伸び、やせ含む)、亀裂、変形、緩み、脱落、著しい錆び等の異常が無い事を確認してください。

美化・保護剤

- 市販の瞬間パンク修理剤またはタイヤつや出し剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。
- シリコンやワックス分が含まれているタイヤ美化剤やリム組み潤滑剤を塗布する場合は、トレッド表面(接地部)に付着しないように注意してください。もし付着した場合は注意して走行してください(目安として乾燥路で10km前後)。

タイヤ保管

- タイヤ、チューブは、直射日光、雨および水、油類、ストーブ類の熱源および電気火花の出る装置に近い場所などを避けて保管してください。
- タイヤ車体での保管の場合、特に内面に水や異物が入らないように保管ください。
- 長期間、取り外し保管しますと、タイヤ内部の薬品がにじみ出て床を汚す恐れがありますので控えてください。もし床面に保管する場合は、段ボール等薄い敷物を使用ください。
- タイヤ・ホイールセットでの保管の場合は、接地部の変形をおさえる為、なるべく横置きに保管してください。また、空気圧を使用時の1/2程度に落とし、ホイールバルブにはバルブキャップを取り付けて保管してください。

長期経過タイヤの点検・交換について

- タイヤは自動車の安全にとって重要な役割を担っています。一方、タイヤは様々な材料からできたゴム製品であり、ゴムの特性が経時変化するとに伴い、タイヤの特性も変化します。その特性の変化はそれぞれ環境条件・保管条件および使用方法(荷重・速度・空気圧)な

どに左右されますので、点検が必要です。従って、お客様による日常点検に加え、使用開始後5年以上経過したタイヤについては、継続使用に適しているかどうか、すみやかにタイヤ販売店等での点検を受けられることをお奨め致します。また、同時にスベアタイヤについても点検を受けられることをお奨め致します。また、外観上使用可能なように見えたとしても(溝深さが法律に規定されている値まですり減っていない場合も)製造後10年(注)経過したタイヤ(含むスベアタイヤ)は新しいタイヤに交換されることをお奨め致します。尚、車両メーカーがその車の特性からタイヤの点検や交換時期をオーナーズマニュアル等に記載している場合もありますので、その記載内容についてもご確認ください。〔注:ここに記載した10年という年数は、あくまで目安であって、そのタイヤの実際の使用期限(すなわち、継続使用に適していないこと、または安全上の問題があるかもしれないことを示す時期)を示すものではありません。従って、環境条件・保管条件および使用方法によって、この年数を経過したタイヤであっても、継続使用に適している場合もあれば、この年数を経過していないタイヤであっても継続使用に適していない場合もあります。10年を経過していないタイヤであっても、上記の環境条件等によっては交換する必要がある場合があることにご注意ください。またこの10年という年数およびタイヤ販売店による点検のお奨め時期である使用開始後5年という年数は、いずれもブリヂストン・ブリヂストンの販売会社・タイヤ販売店による品質保証期間・期限を示すものではありません〕

位置交換

- タイヤの摩耗は、駆動輪と操舵輪等装着位置によって受ける力が異なるため、均一にはなりません。異常振動・騒音の防止およびタイヤ寿命を延ばすため、位置交換(ローテーション)を適宜実施ください。
- タイヤの位置交換は、車両の使用条件に合わせて、スベアタイヤも含め適正な方法で定期的に行ってください(但し、Tタイプ応急用タイヤは除く)。

過積載

- ▲**警告** ●タイヤが損傷し、事故につながる恐れがあるので、車両に指定された積載量を超えた積載、定員を超えた乗車はしないでください。

ホイール・アライメント

- 車両の足回りに異常が生じますと操縦安定性不良、異常摩耗が発生場合がありますので、適宜ホイール・アライメントを確認、調整ください。

タイヤチェーン使用時の注意

- タイヤチェーンは、タイヤサイズに適合するサイズのを駆動輪または、自動車製作者が指定する位置のタイヤに装着ください。
- タイヤチェーンを装着して積雪または凍結している道路を走行すると、タイヤ、タイヤチェーンおよび車両を損傷したり、スリップする恐れがあるので、避けてください。
- タイヤチェーンを装着しての積雪路および凍結路走行は、金属製チェーンでは30km/h以下、非金属製チェーンでは50km/h以下の速度をお守りください。

ブレーキステア使用上の注意

- タイヤがロックした時、できるだけ早くブレーキをはなしてください。ブレーキステア上で長時間タイヤをロックさせると、タイヤ損傷に至る場合があります。

焼印の押し方

- 管理の為焼印を押す時は焼印からのクラックを防止する為、位置はリムライン付近になるべく浅く押してください。

その他の注意

- ▲**警告** ○リ・グループ、穴あけ等の加工をしたタイヤは、損傷し、事故につながる恐れがあるので、使用しないでください。
- 低床化、積載効率向上をはかる為に既存のトラック・バスに新たにロープロファイルタイヤを装着される場合は「車両改造変更申請」で、陸運司の認可が必要です。尚、タイヤ外径が小さくなるため、エンジン回転数の増加や、スピードメーターの値に狂いが生じます。詳しくは、ブリヂストンの販売会社、またはカーディーラーにお問い合わせください。

リトレッドタイヤ選定・使用上の留意点

- リトレッドタイヤ選定上の留意点
リトレッドタイヤは磨減したタイヤを土台に用いて(以下台タイヤと表現します)、トレッド面に新しいパタン(模様の)を形成して製造します。リトレッドタイヤでは用いたタイヤを明らかにするために台タイヤに印刷されている表示を残し、リトレッド部分に表示を加えています。このため、リトレッドタイヤ選定時には次の点にご留意願います。
- リトレッドタイヤのタイヤサイズ、タイヤ構造表示
タイヤサイズ並びにタイヤの基本構造は台タイヤのオリジナル表示を用います。
- タイヤサイズ表示例 1) 11R22.5 14PR
タイヤサイズ表示例 2) 275/80R22.5 151/148J
タイヤ構造表示例 3) TUBELESS
タイヤ構造表示例 4) RADIAL
- リトレッドタイヤのバタン・SNOW等の表示
リトレッドタイヤでは台タイヤとリトレッド後のバタン名称が一致しない場合があります。リトレッド後のバタン名称および冬用タイヤを表すSNOW表示等は、リトレッド部分の表示を確認願います。
- リトレッドタイヤは次の留意点を守ってご使用願います。
- リトレッドタイヤの使用条件

- ①空気圧 新品タイヤと同じ空気圧管理でご使用願います。
- ②装着位置 前輪には使用しないでください。後輪でも、特に使用条件の過酷なシングルの遊輪(最後輪)での使用は避けてください。安全性・経済性を損なう場合があります。同じリトレッドパタンでも使用する台タイヤによって外径(直径)が異なる場合があります。複輪外径差は8mm以内でご使用ください。
- ③バルブなど リトレッドタイヤ装着時には、新品タイヤ装着時と同様に、バルブ、チューブ、フラップは新品をご使用願います。法定速度を守ってご使用願います。
- ④走行速度

上記「タイヤを上手に使っていただくために」は、すべて一般のお客様へご案内しているものですが、○印は販売店様にもご確認いただきたい項目となります。

- ①カタログに記載のメーカー希望小売価格は、販売店が販売する価格を拘束するものではありません。
- ②メーカー希望小売価格は、2023年1月1日現在のものです(メーカー希望小売価格が記載されていないサイズはすべてオープン価格です。)
- ③メーカー希望小売価格(税別)は、タイヤ1本の本体価格と消費税との合計額です。販売経路、バランス調整料金等は含まれておりません。
- ④底タイヤの処理には、費用がかかります。
- ⑤当カタログに記載されている構造・仕様・価格等は予告なく変更する場合があります。
- ⑥タイヤには製造番号が刻印されています。製造番号の74桁(例1223)の数字で製造年週を示しています。最初の数字12は週(12週目)、最後の数字23は年(2023年)を示します。
- ⑦カタログ記載内容は、2023年1月1日現在のものです。

タイヤの基礎知識

詳細は弊社ホームページをご覧ください。

<https://tire.bridgestone.co.jp/about/knowledge/>



タイヤサイズの表示について

詳しい情報はこちら

<https://tire.bridgestone.co.jp/about/knowledge/size/>



タイヤサイズを確認しよう

タイヤサイズはタイヤの側面(サイドウォール)に表示されています。タイヤの側面には、メーカー名や商品(ブランド)名のほかに、様々な表示があります。タイヤをお選びいただく際には、愛車に装着されているタイヤのサイズをご確認ください。



タイヤの寸法とタイヤサイズ表示の見方

タイヤの寸法は、サイズ表示毎にタイヤの製品規格によって定められている範囲の寸法になります。



●タイヤサイズの表示の仕方

205 /65 R 15 94H 235/45ZR17

165 S R 13 31 × 10.50R15 6PR

145 R 12 6PR 135/95R10 75/73 L LV-6

7.50 R 16 12PR 5.50-13 6PR

- 1 タイヤ幅の呼称(mm)
- 2 偏平率(シリーズ、%)
- 3 ラジアル構造
- 4 リム径の呼称(インチ)
- 5 ロードインデックス(LI)
- 6 速度記号

- 7 速度カテゴリ
- 8 タイヤの外径(インチ)
- 9 タイヤ幅の呼称(インチ)
- 10 タイヤの強度(ブライレレーティング)

従来の6プライレーティングに相当

エクストラロード(XL)/レインフォースド(RFD)規格品装着時の注意点

XL/RFD規格のタイヤって何?

スタンダード規格品との違いとは?

エクストラロード(XL)/レインフォースド(RFD)規格のタイヤは、タイヤ内部の構造を強くすることにより、スタンダード(STD)規格品と同サイズでも高い負荷能力を発揮できます。

■サイズ表記例




STD規格(例)

例えば、タイヤサイズ「215/45R17」の場合、STD規格ではLIは87ですが、XL規格では91となります。

輸入車やインチアップした際など、XL/RFD規格のタイヤを装着する場合があります。

タイヤサイズの変更(インチアップ)について

外径を変えずにリム径の大きいタイヤへの変更を“インチアップ”といいます。一般的に偏平率が低くなるほど運動性能が良くなり、高くなるほど快適性能が良くなります。



低偏平率タイヤ(ロープロファイルタイヤ)への交換は、一般的に以下の特徴が考えられます。ご理解いただいた上、**乗用車用ラジアル・タイヤサイズ対応表**を参考に、タイヤ販売店等にご相談いただき、タイヤをお選びください。

乗用車用ラジアル・タイヤサイズ対応表についてはウェブサイト(<https://tire.bridgestone.co.jp/about/tire-size/size-list/>)をご参照ください。

- 1 操縦安定性が向上する
- 2 コーナリング性能が向上する
- 3 ブレーキ性能が向上する
- 4 乗り心地が硬めになる
- 5 走行音が大きめになる

●ロードインデックス(LI)について

ロードインデックスは、規定の条件下で、タイヤに負荷することが許される最大の質量を表す指数です。ロードインデックスの最大負荷能力は下表の通りです。

LI	負荷能力(kg)	LI	負荷能力(kg)	LI	負荷能力(kg)	LI	負荷能力(kg)
62	265	77	412	92	630	107	975
63	272	78	425	93	650	108	1000
64	280	79	437	94	670	109	1030
65	290	80	450	95	690	110	1060
66	300	81	462	96	710	111	1090
67	307	82	475	97	730	112	1120
68	315	83	487	98	750	113	1150
69	325	84	500	99	775	114	1180
70	335	85	515	100	800	115	1215
71	345	86	530	101	825	116	1250
72	355	87	545	102	850	117	1285
73	365	88	560	103	875	118	1320
74	375	89	580	104	900	119	1360
75	387	90	600	105	925	120	1400
76	400	91	615	106	950	121	1450

●速度記号について

タイヤがそのロードインデックスにより示された質量を規定の条件下で負荷された状態において走行可能な最高速度を記号によって表したものです。

速度記号	L	N	Q	R	S	T	H	V	W	Y	ZR	※1	※2
最高速度 km/h	120	140	160	170	180	190	210	240	270	300	240	超	超

最高速度とはタイヤが規定の条件下で走行することが許される最高の速度。
※1 ZRは速度カテゴリです。
※2 最高速度300km/h超の場合は、速度カテゴリ「ZR」に加えてロードインデックス及び速度記号Yを括弧書きにて表示しています。 例) 245/40ZR19(94Y)

●偏平率(シリーズ)について

偏平率とは、タイヤの幅(W)に対する高さ(H)の比率を表す数値です。また、偏平率が同じタイヤの総称を「シリーズ」といいます。(例:65シリーズ)

偏平率(%) = $\frac{H(断面高さ)}{W(断面幅)} \times 100$
数値が小さいほど平たいタイヤとなります

詳しい情報はこちら

<https://tire.bridgestone.co.jp/about/tire-size/pressure-list/>



XL規格品装着時の空気圧について

同サイズでXL規格のタイヤを装着する場合

215/45R17 87W から 215/45R17 91W XL へ 指定空気圧210kPaの場合

		空気圧 (kPa) 別の負荷能力(kg)										STD規格の負荷能力	
タイヤサイズ	LI	規格	180	190	200	210	220	230	240	250	260	kPa	
215/45R17	87	STD	460	475	490	505	520	530	545			kg	
215/45R17	91	XL				455	470	485	500	510	525	545	kg

STD規格では 230kPa の空気圧充填が必要です。

インチアップしてXL規格のタイヤを装着する場合

195/65R15 91H から 215/45R17 91W XL へ 指定空気圧230kPaの場合

|--|

安全で快適なカーライフのために

月に一度はタイヤ点検を！

詳しくはHPをご覧ください。
https://tire.bridgestone.co.jp/about/maintenance/daily-check/


クルマの部品で、唯一路面と接しているのがタイヤ。「走る」「曲がる」「止まる」といったクルマの基本的な性能は、すべてタイヤを通じて路面に伝えられています。安全で快適なカーライフのために、タイヤの点検は欠かせません。

空気圧は適正ですか？

空気圧不足のまま走行すると…
燃費の悪化 **走行性能の低下** **偏摩耗**




タイヤの空気はこんなに抜ける



燃費の悪化、走行性能の低下、偏摩耗等を未然に防ぐために。

対策① 走行前の冷えているときに定期的に空気圧を点検してください。適正空気圧は車種によって異なります。運転席側のドア付近または給油口に貼付された空気圧表示シールでご確認ください。



対策②

バルブのゴムも劣化しますので空気圧点検時に一緒に点検してください。またタイヤ交換時にバルブも一緒に交換することをお奨めします。



ミゾのスリップサインが出ていませんか？

すり減ったタイヤで走行すると…
ハンドルもブレーキも効かない



この三角マークがスリップサイン表示マークです。

特に雨の日の高速道路等では、タイヤと路面の間の水をかき出す排水性能が悪くなり、タイヤが浮く状態(ハイドロプレーニング現象)が起こり、ハンドルやブレーキが効かなくなります。

残溝が4mm付近になるとウェット路面で止まりにくくなります

事故が増える雨の日も安全に走るために。


対策 走行前にタイヤの残り溝をチェックしましょう。残り溝が1.6ミリになる目安としてスリップサインを設けています。スリップサインが1箇所でも出ると使用してはいけないことが法律で定められています。

偏摩耗していませんか？

タイヤの偏摩耗、放っておくと…
タイヤ寿命の短期化 **振動や騒音の発生**



タイヤの寿命を延ばし、車の異常を見つけるために。



対策

定期的(5000km走行に1回が目安)なローテーション(位置交換)をお奨めします。


コードに達するようなキズやひび割れはありませんか？

コードに達するキズが発生すると…
故障に繋がる恐れ



キズ。

ひび割れが発生し、コードに達すると…
交換が必要です

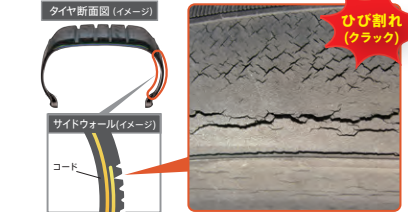

パンクやバーストなど重大な事故にもつながるトラブルを未然に防ぐために。

対策 道路の縁石等にタイヤ側面を接触させないようにしましょう。

ひび割れを未然に防ぐために。

対策 ●タイヤつや出し剤等には、ひび割れが発生する等タイヤに有害なものもありますので、悪影響が出たら使用を止めてください。
●取り外し保管時、直射日光の当たる場所は避けてください。
●空気圧不足はひび割れの拡大を助長します。カーメーカー指定の空気圧に調整してください。

サイド部が膨らんでいませんか？

タイヤサイドの一部が局部的に膨らんでいると…
故障に繋がる恐れ



即交換

もしもの危険に備え、安全に走るために。

対策 タイヤサイドの一部が局部的に膨らんでいる場合は、タイヤ内部のコードが切れている可能性があります。危険ですので、すぐにタイヤ販売店等にご相談ください。
※逆にへこんでいる場合は、構造上発生するもので、安全上問題ありません。

空気圧別負荷能力 一覧表 (簡易版)

表の見方 サイズ記載が無いサイズの負荷能力は、該当するL数値の右の行を参照ください。

● JATMA(ジャトマ)[乗用車用タイヤ空気圧～負荷能力対応表]

L1	空気圧 (kPa)							
	180	190	200	210	220	230	240	250
68	265	275	285	290	300	305	315	
69	275	285	290	300	310	315	325	
70	285	290	300	310	320	325	335	
71	290	300	310	320	330	335	345	
72	300	310	320	330	335	345	355	
73	310	320	330	340	345	355	365	
74	315	325	335	345	355	365	375	
75	325	340	350	360	370	375	387	
76	乗用車タイヤの設定無							
77	350	360	370	380	390	400	412	
78	乗用車タイヤの設定無							
79	370	380	395	405	415	425	437	
80	380	395	405	415	430	440	450	
185/55R14	80	345	360	375	390	405	435	450
81	390	405	415	425	440	450	462	
195/45R17	81	355	370	385	400	415	445	462
82	400	415	425	440	450	465	475	
185/55R15	82	365	380	395	415	430	465	475
83	410	425	440	450	465	475	487	
185/55R16	83	375	390	405	425	440	470	487
84	425	435	450	460	475	490	500	
175/65R15	84	385	400	420	435	450	485	500
85	435	450	465	475	490	500	515	
195/55R15	85	395	415	430	450	465	480	515
86	450	460	475	490	505	515	530	
205/50R15	86	410	425	445	460	480	495	530
185/60R16	86	460	475	490	505	520	530	545
195/55R16	87	420	440	455	475	490	510	545
88	475	490	505	520	530	545	560	
195/50R19	88	430	450	470	485	505	525	540
205/55R15	88	490	505	520	535	550	565	580
245/35R19	89	445	465	485	505	525	545	560
205/50R18	89	505	525	540	555	570	585	600
235/40R17	90	460	480	500	520	540	560	600
195/60R17	90	520	535	555	570	585	600	615
235/40R18	91	475	495	515	535	555	575	615
225/45R17	91	530	550	565	585	600	615	630
205/55R16	92							
255/35R19	92							
235/40R19	92							
225/45R19	92	485	505	525	550	570	590	630
215/50R18	92							
195/65R16	92							
93	550	565	585	600	620	635	650	
255/35R20	93	500	520	545	565	585	610	650
215/55R16	93	565	585	600	620	635	655	670
94								
265/35R19	94	515	540	560	585	605	625	670
235/45R17	94							
215/55R17	94	585	600	620	640	655	675	690
95								
265/35R20	95	530	555	575	600	625	645	670
245/40R20	95							
225/45R21	95							
215/55R18	95							
225/55R16	95							

ETRTO(エトルト) [EXTRA LOAD or REINFORCED乗用車用タイヤ空気圧～負荷能力対応表]

L1	空気圧 (kPa)							
	200	210	220	230	240	250	260	270
76	295	310	320	330	345	355	365	380
77	305	320	330	340	355	365	380	390
78	315	330	340	355	365	375	390	400
79	325	340	350	365	375	390	400	415
80	335	350	360	375	385	400	410	425
81	345	355	370	385	395	410	425	435
82	355	365	380	395	410	420	435	450
83	360	375	390	405	420	430	445	460
84	370	385	400	415	430	445	460	475
85	385	400	415	430	445	455	470	485
86	395	410	425	440	455	470	485	500
87	405	420	435	450	465	480	495	510
88	415	430	445	460	475	490	505	520
89	430	445	460	475	490	505	520	535
90	445	460	475	490	505	520	535	550
91	455	470	485	500	515	530	545	560
92	470	485	500	515	530	545	560	575
93	485	500	515	530	545	560	575	590
94	500	515	530	545	560	575	590	605
95	515	530	545	560	575	590	605	620
96	525	540	555	570	585	600	615	630
97	540	555	570	585	600	615	630	645
98	555	570	585	600	615	630	645	660
99	570	585	600	615	630	645	660	675
100	585	600	615	630	645	660	675	690
101	600	615	630	645	660	675	690	705
102	615	630	645	660	675	690	705	720
103	630	645	660	675	690	705	720	735
104	645	660	675	690	705	720	735	750

L1	空気圧 (kPa)							
	200	210	220	230	240	250	260	270
105	685	715	740	770	795	820	850	875
295/35R20	105	725	750	775	795	820	840	860
106	705	735	760	790	815	845	870	895
107	725	755	780	810	835	865	890	915
108	745	770	800	830	860	885	915	940
109	765	795	825	855	885	915	945	970
110	785	820	850	880	910	940	970	1000
111	810	840	875	905	935	970	1000	1030
112	830	865	900	930	965	995	1025	1060
113	855	890	920	955	990	1020	1055	1085
114	875	910	945	980	1015	1050	1080	1115
115	905	940	975	1010	1045	1080	1115	1145
116	930	965	1000	1040	1075	1110	1145	1180
117	955	995	1030	1065	1105	1140	1180	1215
118	980	1020	1060	1095	1135	1170	1210	1245
119	1010	1050	1090	1130	1170	1210	1245	1285
120	1040	1080	1120	1165	1205	1245	1285	1320
121	1075	1120	1160	1205	1245	1285	1320	1360
122	1115	1160	1205	1245	1290	1330	1375	1415
123	1150	1195	1245	1290	1330	1375	1420	1465
124	1190	1235	1285	1330	1375	1420	1465	1510
125	1225	1275	1325	1370	1420	1465	1510	1560

乗用車用ラジアル・タイヤサイズ対応一覧は弊社ホームページをご覧ください。
https://tire.bridgestone.co.jp/about/tire-size/size-list/



「強度」「デザイン性」「軽さ」 「外観品質」「精度」に こだわる⊕Quality



ブリヂストンのアルミホイールは、国が定める公的基準 (JWL) を上まわる試験で疲労耐久強度と衝撃強度を確認したうえで、第三者機関による試験を実施し、その品質が認められています。ホイールに求められる安心・安全性能を徹底追求すると共に、さまざまなニーズに合わせて多彩かつ特徴のある製品をご用意し、お客様のニーズに幅広くお応えする。それがブリヂストンが提案する⊕Qualityです。

ブリヂストンのアルミホイールは「高い安全性・より安心」を徹底追求！

低燃費やロングライフ、何より安全性能と、あなたのクルマを支元で支える高性能タイヤ。でも、そのタイヤとクルマを繋いでいるのはホイールなのです。クルマの性能を存分に引き出す、高い安全性・より安心を徹底追求したブリヂストンのアルミホイールをおすすめします。

POINT-1 国が定める公的基準 (JWL) を上まわる試験で耐久性、強度を確認

JWLとは……乗用車用アルミホイールの強度基準に関しては、道路運送車両・保安基準として国土交通省が「技術基準」を制定しており、ホイール製造者が自らの責任において試験と判定を行い、JWL基準に適合した製品にはJWLマークを表示する自己認定となっています。

回転曲げ疲労試験
●横方向の負荷を想定した疲労耐久強度試験
耐久 コーナリング時にホイールに繰り返し掛かる横方向の負荷を想定した疲労試験。

半徑方向負荷耐久試験 (ドラム耐久)
●垂直方向の負荷を想定した疲労耐久強度試験
耐久 直進走行中に繰り返し掛かる垂直の負荷を想定した疲労耐久強度試験。

13度衝撃試験
●斜め方向からの衝撃を想定した衝撃強度試験
強度 道の縁石等に斜め方向から衝突した時の衝撃を想定した強度試験。

POINT-2 自己認定のみならず第三者試験機関による試験を実施し、その品質が認められています

VIA登録 VIA登録とは……公的第三者試験機関である (財) 日本車両検査協会にてJWL基準による確認試験を行い、試験に合格した製品は、自動車用軽合金ホイール試験協議会が認定の上、登録する「VIA登録制度」があり、登録された製品にはVIAマークが表示されます。もちろん、ブリヂストンオリジナルアルミホイールにも表示されています。

JAWA品質認定シール JAWA品質認定シールとは…… (財) 日本自動車用品・部品アフターマーケット振興会JAWA事業部の会員企業が販売するVIA登録済みの製品に、ユーザーに対する信頼と安心の証としてホイールの裏側に貼られます。もちろんブリヂストンオリジナルアルミホイールにも貼られています。

POINT-3 さらに安全・安心のために独自基準を設定、厳しい試験・安全対策を実施しています

90度衝撃試験 ●垂直方向からの衝撃を想定した衝撃強度試験
強度 規定の錘体 (おもり) を落下させ、アルミホイールに著しい変形や亀裂が発生しないことを確認する試験。

ハンブ設定 ●タイヤのリムはずれ抑制機能
安全対策 ハンブを設定することで、空気圧が低下した場合でも、タイヤがリムから外れにくくなります。走行時の安全性の観点から全てのアルミホイールにハンブを設定しています。

ブリヂストン独自の基準で検査 ●生産から出荷まで厳しく品質管理
外観 ブリヂストン独自の厳しい品質管理基準で生産し、細部に至る検査や抜き取りチェック後、出荷しております。

prodriue 採用製法: Forged
洗練されたハイエンドプレミアム
素材、設計、製造、品質管理まで、職人仕上げを思わせる、手間を惜しまない造り込みで、1本1本でいねいに仕上げた洗練とこだわりのハイエンドプレミアムブランド。

POTENZA 採用製法: Forged / Cast & Rim Spinning
レーシングマインドを刺激する
POTENZAブランドを冠するアルミホイールブランドとして、POTENZA RE-71RSやPOTENZA Adrenalin RE004等のタイヤ別コンセプトをベースに、コンパティティブでスポーティな外観と性能を追求したプレミアムスポーツ&スポーティブランド。
※採用製法は商品別に異なります。

REIGNER 採用製法: Cast
ワンランク上の選ばれし大人達へ
大人のための上質なスタイルを追求し、足元のビジュアルを重視する高級セダンオーナーの想いを具現化します。落ち着いたエレガントさを併せ持つラジアンティアープレミアムブランドの誕生です。

SUVENCER 採用製法: Cast & Rim Spinning
ミニバン&SUVのビジュアルを新たなステージへ
独創的な存在感を持つミニバンやSUVをより個人的に、躍動感溢れるデザインでクルマのデザインを引き立たせ、新たな領域へと誘うミニバン&SUVユーザーのためのプレミアムブランド。

BEO 採用製法: Cast & Rim Spinning
車種カテゴリーに特化した専用設計
車種カテゴリーに合わせた専用設計が特徴のBEO。性能はもちろん、デザイン面でも魅力的なクルマが登場する中で、クルマの進化に合わせて“ターゲットを絞り込んだデザイン”を施すことで、より親和性の高いホイールをご提供します。

ECO FORME 採用製法: Cast & Rim Spinning / Cast
環境・エコへの取り組みをカタチに
省資源の追求や環境負荷軽減といった当社が規定する環境対応アルミホイールとしての基本性能を満たしながら、多彩なカラーバリエーションやデザインで、クルマの足元のオシャレを再提案する環境対応アルミホイールブランド。
※採用製法は商品別に異なります。

BALMINUM 採用製法: Cast
スタイリッシュカジュアル (スタンダード)
安全性の追求を基本コンセプトに、幅広い車種に対応し、より長く付き合っていたけるブリヂストンのベーシックアルミホイールブランド。

Real Sports & Sporty
Euro & Import
Luxury Sedan
SUV & 4x4
Real Sports & Sporty
Compact
Sedan
Luxury Sedan
Sedan
Mini Van
SUV & 4x4
Compact
Kei
Luxury Sedan
Mini Van
SUV & 4x4
Compact
Kei
Compact
Kei
Sedan
Mini Van
SUV & 4x4
Compact
Kei



BRIDGESTONE ALUMINUM WHEEL LINEUP

アルミホイールの詳細については
ホームページ「BRIDGESTONE WHEEL GRAFFITI」をご覧ください。

商品の詳しい情報はこちら
<https://www.bs-awh.ne.jp>



BRIDGESTONE ORIGINAL ブリヂストンオリジナルアルミホイール

prodrive

プロドライブ



POTENZA

ポテンザ



BEO LUNA ECO FORME

ベオルーナ

エコフォルム



BALMINUM

バルミナ



TXC

ティーエックスシー

TRUCK & BUS WHEEL

トラック&バス用ホイール



RECOMMENDED BRAND レコメンデッドブランドアルミホイール

weds

ウェッズ CO.,LTD.



WORK

ワーク



MIL マルカサービス株式会社

マルカサービス



EVOLVO

共豊コーポレーション

Tan-er-sya

タンエイシャホイールサプライ



TOPY

トピー実業



TAS CORPORATION

ティー・エー・エス

Japan 三陽

ジャパン三陽

STEEL WHEEL

ウエッズ

トピー実業



<https://www.bs-awh.ne.jp>



タイヤパタン・サイズ保有一覧表

インチ (mm)	シリーズ (履平率)	サイズ	ロードインデックス(L)			REGNO			POTENZA					モータースポーツ	PlayZ	ECOPIA				NEWNO	NEXTRY (SNEAKER SWK2)
			スタン ダード	エクスト ロード	適用リム幅	GR-XII	GRV II	GR-Leggera	RE-71RS	S007A	RE004	S001 RFT	RE-12D (RE-12D TYPE A)			RE-11S	PX-RV II (PX-RV)	EP001S	EV-01		
21	30	285/30R21		100	9½~10½					★Y											
		255/30R21		93	8½~9½					★Y											
20	35	245/35R21		96	8~9½					★Y											
	25	285/25R20		93	10½					★Y											
	30	295/30R20		101	10~11					★Y											
		285/30R20		99	9½~10½					★Y											
		275/30R20		97	9~10	★W				★Y	★W										
		255/30R20		92	8½~9½					★Y											
		245/30R20		90	8~9					★Y											
		235/30R20		88	8½					★Y											
	35	285/35R20	100		9½~11				W	Y											
		275/35R20		102	9~11	★W				Y											
		265/35R20		99	9~10½					★Y											
		255/35R20	93	97	8½~10			W		★Y											
40	245/35R20		95	8~9½	★W	★W			★Y	★W											
	265/40R20		104	9~10½	★W																
	255/40R20	97	101	8½~10				W	★W												
	245/40R20	95	99	8~9½	W	W			★Y				★W								
19	30	285/30R19		98	9½~10½					★Y											
		275/30R19		92	9~10	★W				W	★Y										
		265/30R19	89	93	9~10					W	★Y										
		255/30R19		91	8½~9½						★Y										
	35	285/35R19	99	103	9½~11					★W	Y			[W]							
		275/35R19	96	100	9~11	★W				W	★Y	★W	W	W							
		265/35R19	94	98	9~10½		W				★Y										
		255/35R19		96	8½~10					★W	★Y										
		245/35R19		93	8~9½	★W				★W	★Y	★W									
		235/35R19		91	8~9½	★W				★W	★Y	★W									
		225/35R19		88	7½~9					★W	★Y										
	40	285/40R19		103	9½~11						Y										
		275/40R19	101	105	9~11		W				★Y			Y							
		255/40R19		100	8½~10	★W					★Y										
		245/40R19	94	98	8~9½	★W	★W			★W	★Y	★W	W	★W,[★W]		★W					
		235/40R19		92	8~9½		W														
	45	225/40R19	89	93	7½~9		W			★W	★Y	★W									
		255/45R19		104	8~9½	★W															
		245/45R19	98	102	7½~9		W	W			★Y		Y								
	50	225/45R19		96	7~8½	★W	★W				★Y				★W						
		255/50R19	103		7~9			W													
		195/50R19	88		5½~7													③H			
	55	225/55R19	99		6~8			V													
18	30	295/30R18	94		10~11					W				W,[W]							
		285/30R18	93		9½~10½					W											
	35	295/35R18	99		10~11½					W											
		285/35R18		101	9½~11						★Y										
		275/35R18	95	99	9~11					W	★Y										
		265/35R18	93	97	9~10½		W			★W	★Y	★W		★W,[★W]							
		255/35R18	90	94	8½~10		W			★W	★Y	★W	W								
		245/35R18		92	8~9½					★W	★Y										
	225/35R18	83		7½~9						Y											
	40	275/40R18	99	103	9~11						★Y		W								
		265/40R18		101	9~10½						★Y										
		255/40R18	95	99	8½~10		W				★W	★Y		★W,[★W]		Z					
		245/40R18	93	97	8~9½		W				★W	★Y	★W	★W,[★W]		Z					
		235/40R18	91	95	8~9½		W				★W	★Y	★W	★W,[★W]						②★W	
	45	225/40R18	88	92	7½~9		W				★W	★Y	★W	★W							
		215/40R18		89	7~8½						★W	★Y									
		255/45R18	99	103	8~9½		W				★Y	★W									
		245/45R18	96	100	7½~9	★W	★W			★W	★Y	★W	W								
		235/45R18	94	98	7½~9		W				★Y										
	50	225/45R18	91	95	7~8½	★W	★W			★W	★Y	★W	W		★W			★W		②★W	
		215/45R18	89	93	7~8	W				★W	★Y	★W			★W			★W		②★W	
		245/50R18	100		7~8½		W						Y								
		235/50R18	97	101	6½~8½	★V	★V				★Y				★V					②V	
225/50R18		95		6~8		W	V		W	W				W					②V		
55	215/50R18		92	6~7½			V														
	235/55R18	100		6½~8½										V							
	225/55R18	98		6~8		V	V							V					②V		
	215/55R18	95		6~7½			V							V							
	235/60R18	103		6½~8½			V														
17	40	255/40R17	94	98	8½~10					★W	★Y		W	★W,[★V]		Z					
		245/40R17		91	8~9½		W			W	Y			W							
		235/40R17		90	8~9½					W	Y			W,[V]							
		215/40R17		83	7~8½					★W	Y			W							
		205/40R17		84	7~8						★Y	★W									
		195/40R17		81	6½~7½											「★W」					
	45	245/45R17	95	99	7½~9		W			W	★Y		W								
		235/45R17	94	97	7½~9		W			W	★Y	★W									
		225/45R17	91	94	7~8½		W			★W	★Y	★W	W	★W,[★V]				★W			
		215/45R17		91	7~8	★W	★W			★W	★Y	★W		★W,[★V], [★W]		★W		★W		②★W	
		205/45R17	84	88	6½~7½					★W	★Y	★W	W	★W							
		195/45R17		81	6~7½					W			W						W	②W	
	50	235/50R17	96		6½~8½		V				Y										
		225/50R17	94	98	6~8	★V	★V				★Y	★W	W						V		②V
		215/50R17	91	95	6~7½	★V	★V				W	★W			★V		V	V		②V	
		205/50R17	89	93	5½~7½		V				★Y	★W			★V						
		235/55R17	99		6½~8½		W														
		225/55R17	97	101	6~8		W	W			★Y	★W	Y		★V			V		②V	
	55	215/55R17	94		6~7½		V	V				W			V			V		②V	
		205/55R17		91	5½~7½			V			Y				V,★V					②V	
		225/60R17	99		6~8			H							H					②H	
		215/60R17	96		6~7½			H							H					②H	
	60	195/60R17	90		5½~7										H			②H			
16		225/45R16	89		7~8½					W											
	215/45R16	86		7~8					W				Z		「W」						

[illegible]

表の見方、および注意事項(P.69~70)

- Z、Y、W、V、H、Sは、各商品の保有サイズとその速度記号を表します。
 ➤ ②、③印サイズは2023年2月、3月発売予定です。
 ➤ 以下のサイズは表記のパターンとは異なりませんので、ご注意ください。
 { } : RE-09D { } : PX-C 「 」 : PZ-X 「 」 : PZ-1 { } : PZ-XC
 《 》 : Sneaker
 ➤ モータースポーツ用タイヤのスペック保有の種類についてはP.32を参照ください。
 ➤ SUV・4x4用タイヤのスペック保有の種類についてはP.47を参照ください。

- ※各サイズのロードインデックス(=LI、負荷能力指数)値は以下の規格に準拠しています。
無印サイズ:JATMAまたはETRTOスタンダード規格
※印サイズ:ETRTOエクストラロード(XL)・レインフォースド(RFD)規格
JATMA・・・日本のタイヤ規格 ETRTO・・・欧州のタイヤ規格
※エクストラロード規格/レインフォースド規格については、P.62を参照ください。
※サイズの一部はLI値の表示が無いため、JATMA規格内「空気圧-負荷能力対応表」から見た相当値となります。
また、同一サイズでもバタンによりLI値が異なる場合があります。同一タイヤサイズでのタイヤ交換の際は、LI値が標準サイズより下回らないようご注意ください。

乗用車用ラジアル・タイヤサイズ対応表

70 → 65・60・55・50・45・40シリーズへ											
標準装着 サイズ	対 応 サイズ										
	65シリーズ	Li	60シリーズ	Li	55シリーズ	Li	50シリーズ	Li	45シリーズ	Li	40シリーズ
145/70R12	69	145/65R13	68		155/55R14	69					
155/70R12	73	155/65R13	73	175/60R13	77						
165/70R12	77	165/65R13	77	175/60R13	77	185/55R14	79				
					185/55R14	80					
175/70R12	80	155/65R14	73	175/60R13	77	185/55R14	80				
145/70R13	71	165/65R13	77	165/55R14	72	165/50R15	73				
		165/65R13	77								
155/70R13	75	165/65R13	77	175/60R13	77	185/55R14	79				
		155/65R14	75	165/60R14	75	185/55R14	80				
					185/55R15	75					
165/70R13	79	165/65R14	79	175/60R14	79	185/55R14	79	195/50R15	82	195/45R16	80
		175/65R14	82	185/60R14	82	185/55R14	80				
					185/55R15	82					
					185/55R15	81					
175/70R13	82	175/65R14	82	185/60R14	82	185/55R15	82	195/50R15	82	205/45R16	83
		185/65R14	86	195/60R14	86	195/55R15	84	205/50R15	85		
					185/60R15	84	195/55R15	85	205/50R15	86	
						195/55R15	85	205/50R15	86		
						205/50R15	88				
185/70R13	86	185/65R14	86	195/60R14	86	205/55R15	87	205/50R15	88	215/45R16	86
		195/65R14	89	195/60R15	88						
						225/50R15	91				
						205/50R16	87				
165/70R14	81	175/65R14	82	185/60R14	82	185/55R15	81	195/50R15	82	205/45R16	83
		185/65R14	86	195/60R14	86	185/55R15	82	205/50R15	85		
		165/65R15	81	175/60R15	81	195/55R15	84	205/50R15	86		
					185/60R15	84	195/55R15	85	215/50R15	88	
						205/50R15	86				
175/70R14	84	185/65R14	86	195/60R14	86	195/55R15	84	205/50R15	85	215/45R16	86
		195/65R14	89	185/60R15	84	185/55R15	85	205/50R15	86	205/45R17	84
		205/65R14	91	195/60R15	88	205/55R15	87	215/50R15	88	205/45R17	88
		175/65R15	84	205/60R15	91	195/55R16	87	225/50R15	91		
		185/65R15	88	185/60R16	86						
185/70R14	88	195/65R14	89	195/60R15	88	205/55R16	91	215/50R15	88	205/45R17	88
		205/65R14	91	205/60R15	91	215/55R16	91	225/50R15	91	225/45R17	90
		215/65R14	94	215/60R15	94	215/55R16	93	215/50R16	90	245/40R17	91
		185/65R15	88	195/60R16	89	225/50R16	92	225/45R17	94		
		195/65R15	91			205/50R17	89				
195/70R14	91	205/65R14	91	205/60R15	91	205/55R16	91	225/50R15	91	225/45R17	91
		215/65R14	94	215/60R15	94	215/55R16	93	225/50R16	92	245/40R17	94
		195/65R15	91	205/60R16	92	215/55R16	93	245/50R16	98		
		205/65R15	94	225/55R16	96	215/50R17	91	235/45R17	94		
		195/65R16	92	225/55R16	96	245/50R17	95	245/45R17	95		
205/70R14	94	215/65R14	94	215/60R15	94	215/55R16	93	245/50R17	95	255/40R17	94
		205/65R15	94	225/55R16	96	225/50R17	96	245/45R17	95		
		215/65R15	96								
		205/65R16	95								
195/70R15	92	205/65R15	94	215/60R15	94	215/55R16	93	225/50R16	92	225/45R17	94
		215/65R15	96	205/60R16	92	225/50R16	92	245/50R16	98	235/40R18	95
		195/65R16	92	215/60R16	95	225/50R17	94	235/45R17	94	235/40R18	95
		205/65R16	95	225/50R16	98	235/50R17	96	245/45R17	95	255/40R18	95
		225/65R16	100	225/60R17	99						
205/70R15	95	215/65R15	96	215/60R16	95	225/55R16	95	245/50R16	98	245/45R17	95
		205/65R16	95	225/55R17	97	235/50R17	97	245/45R17	95	255/40R18	95
		215/65R16	98	225/55R17	97	235/50R17	97	245/45R17	95	255/40R18	95
		205/65R16	95	225/55R17	97	235/50R17	97	245/45R17	95	255/40R18	95
205/70R15	96	215/65R15	96	225/60R16	98	225/55R17	97	245/50R16	98	245/45R17	95
		205/65R16	95	225/60R17	99						
215/70R15	98	215/65R16	98	225/60R16	100	245/50R16	98	245/45R17	95		
		225/60R16	100	225/60R17	99						
225/70R15	100	225/65R17	101	235/60R16	100	235/55R18	100	245/50R16	98	245/45R17	95
		225/65R17	102								
235/70R15	103	255/65R16	109								
255/70R15	108	265/65R16	109								
265/70R15	110	265/65R17	112	265/60R18	110						
265/70R15	112	265/65R17	112								

70 → 65・60・55・50・45・40・35シリーズへ											
標準装着 サイズ	対 応 サイズ										
	65シリーズ	Li	60シリーズ	Li	55シリーズ	Li	50シリーズ	Li	45シリーズ	Li	35シリーズ
205/70R16	97	215/65R16	98	225/60R16	98	225/55R17	97	235/50R18	97	245/45R18	100
		225/65R17	101	225/60R17	99	245/50R18	100	245/45R18	98	275/35R19	100
		225/65R17	102	225/60R17	99	235/55R18	100			285/35R19	99
215/70R16	99	225/65R17	101	235/60R16	100	235/55R18	100	245/50R18	100	245/45R18	100
		225/65R17	102	225/60R17	100					275/35R19	100
215/70R16	100	225/65R17	101	235/60R16	100	235/55R18	100	245/50R18	100	245/45R18	100
		225/65R17	102	225/60R17	100					275/35R19	100
225/70R16	102	255/65R16	109	235/60R18	103						
		225/65R17	102								
		235/65R17	104								
		225/65R18	103								
225/70R16	103	255/65R16	109	235/60R18	103						
		235/65R17	104								
235/70R16	105	255/65R16	109								
235/70R16	106	255/65R16	109								
245/70R16	107	255/65R16	109	265/60R18	110						
		265/65R17	112								
255/70R16	109	255/65R16	109	265/60R18	110	275/60R18	113				
		275/65R17	115	275/60R18	113						
255/70R16	111	265/65R17	112	275/60R18	113						
		275/65R17	115								
265/70R16	112	265/65R17	112	275/60R18	113						
		275/65R17	115	285/60R18	116						
275/70R16	114	275/65R17	115	285/60R18	116						
215/70R17	101	225/65R17	102	235/60R18	103					255/40R20	101
		225/65R17	102								
		235/65R17	104								
		225/65R18	103								
245/70R17	110	265/65R17	112	265/60R18	110						
		275/65R17	115	285/60R18	116						
265/70R17	115	275/65R17	115	285/60R18	116						

65 ⇒ 60・55・50・45・40・35シリーズへ											
標準装着 サイズ	対 応 サイズ										
	60シリーズ	Li	55シリーズ	Li	50シリーズ	Li	45シリーズ	Li	40シリーズ	Li	35シリーズ
145/65R13	69										
155/65R13		175/60R13	77								
165/65R13	77	175/60R13	77	185/55R14	79	165/50R15	73				
				185/55R14	80						
145/65R14	70	165/60R14	75	165/55R14	72	165/50R15	73				
155/65R14	75	165/60R14	75	185/55R14	79						
		175/60R14	79	185/55R14	80						
				165/55R15	75						
				175/55R15	77						
165/65R14	79	175/60R14	79	185/55R14	79	195/50R15	82	195/45R16	80		
		185/60R14	82	185/55R14	80	205/50R15	85				
		195/60R14	86	185/55R15	81	205/50R15	86				
				185/55R15	82						
175/65R14	82	185/60R14	82	185/55R15	82	195/50R15	82	205/45R16	83		
		195/60R14	86	195/55R15	84	205/50R15	85				
		185/60R15	84	205/55R15	85	205/50R15	86				
				215/50R15	88						
185/65R14	86	195/60R14	86	205/55R15	87	205/50R15	88	215/45R16	86		
				205/50R15	88						
				215/50R15	91						
				225/50R15	91						
195/65R14	89	205/60R15	91	225/50R16	92	225/45R17	94	235/40R17	90		
		215/60R15	94	225/50R16	92	225/45R17	94	245/40R17	91		
205/65R14	91	205/65R15	91	205/55R16	91	225/50R16	91	225/45R17	91	245/40R17	91
215/65R14	94	215/65R15	94			225/50R16	92	225/45R17	94	255/40R17	94
								235/45R17	94		
145/65R15	72	155/60R15	74	165/55R15	75	165/50R15	73				
		165/60R15	77	175/55R15	77	195/50R16	82				
						165/50R16	75				
165/65R15	81	175/60R15	81	185/55R15	81	195/50R15	82	205/45R16	83	215/40R17	83
		185/60R15	84	185/55R15	82	205/50R15	85	215/45R16	86		
				195/55R15	84	205/50R15	86				
				185/55R15	85	215/50R15	88				
				205/55R15	87	205/50R15	91				
				185/56R16	83	195/50R16	84				
175/65R15	84	185/60R15	84	195/55R15	84	205/50R15	85	215/45R16	86	235/40R17	90
		195/60R15	88	195/55R15	85	205/50R15	86	205/45R17	84		
		205/60R15	91	205/55R15	87	215/50R15	88	205/45R17	88		
		185/60R16	86	195/55R16	87	225/50R15	91				
						195/50R16	84				
						205/50R16	87				
						215/50R16	90				
185/65R15	88	195/60R15	88	205/55R16	91	215/50R15	88	205/45R17	88	235/40R17	90
		205/60R15	91			225/50R15	91	225/45R17	90	245/40R17	91
		215/60R15	94			215/50R16	90	225/45R17	91		
		195/60R16	89			225/50R16	92	225/45R17	94		
						205/50R17	89				
195/65R15	91	205/60R15	91	205/55R16	91	225/50R15	91	225/45R17	91	245/40R17	91
		215/60R15	94	215/55R16	91	225/50R16	92	225/45R17	94	255/40R17	94
		205/60R16	92	215/55R16	93	245/50R16	98	235/45R17	93	235/40R18	91
						215/50R17	91	235/45R17	94	235/40R18	95
205/65R15	94	215/60R16	94	225/55R16	94	245/50R16	98	225/45R17	94	255/40R17	94
		215/60R16	95	225/55R16	95	225/50R17	94	235/45R17	94	235/40R18	95
								245/45R17	95		
215/65R15	96	225/60R16	96	225/55R17	97	245/50R16	98	245/45R17	96		
						235/50R17	98				
195/65R16	92	205/60R16	92	215/55R16	93	225/55R16	93	225/45R17	94	255/40R17	94
		215/60R16	95	225/55R16	94	245/50R16	98	235/45R17	94	235/40R18	95
		225/60R16	98	225/55R16	95	225/50R17	94	235/45R17	94	235/40R18	93
				215/55R17	93	235/50R17	96	245/45R17	95	255/40R18	95
				215/55R17	94			225/45R18	95		
205/65R16	95	215/60R16	95	225/55R16	95	245/50R16	98	245/45R17	95	235/40R18	95
		225/60R16	98	225/55R17	95	235/50R17	96	225/45R18	95	255/40R18	95
		235/60R16	100	225/55R17	97	225/50R18	98	245/45R18	96	275/35R19	96
		215/60R17	96					245/45R18	100	275/35R19	100
215/65R16	98	225/60R16	98	245/50R16	98	245/50R16	98	245/45R18	100	245/40R19	98
		235/60R16	100							275/35R19	100
		225/60R17	99							285/35R19	99
225/65R17	101	235/60R16	99								
225/65R17	102	235/60R18	103					255/40R20	101		
265/65R17	112	275/60R18	113								
275/65R17	114	285/60R18	116								
275/65R17	115	285/60R18	116								
225/65R18	103	235/60R18	103								
		245/60R18	110								
235/65R18	106	265/60R18	110								
		275/60R18	113								
265/65R18	114	285/60R18	116								

- 本表は「標準装着サイズ」を基準に、それ以下のシリーズに変更する際の標準的な対応サイズ(当カタログ記載サイズのみ)を示したものです。対応サイズ間では対応の可否は判断できませんのでご注意ください。
- 対応サイズの負荷能力(LI/ロードインデックス)は標準装着タイヤと同等以上になるようにしてください。
- 本表はタイヤの規格面から作成したものです。すべてのケースに対応可能を意味するものではありません。
車両への装着にあたっては、道路運送車両の保安基準に適合(車枠、フェンダー等との接触または回転部分の突き出しがない等)することを確認してください。
- 車種によっては本表の対応サイズ以外でも「オプションサイズ」として装着可能サイズが設定されている場合がありますのでご確認ください。
- 2006年12月31日までに製作された自動車の対応サイズは表内の全サイズが対象となります。
2007年1月1日以降に製作された自動車の対応サイズは、赤文字で表記されたサイズのみとなりますのでご注意ください。